

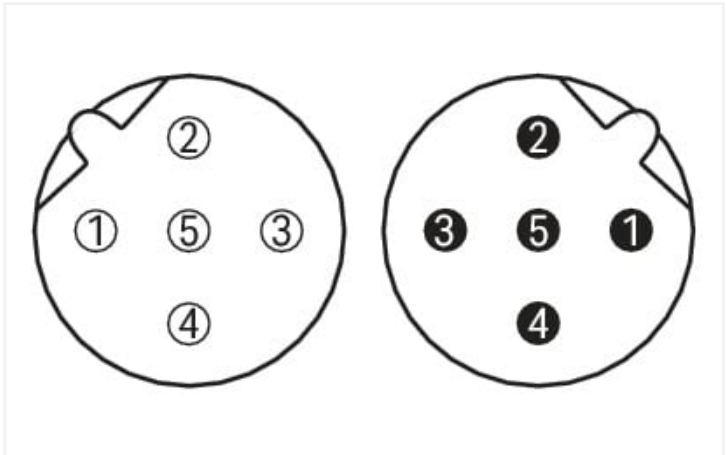


Scheda dati | Codice articolo: 756-1305/060-003
Cavo bus di sistema; Presa M12B; assiale; Spina M12B; assiale; 5 poli; Lunghezza:
0,3 m
<https://www.wago.com/756-1305/060-003>

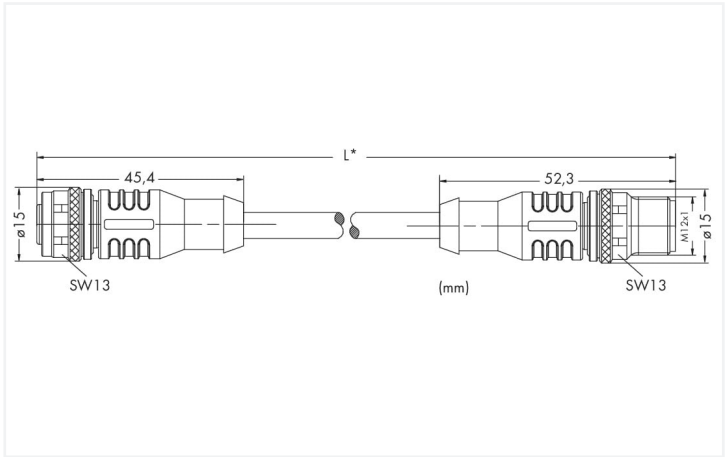

Colore: ■ giallo

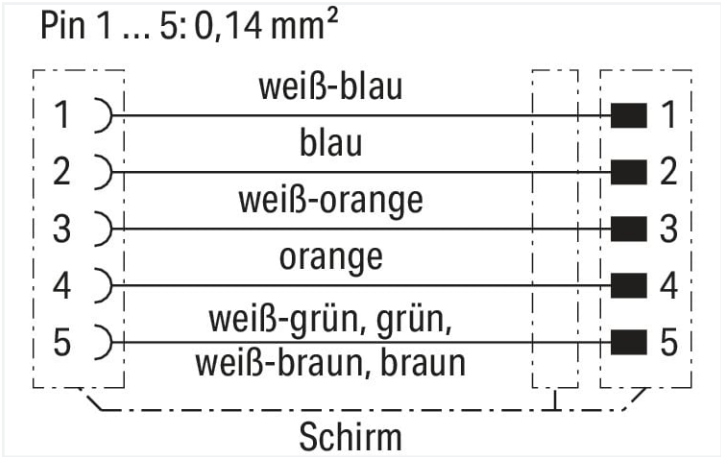

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	0,3 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	41,4 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454126735	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	9395f4ca-c8be-43e7-add9-5aec1f255128	
SCIP notification number (Belgium)	87d29276-0e25-4621-8796-2b299edd8a6b	
SCIP notification number (Bulgaria)	e0b4487b-f9f0-4742-91e0-efdd367c874b	
SCIP notification number (Czech Republic)	20a45f3b-142f-4e8d-9c84-0fcd15e9f482	
SCIP notification number (Denmark)	a43f32b3-4781-4407-b3a7-e210818f894b	
SCIP notification number (Finland)	d6632d3a-b7de-4e19-91bf-51f954183dd1	
SCIP notification number (France)	26c399b9-b373-4c9a-abab-e895047268b1	
SCIP notification number (Germany)	2a232a8f-5a50-42e9-842c-b62457411a2e	
SCIP notification number (Hungary)	6f413d3c-ff52-4972-bfb2-fe72a84974ff	
SCIP notification number (Italy)	0a02c382-511a-473e-b724-f3516580cd1a	
SCIP notification number (Netherlands)	f7c258a2-b1eb-4bd1-9c3c-b7c7b9840877	
SCIP notification number (Poland)	aa6fe8f0-2041-480f-b389-de8c842a0cfb	
SCIP notification number (Romania)	bc6b8f98-5ffe-4322-8479-14d1fa023d0b	
SCIP notification number (Sweden)	eca3fc69-8288-4d46-ba5f-23f503bd8c74	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1305/060-003	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1305/060-003	