

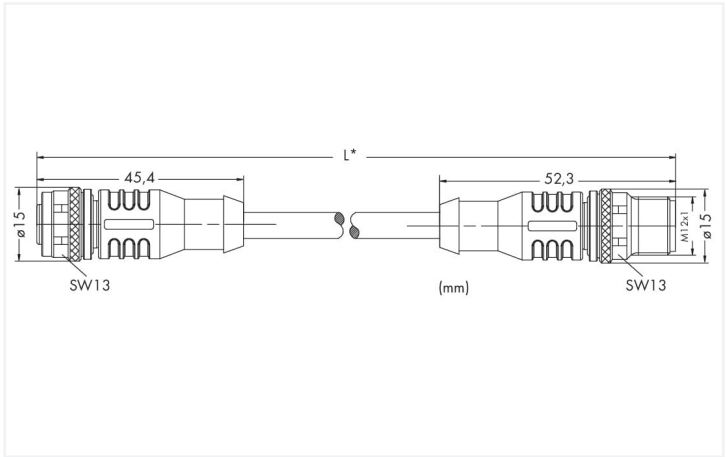


Scheda dati | Codice articolo: 756-1305/060-005
Cavo bus di sistema; Presa M12B; assiale; Spina M12B; assiale; 5 poli; Lunghezza:
0,5 m
<https://www.wago.com/756-1305/060-005>

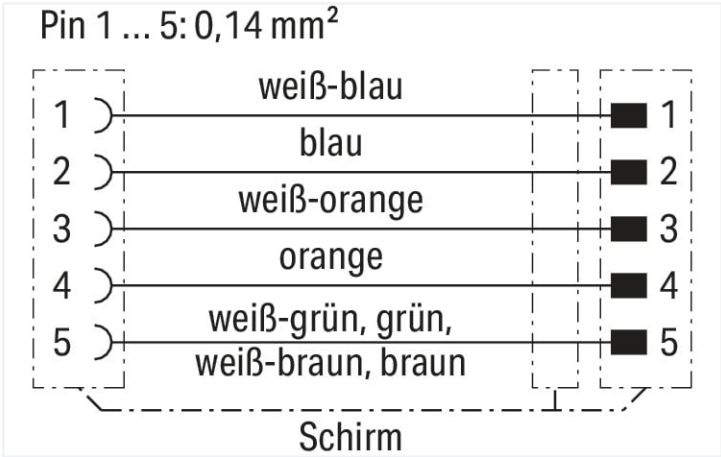

Colore: ■ giallo

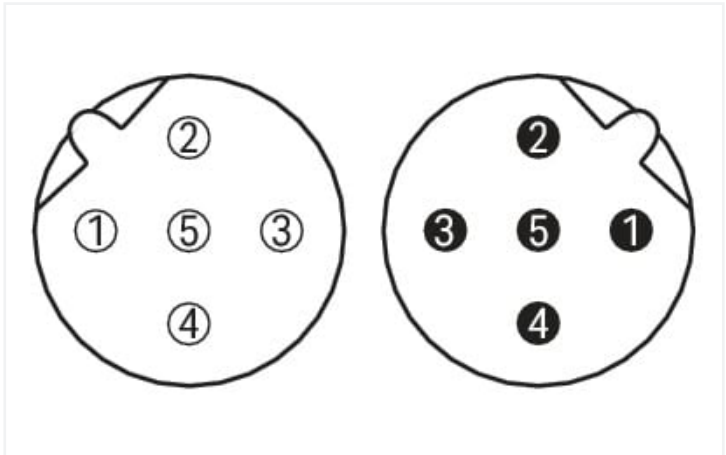

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	0,5 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	49,1 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454126742	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	5ee3a768-7aea-4b2b-9ffb-85b5bcd6a71	
SCIP notification number (Belgium)	da6f7368-bb87-4613-bb2b-9e83ecc9505b	
SCIP notification number (Bulgaria)	5db24768-7361-4521-9e40-7bfa723ad611	
SCIP notification number (Czech Republic)	e588c460-51c9-4a6e-a880-aa8268d4751e	
SCIP notification number (Denmark)	c36f35b5-8c95-4bce-a121-18c4a3f51380	
SCIP notification number (Finland)	f5d7817a-5986-4b46-973b-1a61a0da3f6f	
SCIP notification number (France)	4919c564-6d3a-4376-b39f-22f0319c01ba	
SCIP notification number (Germany)	831e566e-f548-4b9c-9d5e-9f215356ac67	
SCIP notification number (Hungary)	e4ebc0e0-023f-408f-8296-1a1f935391ce	
SCIP notification number (Italy)	5b4a1148-e4d1-438b-a50e-f6122e269900	
SCIP notification number (Netherlands)	073e8de7-4791-4dda-b882-8ecf592352ec	
SCIP notification number (Poland)	257a6e1a-16cb-4d7b-8c06-dd7c693c803d	
SCIP notification number (Romania)	700e1398-fa48-41d3-ba4d-5b50137970b4	
SCIP notification number (Sweden)	cbc4e511-7a52-4ed7-aa2e-31eed4551261	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1305/060-005	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1305/060-005	