

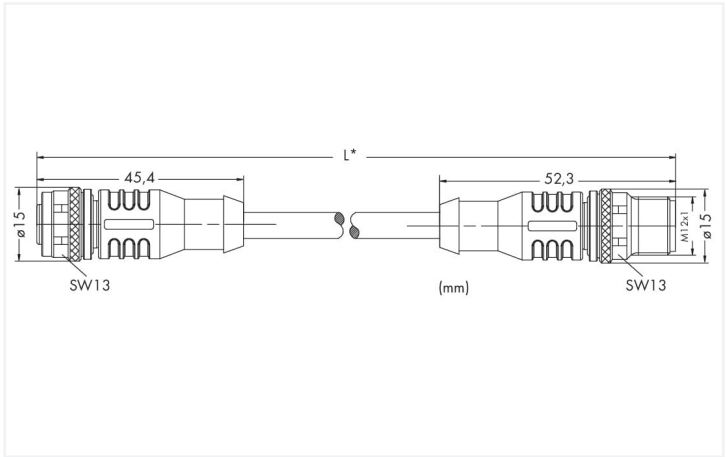


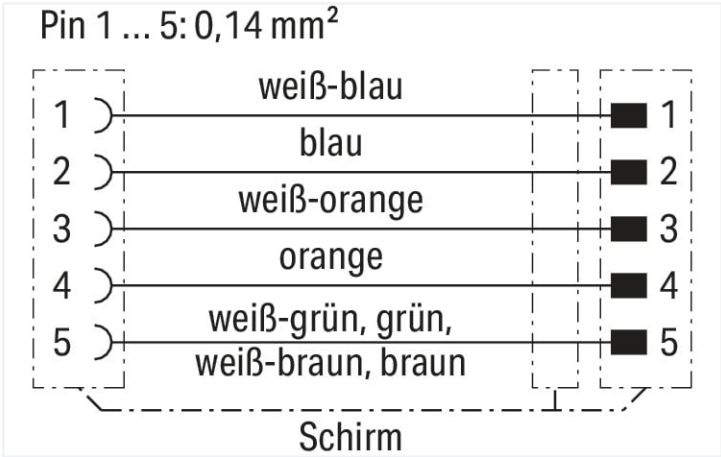

Colore: ■ giallo

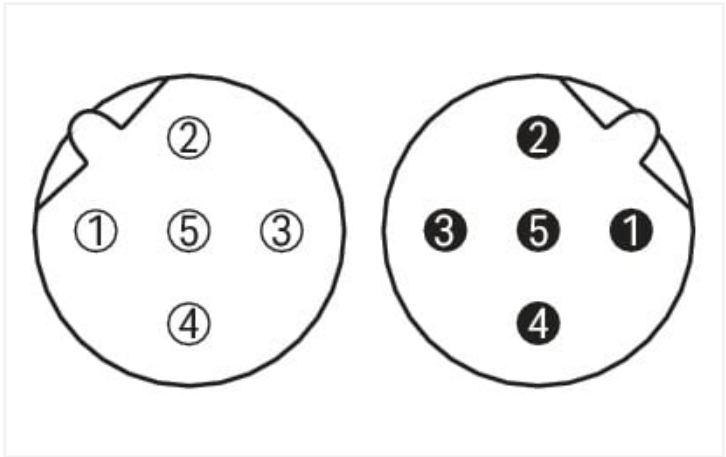

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	2 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	107 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454126766	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	ed0a7556-7a51-43bd-b2f7-e2438d181c2a	
SCIP notification number (Belgium)	4e5d99e7-2be7-4ee9-9b85-15e92d044b2c	
SCIP notification number (Bulgaria)	c5cf0645-d238-4eda-a71e-a66896c1687d	
SCIP notification number (Czech Republic)	61d813fc-0e37-45cd-919d-7ed1c092bd6f	
SCIP notification number (Denmark)	d85efcd1-b8d9-4ebe-949d-be7b43b2148b	
SCIP notification number (Finland)	03f15bdd-9971-459c-91e4-1a5210123505	
SCIP notification number (France)	9df75759-e75e-47af-9d48-25344aafb0ab	
SCIP notification number (Germany)	9b4b1cf0-dd98-463c-b932-d0cf0d1a6318	
SCIP notification number (Hungary)	1ffede7d-2c98-41d9-8428-e4cfddd6b849	
SCIP notification number (Italy)	91ca28d9-8706-4f7a-a890-70ad0b528853	
SCIP notification number (Netherlands)	37341f19-9584-4ee3-8119-c0302b018710	
SCIP notification number (Poland)	75a04b1e-2768-4fdf-b596-761312ec6663	
SCIP notification number (Romania)	0b85deee-44a0-483f-8150-a21c674fb16b	
SCIP notification number (Sweden)	f98b64d3-4423-4043-8c4a-8be8086f59de	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1305/060-020	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1305/060-020	