

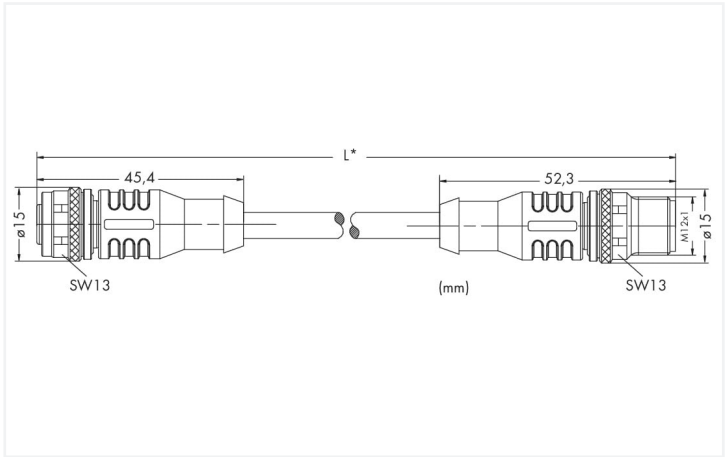


Scheda dati | Codice articolo: 756-1305/060-100
Cavo bus di sistema; Presa M12B; assiale; Spina M12B; assiale; 5 poli; Lunghezza:
10 m
<https://www.wago.com/756-1305/060-100>

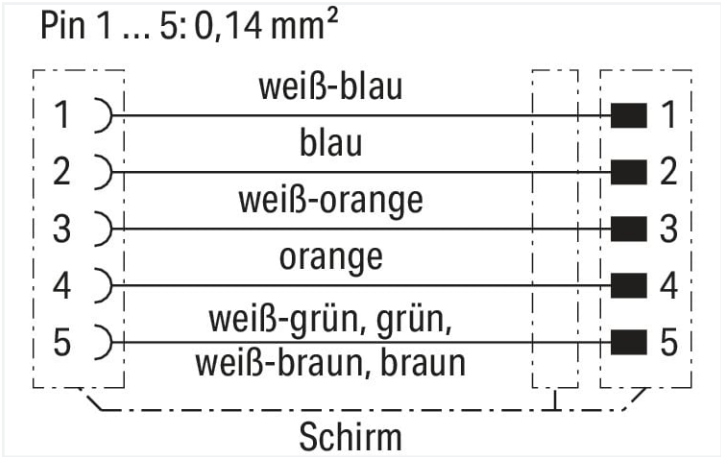

Colore: ■ giallo

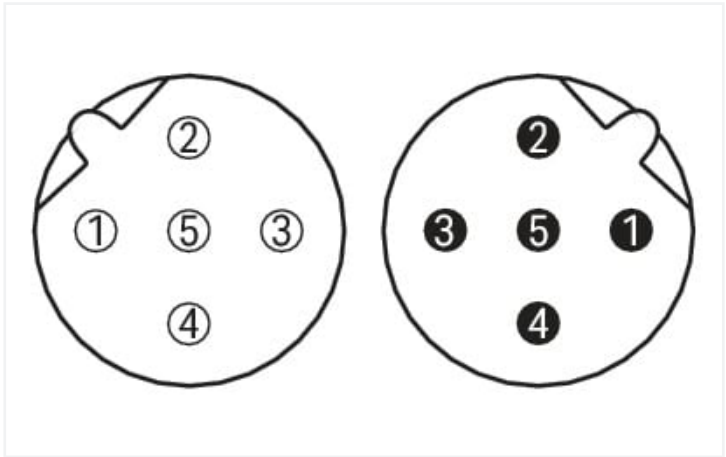

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	10 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	408 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454126780	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	49ce31f4-e6ac-4297-ae17-944082363eaa	
SCIP notification number (Belgium)	6ba64488-28a9-412b-8977-36d1803dd8aa	
SCIP notification number (Bulgaria)	bd92dee3-2cff-4e9d-baeb-9c68c67edbfe	
SCIP notification number (Czech Republic)	1651dec5-992b-4708-8495-c8db6659fd43	
SCIP notification number (Denmark)	fe2f1e8b-95b4-41e4-8f72-df0f078cec58	
SCIP notification number (Finland)	bb1773e7-8f76-4343-aafb-bb545eb651ed	
SCIP notification number (France)	9f1b0cd2-7713-401b-93e6-4a32c7e10cea	
SCIP notification number (Germany)	1881e67f-3bd9-44ae-98e0-5dae0ce4d1fe	
SCIP notification number (Hungary)	de1715cb-c128-4787-90fc-ffb27aeba554	
SCIP notification number (Italy)	2798fd8b-b320-4190-9ff2-5d7a9b2b0ead	
SCIP notification number (Netherlands)	b97d3991-9565-421b-a121-11bf22663eaf	
SCIP notification number (Poland)	caddca54-fda4-4d02-bb51-8eb4dd028470	
SCIP notification number (Romania)	e2b36e39-ac12-4f20-93c0-cf581d1ff5f2	
SCIP notification number (Sweden)	732e9909-e246-4bf5-836e-f2cf939e1a22	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1305/060-100	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1305/060-100	