

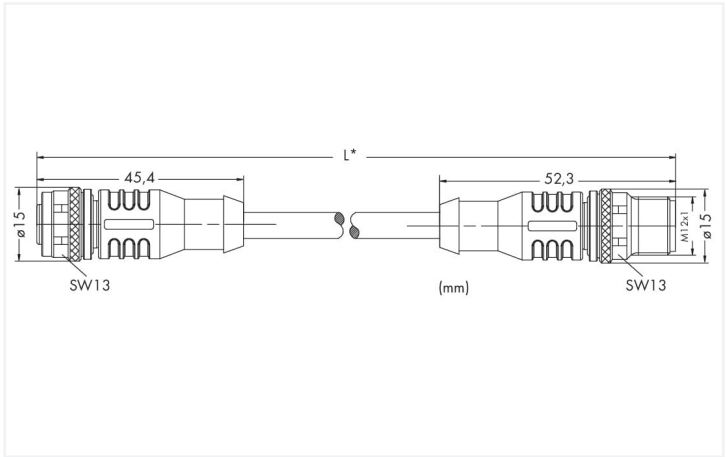


Scheda dati | Codice articolo: 756-1305/060-200
Cavo bus di sistema; Presa M12B; assiale; Spina M12B; assiale; 5 poli; Lunghezza: 20 m
<https://www.wago.com/756-1305/060-200>

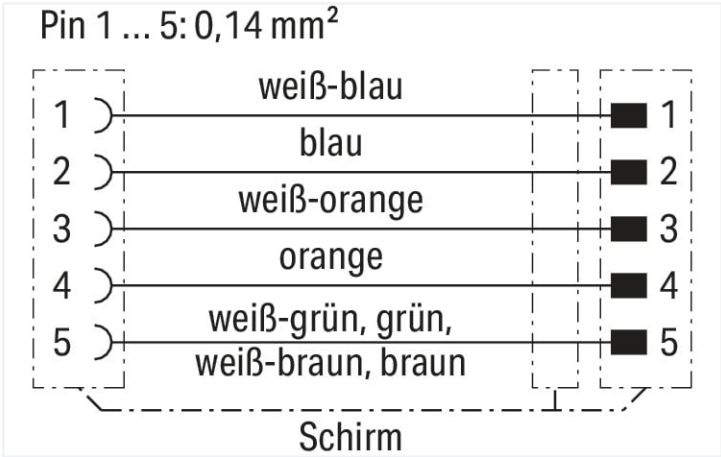

Colore: ■ giallo

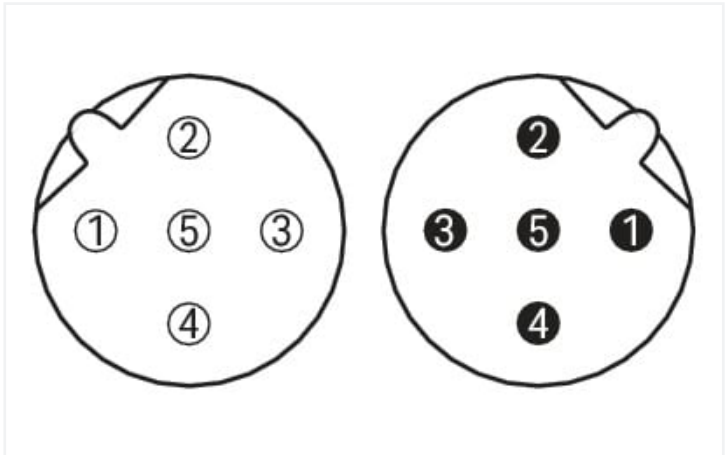

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	20 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	774 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454126797	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	3fe9ee34-bea0-4ce5-bfcf-f11893c9bbad	
SCIP notification number (Belgium)	0b38b20e-6885-402b-8079-7c12aa54382b	
SCIP notification number (Bulgaria)	64000e13-95f7-49dd-96bb-c0cff44a49bc	
SCIP notification number (Czech Republic)	2a8a4085-6bd8-4cab-ad20-f507f516447a	
SCIP notification number (Denmark)	5525f82d-9b4c-4e08-a25a-01faee26495e	
SCIP notification number (Finland)	389bb95d-e9a9-4724-ab95-d61d4f5e9be1	
SCIP notification number (France)	6ab40464-7349-46e5-aded-328a8aa8c5c7	
SCIP notification number (Germany)	415e6096-9967-4367-a4eb-824dcc468fd5	
SCIP notification number (Hungary)	0658756d-8fe1-4962-8c65-558d3acd4bad	
SCIP notification number (Italy)	87c374e9-75c4-4500-b2ca-e3cec3f2b150	
SCIP notification number (Netherlands)	6e0b0bb9-c79e-4ceb-80c8-d3db9d8c54d2	
SCIP notification number (Poland)	b18acbd6-46b0-4891-8cb4-2ab63c45fc35	
SCIP notification number (Romania)	e12085a6-67fc-414b-a4ab-413c473ae1a3	
SCIP notification number (Sweden)	ee8bf679-da84-4f78-9ae4-a1b06f01296c	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1305/060-200	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1305/060-200	