

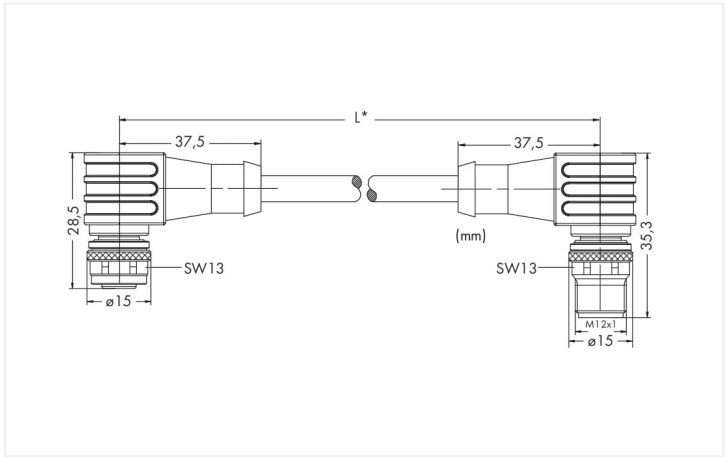


Scheda dati | Codice articolo: 756-1306/060-002  
Cavo bus di sistema; Presa M12B; angolata; Spina M12B; angolata; 5 poli; Lunghezza 0,2 m  
<https://www.wago.com/756-1306/060-002>

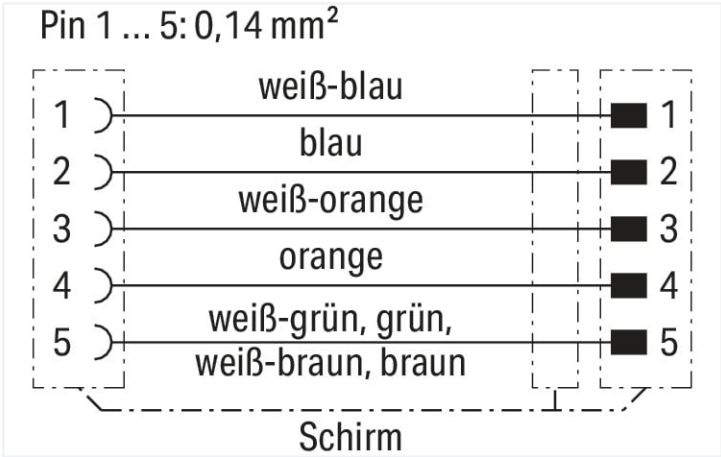

Colore: ■ giallo

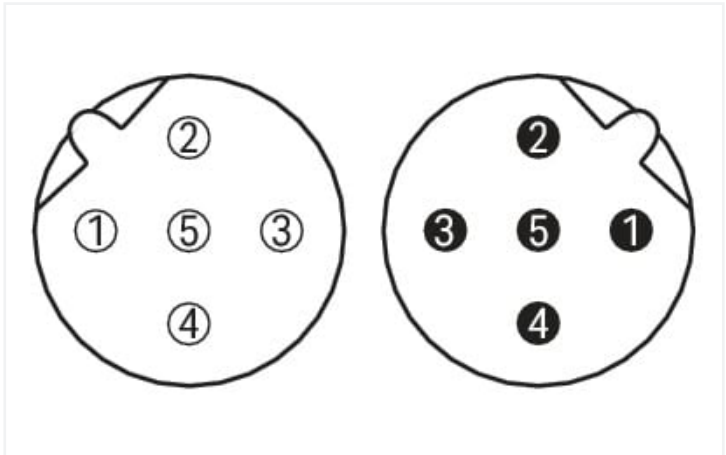

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
  - Privo di CFC e silicone
  - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
  - Elevata resistenza chimica
  - Cavo utilizzato: certificato UL

| Dati tecnici                                                         |                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo di connessione                                                  | Pres a M12 - Spina M12      |
| N. poli                                                              | 5                           |
| Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento     | 90 °                        |
| Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2) | 90 °                        |
| Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1                | Codifica B                  |
| Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1                | Codifica B                  |
| Lunghezza cavo                                                       | 0,2 m                       |
| Produttore PLC                                                       | WAGO                        |
| Tensione operativa                                                   | 60 V                        |
| Corrente di funzionamento                                            | 4 A                         |
| Picco di tensione nominale                                           | 1,5 kV sec. IEC 61076-2-101 |
| Resistenza di passaggio                                              | 10 mΩ                       |
| Resistenza isolamento                                                | ≥5 x 10 <sup>8</sup> Ω      |
| Resistenza del conduttore                                            | ≤ 145 Ω/km                  |

| Dati meccanici                            |                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Raggio di flessione                       | 5 x diametro cavo (min.)                                                                            |  |
| Diametro cavo inguainato                  | 6 mm                                                                                                |  |
| Codice tipo                               | KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato                                                       |  |
| Schermo                                   | Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%                 |  |
| Forma conduttore                          | Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)                                                         |  |
| Isolamento conduttore                     | Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)                                                                     |  |
| Materiale custodia                        | TPU/TPU, nero (~RAL 9005)                                                                           |  |
| Materiale di contatto                     | CuZn                                                                                                |  |
| Placcatura di contatto                    | CuNi/Au                                                                                             |  |
| Proprietà dei materiali delle connessioni | Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton) |  |
| Cicli di inserimento (max.)               | 100                                                                                                 |  |
| Coppia di serraggio                       | 1 Nm                                                                                                |  |
| Peso                                      | 51,9 g                                                                                              |  |
| Colore                                    | giallo                                                                                              |  |

| Requisiti ambientali                      |                         |  |
|-------------------------------------------|-------------------------|--|
| Temperatura aria circostante (operazione) | -25 ... +60 °C          |  |
| Tipo di protezione                        | IP 67                   |  |
| Grado di emissione (5)                    | 3/2 secondo IEC 60664-1 |  |
| Carico d'incendio                         | 0 MJ                    |  |

| Dati commerciali        |               |  |
|-------------------------|---------------|--|
| eCl@ss 10.0             | 27-06-18-01   |  |
| eCl@ss 9.0              | 27-06-18-01   |  |
| ETIM 8.0                | EC000237      |  |
| ETIM 7.0                | EC003249      |  |
| PU (SPU)                | 1 pz.         |  |
| Tipo imballaggio        | Box           |  |
| Paese d'origine         | DE            |  |
| GTIN                    | 4045454126803 |  |
| Numero tariffa doganale | 85444290900   |  |

| Environmental Product Compliance          |                                      |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| CAS-No.                                   | 7439-92-1                            |  |
| REACH Candidate List Substance            | Lead                                 |  |
| RoHS Compliance Status                    | Compliant,With Exemption             |  |
| RoHS Exemption                            | 6(c)                                 |  |
| SCIP notification number (Austria)        | 71f29b28-c69f-479a-a7fb-7106abd5ec1c |  |
| SCIP notification number (Belgium)        | 647a9201-0d14-4fb6-802e-ee281b40077c |  |
| SCIP notification number (Bulgaria)       | 20749f76-01c7-4598-b146-5a850c1f0d83 |  |
| SCIP notification number (Czech Republic) | 35573fe7-9047-4b5f-bbe1-7e9301d9f224 |  |
| SCIP notification number (Denmark)        | c4cba4a5-0f54-40cf-84cd-2e3ce8c7966b |  |
| SCIP notification number (Finland)        | 6ffdcdc2-c2d9-4356-9b31-66f63e6c7728 |  |
| SCIP notification number (France)         | 2b87a90a-ec70-4e3b-9edd-fd0cffabfc5d |  |
| SCIP notification number (Germany)        | 6a8144ec-a747-42e7-9a56-c4b84bd9d2e9 |  |
| SCIP notification number (Hungary)        | de3251b9-aaec-4c79-8f88-3db2b51c8abe |  |
| SCIP notification number (Italy)          | abc7a6e9-42cd-4bd0-b943-c11bfec6dcba |  |
| SCIP notification number (Netherlands)    | 89e78947-1ae1-4c76-bccb-a34a281a6cb0 |  |
| SCIP notification number (Poland)         | 3b4943c9-0bfb-4386-9197-3a011958c151 |  |
| SCIP notification number (Romania)        | 64f41d7b-e69d-4a2e-90b4-21cb39e010df |  |
| SCIP notification number (Sweden)         | f32a5799-949b-427f-a754-7a674b678851 |  |



| Download                         |                  |                                                                                   |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance |                  |                                                                                   |
| Compliance Search                |                  |                                                                                   |
| Environmental Product Compliance | 756-1306/060-002 |  |

| Documentation                                       |                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| System Description                                  |                   |                                                                                   |
| I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information | pdf<br>1035.20 KB |  |

| CAD/CAE-Data   |                  |                                                                                   |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CAE data       |                  |                                                                                   |
| WSCAD Universe | 756-1306/060-002 |  |