

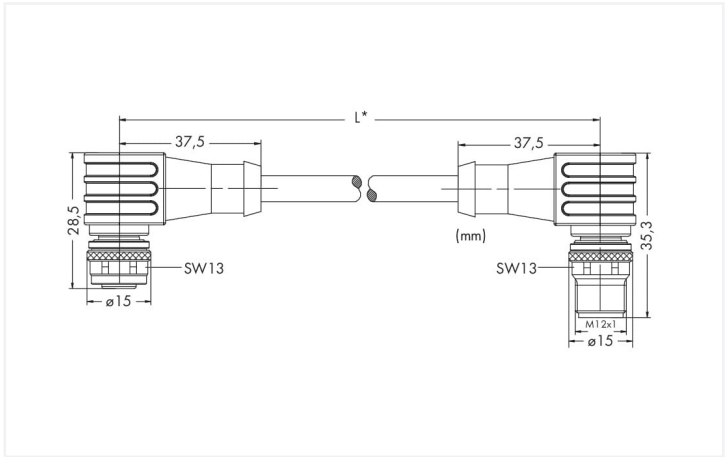


Scheda dati | Codice articolo: 756-1306/060-003
Cavo bus di sistema; Presa M12B; angolata; Spina M12B; angolata; 5 poli; Lunghezza: 0,3 m
<https://www.wago.com/756-1306/060-003>

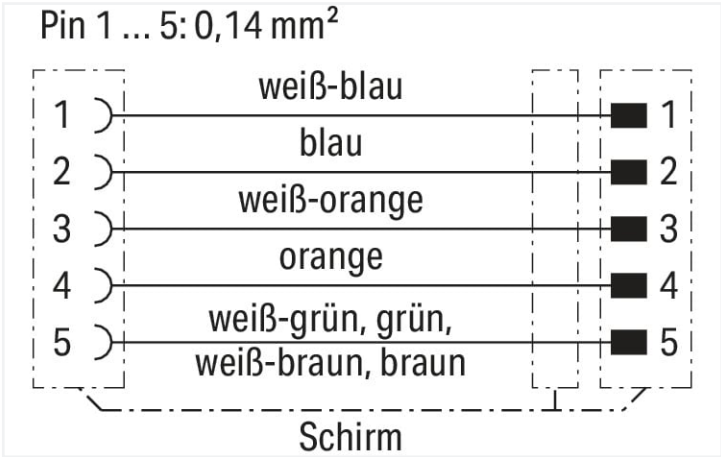

Colore: ■ giallo

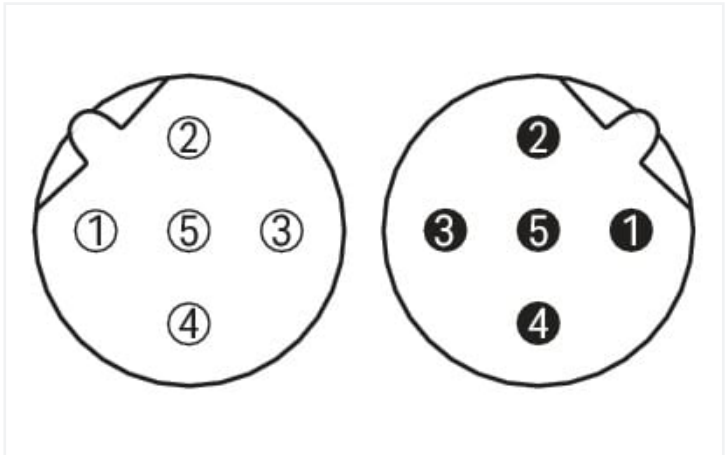

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Preso M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	0,3 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	53,4 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454126810	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	dfa34416-078a-4a3f-8160-80c8cd5519a2	
SCIP notification number (Belgium)	924e805b-fb81-4e7a-9d4e-ec2043cbfcb5	
SCIP notification number (Bulgaria)	74a72c06-7903-405d-b790-4fc7edcb0efe	
SCIP notification number (Czech Republic)	66a86e6d-b098-46a5-8351-0881fa719d13	
SCIP notification number (Denmark)	fe19401b-6414-4163-8fa3-d08fdd7e744a	
SCIP notification number (Finland)	fb5ef5a5-049f-438b-8e96-3ddf32d0c4a6	
SCIP notification number (France)	41ef1f77-62e5-4140-9cd2-61f9ad49d38e	
SCIP notification number (Germany)	6894211c-eff8-4934-be12-600c2d82f0ef	
SCIP notification number (Hungary)	2d927cdb-07a2-4af2-b025-991e5acd7ee9	
SCIP notification number (Italy)	8c0b2649-b342-453b-87a0-7f3ed011d03b	
SCIP notification number (Netherlands)	016e6bc7-12f9-46e8-b982-7094d6dcea5f	
SCIP notification number (Poland)	26f2a0dd-6184-48d0-88aa-07ba03016712	
SCIP notification number (Romania)	34cb9e61-30cf-4623-9f55-aed4aa4864be	
SCIP notification number (Sweden)	2d0c0505-c3a6-48dc-90aa-2e8c70823fe2	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1306/060-003	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1306/060-003	