

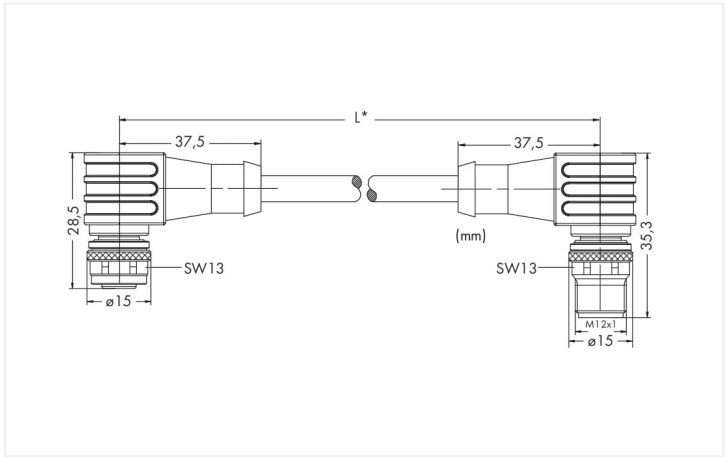


Scheda dati | Codice articolo: 756-1306/060-005
Cavo bus di sistema; Presa M12B; angolata; Spina M12B; angolata; 5 poli; Lunghezza: 0,5 m
<https://www.wago.com/756-1306/060-005>

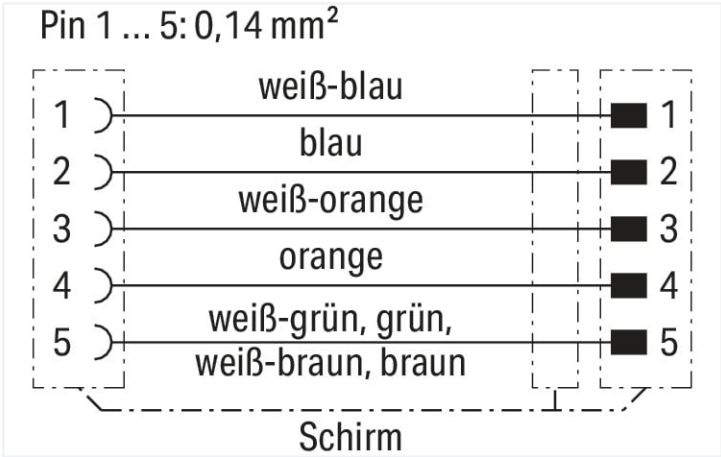

Colore: ■ giallo

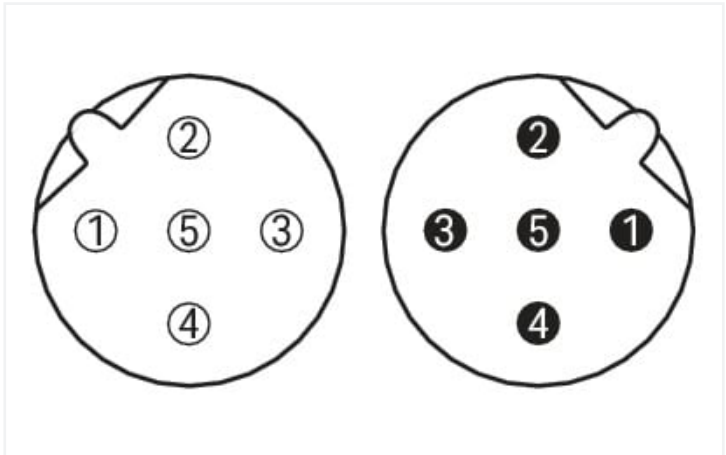

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	0,5 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥ 5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	64 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454126827	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	9f3c0d9d-1f91-4a3a-aac2-aa8dbf0ae457	
SCIP notification number (Belgium)	b100b369-71ab-41dd-a69b-8cff0bb18c6	
SCIP notification number (Bulgaria)	24c9ddff-0ba5-41d0-b758-e15cc495f17f	
SCIP notification number (Czech Republic)	21aa3ddc-517d-4c00-9eba-0a88797848c5	
SCIP notification number (Denmark)	3a441830-a476-4a27-bc07-3dd2cf860077	
SCIP notification number (Finland)	2fc8a57e-e83a-496b-9f46-adf4c55c2ce4	
SCIP notification number (France)	68bc5827-63f8-4a2d-8281-a6b1ef1ce2f2	
SCIP notification number (Germany)	685d5476-b8d5-45c3-8f94-059d8f807b54	
SCIP notification number (Hungary)	6a9cf264-500d-44c0-b6c6-92d6a572d2c5	
SCIP notification number (Italy)	19f501f5-7ae5-46b1-9394-763ec1b18e84	
SCIP notification number (Netherlands)	48c7ff0c-16e0-4827-a5d8-b40454e63d1a	
SCIP notification number (Poland)	a2574fb7-2698-4f21-a368-0add0fd0fd94	
SCIP notification number (Romania)	4527d825-c7f6-460e-870a-d5516d3668be	
SCIP notification number (Sweden)	a0edf004-d854-4d27-8756-dd470dfbd86e	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1306/060-005	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1306/060-005	