

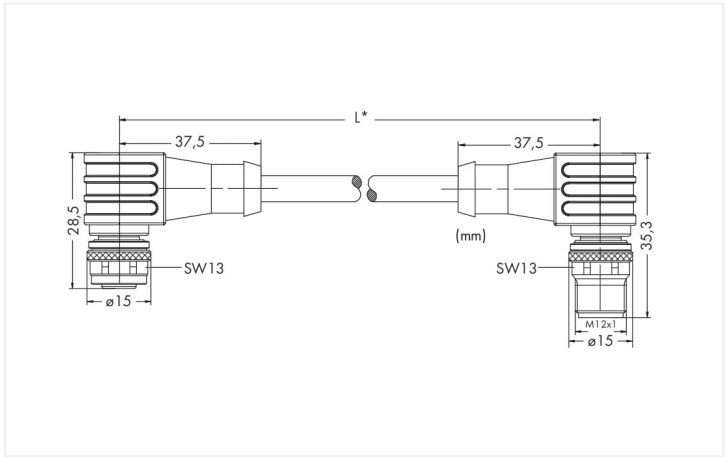


Scheda dati | Codice articolo: 756-1306/060-010
Cavo bus di sistema; Presa M12B; angolata; Spina M12B; angolata; 5 poli; Lunghezza: 1 m
<https://www.wago.com/756-1306/060-010>

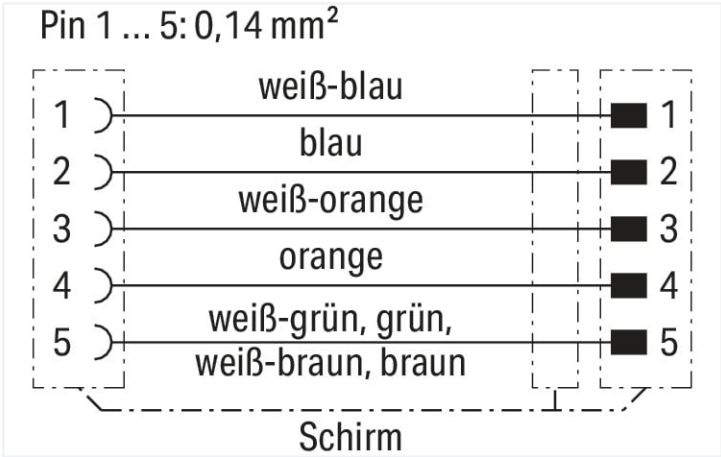

Colore: ■ giallo

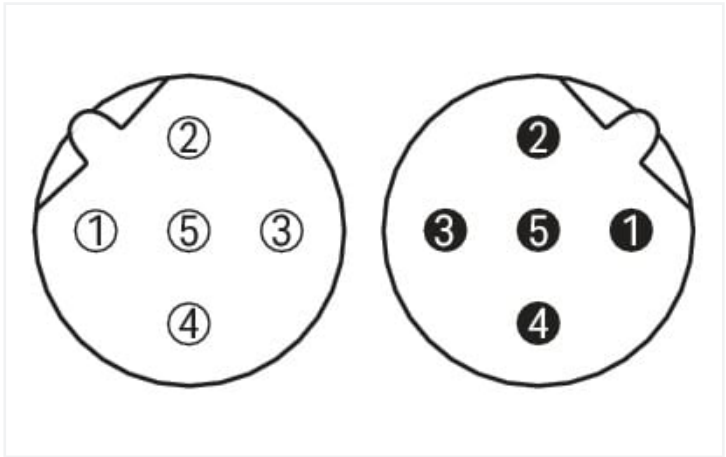

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	1 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	69,2 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454126834	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	90552976-b272-4fb3-a848-d7e109bdd5c	
SCIP notification number (Belgium)	b6643f4b-08db-4267-a121-aa78a2d2d1a1	
SCIP notification number (Bulgaria)	a7ddc072-3f0a-42a8-8a3f-3fcc5e348963	
SCIP notification number (Czech Republic)	8bf364ca-5665-4439-ab17-c46a25920c5c	
SCIP notification number (Denmark)	0dba2170-6407-47bf-baa8-2085e0f0d0f5	
SCIP notification number (Finland)	6daac131-362e-4a1b-b7a2-943382393e79	
SCIP notification number (France)	5d7c363c-9f07-436a-a9a5-d9ca905228f9	
SCIP notification number (Germany)	e1d286e3-d2ef-446e-805f-8268fe16cb85	
SCIP notification number (Hungary)	1ecb5af7-4f12-46d2-b2be-a56a76e7582b	
SCIP notification number (Italy)	936880e6-3dbf-4a36-8c09-639ce748e368	
SCIP notification number (Netherlands)	9d77dd0e-9ac7-4673-a4c3-d2cea0b22c69	
SCIP notification number (Poland)	07575909-1d94-42c6-bfd2-2b800b32f97a	
SCIP notification number (Romania)	2451c175-0eb2-45c4-aff9-aff75e3bf4a5	
SCIP notification number (Sweden)	24fcf4db-f478-47d5-b2db-476394fb704b	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1306/060-010	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1306/060-010	