

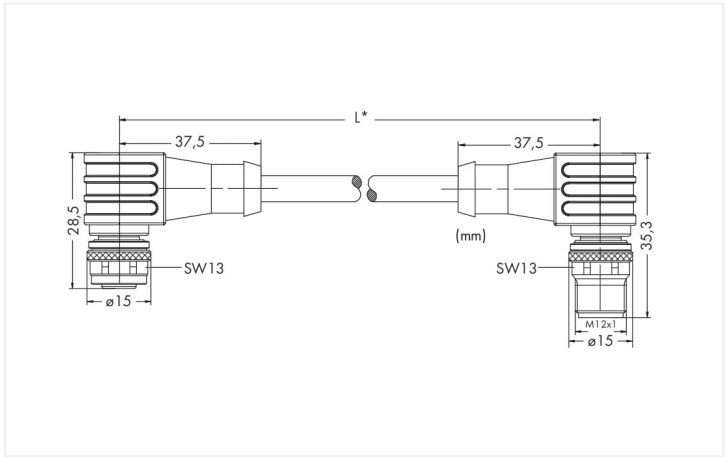


Scheda dati | Codice articolo: 756-1306/060-020
Cavo bus di sistema; Presa M12B; angolata; Spina M12B; angolata; 5 poli; Lunghezza: 2 m
<https://www.wago.com/756-1306/060-020>

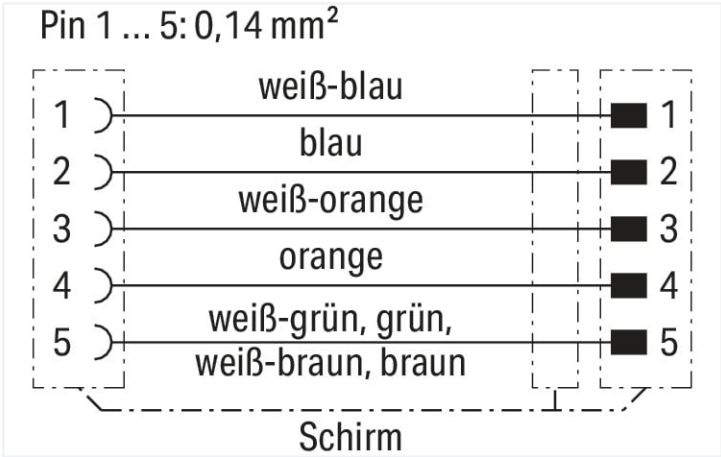

Colore: ■ giallo

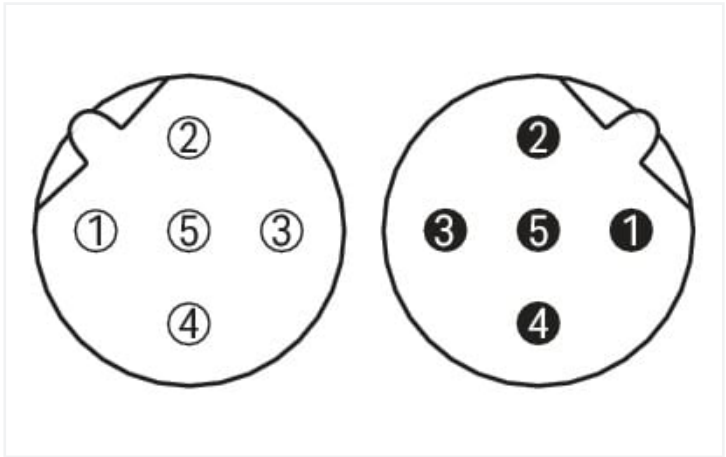

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	2 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	115 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454126841	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	acc9ed19-2928-41da-b59b-001586c8e3c1	
SCIP notification number (Belgium)	92a62a2b-26ba-4782-9fb3-36c933cf755c	
SCIP notification number (Bulgaria)	a4430356-948c-4a39-8329-51319c1e12b9	
SCIP notification number (Czech Republic)	33390eaa-4690-4399-b102-0e673a92c295	
SCIP notification number (Denmark)	5a3ae68d-a37c-41e1-8853-fb9c3aaba577	
SCIP notification number (Finland)	cff412f5-3bf1-40ca-9354-2be79b67feba	
SCIP notification number (France)	42c4a0cc-ceb3-4555-ac4c-1a27bccd0ad3	
SCIP notification number (Germany)	0c90fa8f-980a-473c-a0e7-5263ed1f047c	
SCIP notification number (Hungary)	205c6e1a-7398-42ef-9a28-a82b4048b2fa	
SCIP notification number (Italy)	830f5918-6020-456e-8040-707841b9e199	
SCIP notification number (Netherlands)	7c6b5ecb-3baa-4f75-9d19-6f104ec6cafd	
SCIP notification number (Poland)	541eb55f-7d39-4138-9a1b-eb074bb3f0cf	
SCIP notification number (Romania)	84518107-e0bb-4979-b39e-fe2d92f80edf	
SCIP notification number (Sweden)	ba1c0eac-ed86-442c-9d2a-1d1041b92b25	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1306/060-020	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1306/060-020	