

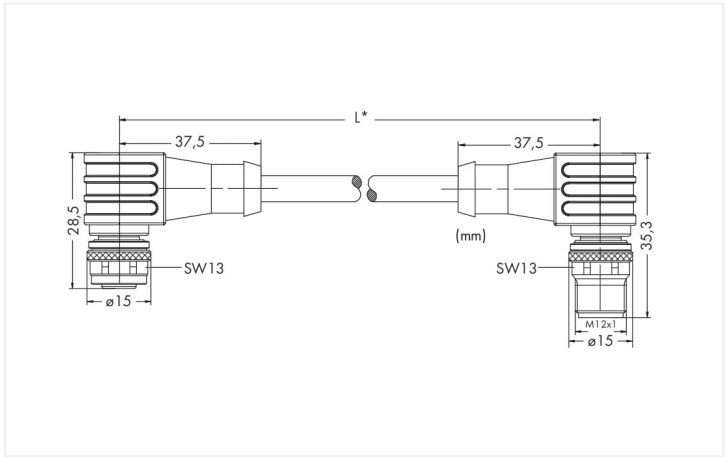


Scheda dati | Codice articolo: 756-1306/060-050
Cavo bus di sistema; Presa M12B; angolata; Spina M12B; angolata; 5 poli; Lunghezza: 5 m
<https://www.wago.com/756-1306/060-050>

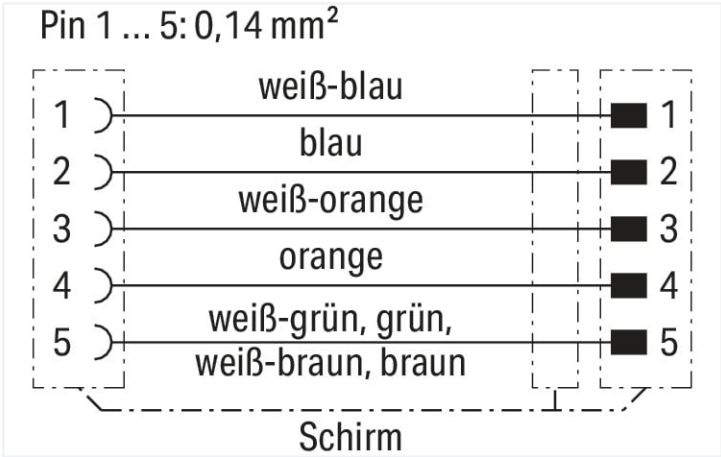

Colore: ■ giallo

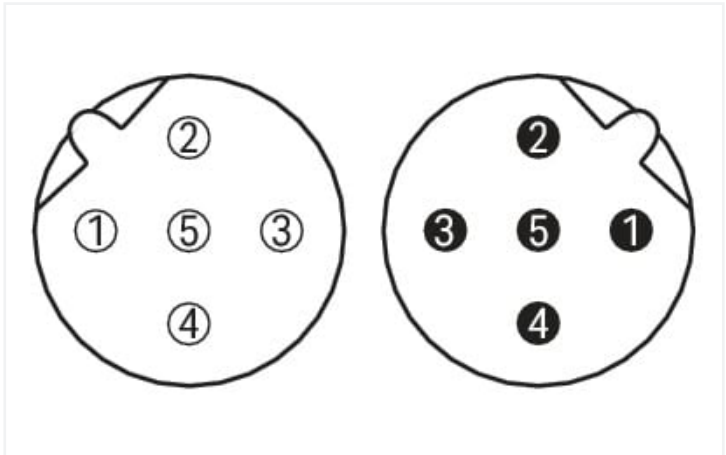

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	5 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	221 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454126858	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	b2fe4b73-7f6c-451a-b638-bee7e844e768	
SCIP notification number (Belgium)	c7326a2d-51c1-408c-9b1c-e5429117459d	
SCIP notification number (Bulgaria)	71cf6da0-967d-4f58-8f3c-ae192020c58c	
SCIP notification number (Czech Republic)	a9e3c0aa-ff0f-450b-a22c-e4533226d70b	
SCIP notification number (Denmark)	8a9f20f9-74a2-4b49-8dca-29a5e2b5b38b	
SCIP notification number (Finland)	b291c253-b1c5-4fc8-8a1d-a10bd9b1641a	
SCIP notification number (France)	07d2d721-b8ff-4580-846d-616d995d9db8	
SCIP notification number (Germany)	26e575a1-bc8c-4f79-a228-b006f776b66a	
SCIP notification number (Hungary)	01780c9f-ac14-448d-aa27-c4020c1cc445	
SCIP notification number (Italy)	ed6079a3-1d34-4353-bdfe-e6ea81b4d7f8	
SCIP notification number (Netherlands)	58203f44-f0cc-41d9-b5cc-f626b2021f6a	
SCIP notification number (Poland)	9180185d-485f-4397-994e-a6de849a81de	
SCIP notification number (Romania)	38fba382-c785-4db7-b320-799535f88743	
SCIP notification number (Sweden)	27eaf927-306c-483f-a376-93859366bace	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1306/060-050		

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1306/060-050		