

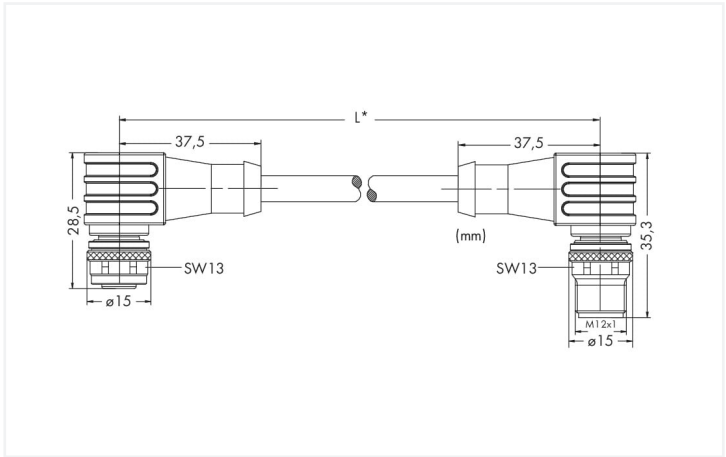


Scheda dati | Codice articolo: 756-1306/060-100
Cavo bus di sistema; Presa M12B; angolata; Spina M12B; angolata; 5 poli; Lunghezza: 10 m
<https://www.wago.com/756-1306/060-100>

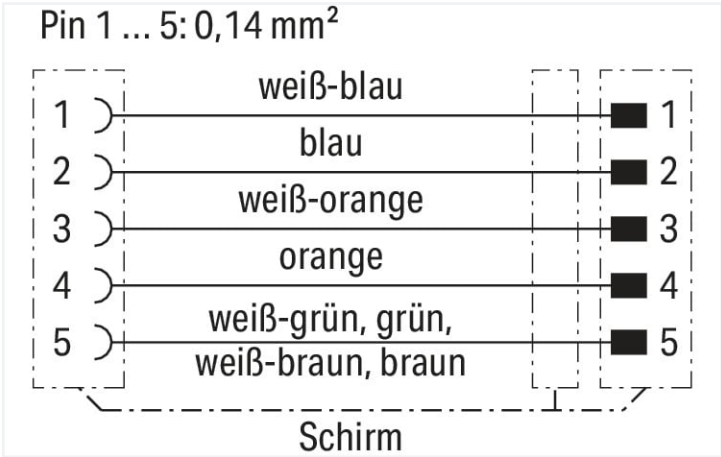

Colore: ■ giallo

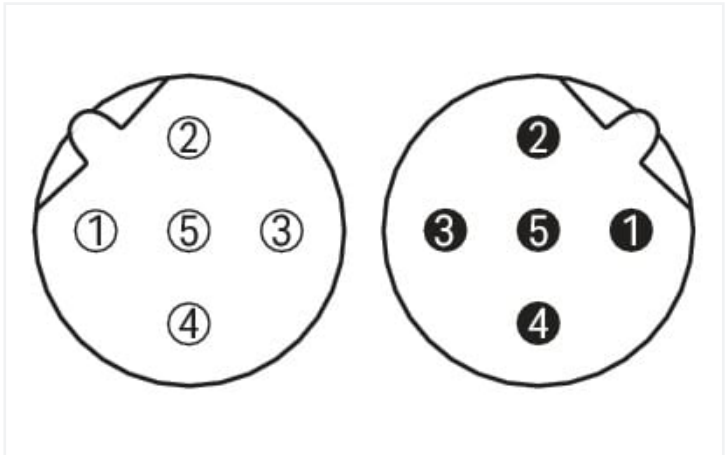

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	10 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥ 5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	412 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454126865	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	e3bef1c8-146b-4024-8d89-df7480c0cfe2	
SCIP notification number (Belgium)	c8c388d7-d240-4433-8e37-01fc97bd1a62	
SCIP notification number (Bulgaria)	22ad5f86-dfe1-44b7-961b-6db60fde27b1	
SCIP notification number (Czech Republic)	e58d7d4d-f9e3-4a1f-9489-eb72156af1b0	
SCIP notification number (Denmark)	648a15db-0660-4346-a260-40a204dd1058	
SCIP notification number (Finland)	bc6e8216-5382-41cc-8464-ce2b1ce64492	
SCIP notification number (France)	bd9ed4c9-fed9-4c27-a1a9-dfb90fc78ae7	
SCIP notification number (Germany)	4dfe75b3-f483-4022-9aee-fcaa2b448a83	
SCIP notification number (Hungary)	6aec4602-e02b-424b-aed1-e82e1240f457	
SCIP notification number (Italy)	9b742c33-bc29-44b9-b3aa-713f2dd3ab9c	
SCIP notification number (Netherlands)	0b05914f-3b50-4437-ab2f-1399d109fb89	
SCIP notification number (Poland)	2e98e833-2d2e-461b-ac7d-c15a66faab1f	
SCIP notification number (Romania)	66c47c1e-77d6-4af6-9d89-517ff388d2a6	
SCIP notification number (Sweden)	10cef028-f216-44e6-b4ff-1448e101e967	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1306/060-100	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1306/060-100	