

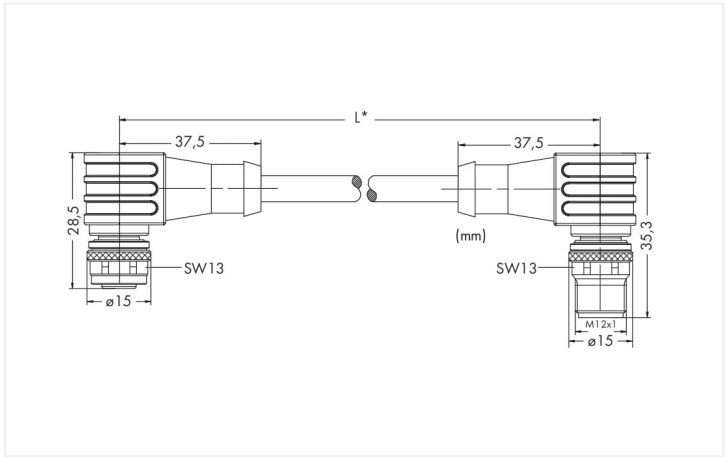


Scheda dati | Codice articolo: 756-1306/060-200
Cavo bus di sistema; Presa M12B; angolata; Spina M12B; angolata; 5 poli; Lunghezza: 20 m
<https://www.wago.com/756-1306/060-200>

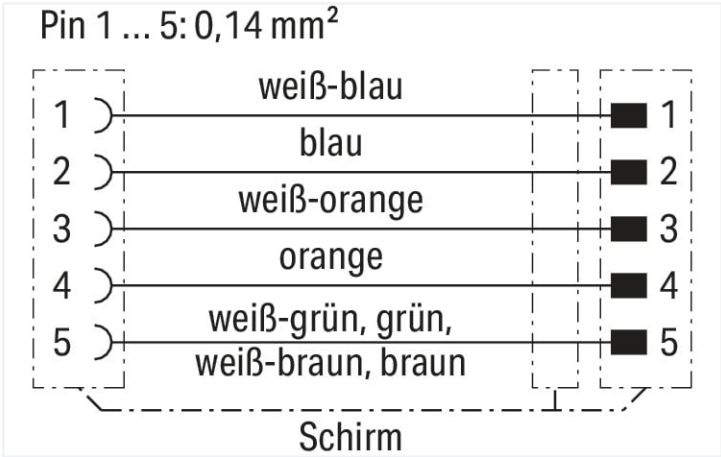

Colore: ■ giallo

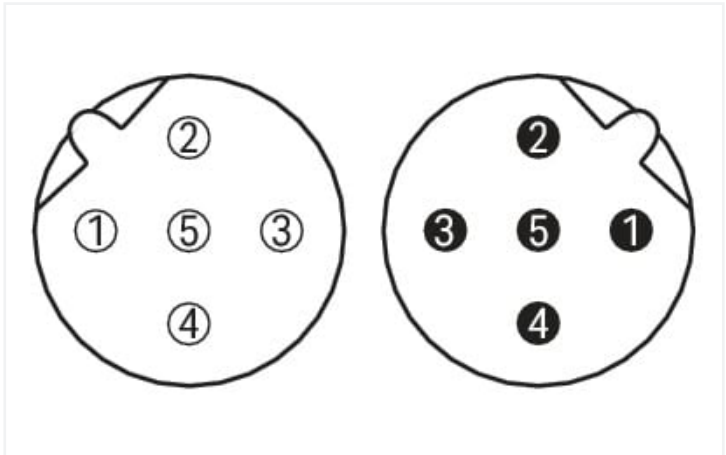

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Privo di CFC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	20 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥ 5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	940 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454126896	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	4edbf115-eda6-4125-bd23-0a72bd3ea94f	
SCIP notification number (Belgium)	e9524756-13f9-4774-b74a-e23b54d576d8	
SCIP notification number (Bulgaria)	60fb96c3-b00c-4c51-8035-4bc0735fd107	
SCIP notification number (Czech Republic)	0698be94-dd35-44b2-92ac-f1c814009fb6	
SCIP notification number (Denmark)	c97a6d1a-588c-480c-949a-2c1530ea8833	
SCIP notification number (Finland)	bb124bef-6f2b-4feb-a265-d93eed2909fc	
SCIP notification number (France)	9d6ff876-364e-402e-9651-83547f9f4a9a	
SCIP notification number (Germany)	6d9c0c8a-1cde-4f46-bbc2-e56a8a9f1e11	
SCIP notification number (Hungary)	b722f777-3f3c-455b-b34d-34a5f07b8457	
SCIP notification number (Italy)	75f7ebfe-e71a-4f89-907f-edbec44968e8	
SCIP notification number (Netherlands)	07e846f1-a598-4ae2-bfbf-d005255c3716	
SCIP notification number (Poland)	c69e8c66-2698-4f3d-830d-ef7be75e1ab1	
SCIP notification number (Romania)	0fcc4163-134e-44cb-acb3-33001e5f4129	
SCIP notification number (Sweden)	1eb3ecdb-0e5f-49c5-8ce1-d5ade92186a7	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1306/060-200	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1306/060-200	