


## Scheda dati | Codice articolo: 756-1500/000-500

Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; 5 poli; 50 m

<https://www.wago.com/756-1500/000-500>

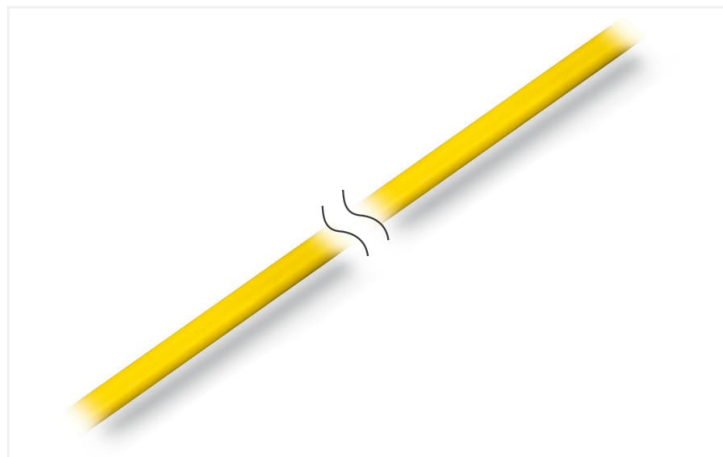

Colore: ■ giallo

### Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Privo di CFC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

### Dati tecnici

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo di connessione        | Cavo aperto - Cavo aperto   |
| N. poli                    | 5                           |
| Lunghezza cavo             | 50 m                        |
| Produttore PLC             | WAGO                        |
| Tensione operativa         | 125 V                       |
| Corrente di funzionamento  | 4 A                         |
| Picco di tensione nominale | 1,5 kV sec. IEC 61076-2-101 |
| Resistenza di passaggio    | 10 mΩ                       |
| Resistenza isolamento      | $\geq 5 \times 10^9 \Omega$ |
| Resistenza del conduttore  | $\leq 130 \Omega/\text{km}$ |

### Dati meccanici

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Raggio di flessione       | 5 x diametro cavo (min.)                                    |
| Ciclo di flessione        | 5 milioni                                                   |
| idoneità catena portacavi | Sì                                                          |
| Diametro cavo inguainato  | 6,8 mm                                                      |
| Codice tipo               | KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato                          |
| Schermo                   | Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%        |
| Forma conduttore          | Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)                |
| Isolamento conduttore     | FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)                                 |
| Colori cavi               | rosso, nero, blu, marrone, giallo, verde, arancione, grigio |
| Peso                      | 2800 g                                                      |
| Colore                    | giallo                                                      |



| Requisiti ambientali                                |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio) | 0 ... +50 °C            |
| Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)  | -30 ... +50 °C          |
| Tipo di protezione                                  | IP 67                   |
| Grado di emissione (5)                              | 3/2 secondo IEC 60664-1 |
| Carico d'incendio                                   | 0 MJ                    |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-06-18-01   |
| eCl@ss 9.0              | 27-06-18-01   |
| ETIM 8.0                | EC003249      |
| ETIM 7.0                | EC003249      |
| PU (SPU)                | 1 pz.         |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4050821130383 |
| Numero tariffa doganale | 85444290900   |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

| Download                                             |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance                     |  |
| Compliance Search                                    |  |
| Environmental Product Compliance<br>756-1500/000-500 |  |

| Documentation                                       |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| System Description                                  |                       |
| I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information | pdf<br>1035.20 KB<br> |

| CAD/CAE-Data                       |  |
|------------------------------------|--|
| CAE data                           |  |
| WSCAD Universe<br>756-1500/000-500 |  |