



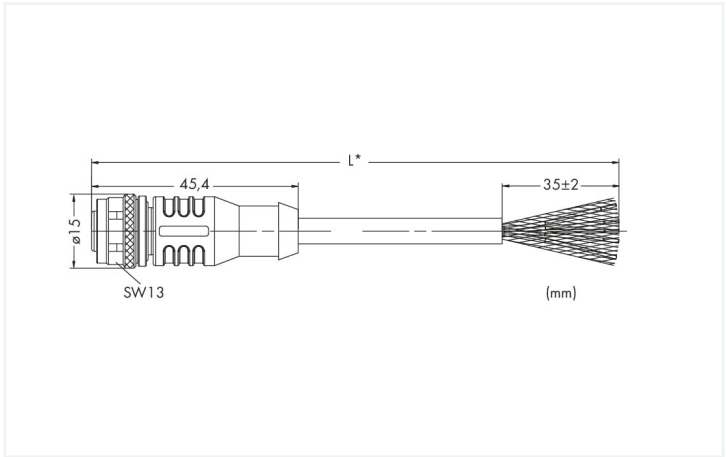

Colore: ■ giallo

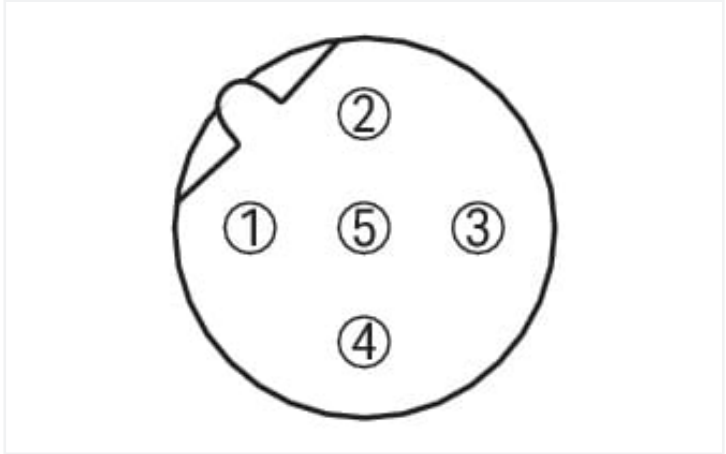

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	2 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione		5 x diametro cavo (min.)
Ciclo di flessione		5 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6,8 mm
Codice tipo		KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato
Schermo		Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)
Isolamento conduttore		FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Materiale di contatto		CuZn
Placcatura di contatto		CuNi/Au
Proprietà dei materiali delle connessioni		Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)
Cicli di inserimento (max.)		100
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		10 g
Colore		giallo

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		0 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +50 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4050821131212
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		5ba5aa17-c53d-4ea5-b1cf-7a00bae1513e
SCIP notification number (Belgium)		d2a5ffd3-6395-40e4-98d7-51b5f52753e2
SCIP notification number (Bulgaria)		da6f972d-26fe-4287-be91-abec51250044
SCIP notification number (Czech Republic)		a44addca-62d3-4f03-bc14-cb764d4f4d26
SCIP notification number (Denmark)		faf2774a-821a-4631-b1ed-2a3ec9165996
SCIP notification number (Finland)		39fc73df-d98c-4079-bb86-5c4a5383008f
SCIP notification number (France)		0274be6e-79c8-4e23-abc9-f175efa05bb0
SCIP notification number (Germany)		2b119c4d-a4ae-44c0-8ba0-5eaf4c451697
SCIP notification number (Hungary)		f2f9cea2-5a2a-414c-a153-630d7097dda6
SCIP notification number (Italy)		e46a4e53-18e8-4843-bbbd-83bb153c630c
SCIP notification number (Netherlands)		1d1f28a6-d0d9-41d4-8fe2-9289796fbce4
SCIP notification number (Poland)		4612908a-f81c-4a51-821f-900dc1c6ff11
SCIP notification number (Romania)		fc2cb551-3aaa-4d5b-92b3-95fecfa6c20a



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden)

80320914-2113-4263-9c3a-08b1e55231b4

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1501/060-020		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1501/060-020		