



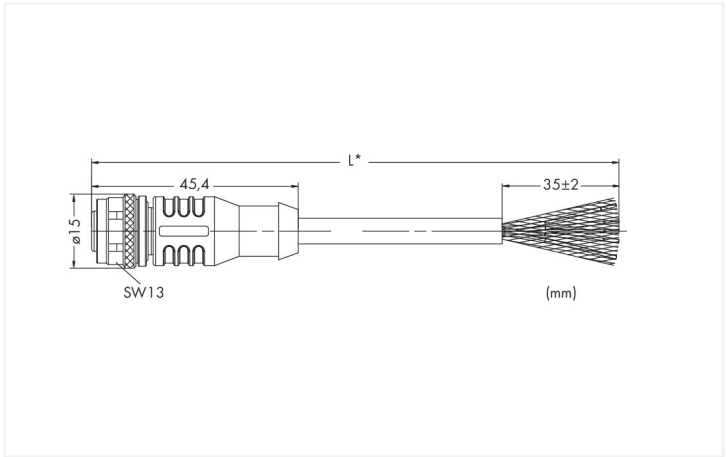

Colore: ■ giallo

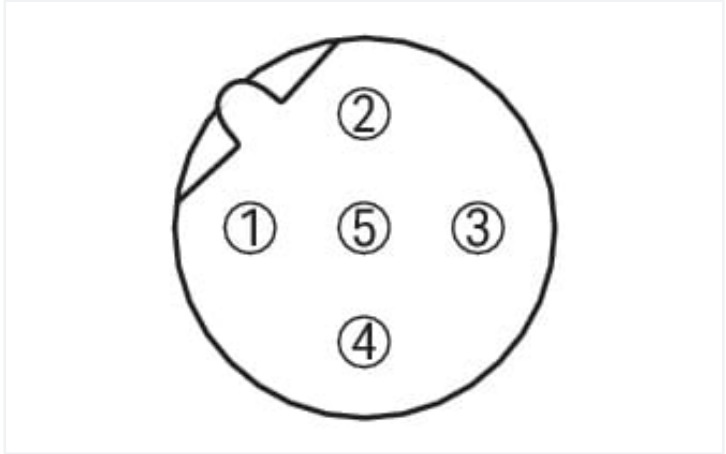

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	5 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Ciclo di flessione	5 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6,8 mm	
Codice tipo	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato	
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)	
Isolamento conduttore	FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	305 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	0 ... +50 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +50 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4050821131199	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	66f49362-d374-4611-af45-664655f8de4b	
SCIP notification number (Belgium)	1cd24f24-9cdd-4168-ac62-5caea304f7a6	
SCIP notification number (Bulgaria)	d9183cda-8e46-4d5b-be5d-73351bbc06aa	
SCIP notification number (Czech Republic)	bbcba116-bed2-4fe1-ae43-7dcffafe1baa	
SCIP notification number (Denmark)	6350e555-4fae-4a48-8fc8-1d11f06c78bf	
SCIP notification number (Finland)	0f80fd32-d849-4a39-87b1-4eaffe8abbef	
SCIP notification number (France)	4e37e60c-efb-4142-b432-063ffa99024a	
SCIP notification number (Germany)	60015703-b00d-4ac7-a699-38f85ab42514	
SCIP notification number (Hungary)	63c114f3-6370-4298-a29d-02a1bb5b3331	
SCIP notification number (Italy)	13385e86-abe8-429b-bd86-13c69f0fe339	
SCIP notification number (Netherlands)	1a1330b0-be2f-4d9e-9556-bf9fc677a159	
SCIP notification number (Poland)	4c5f7513-20d6-45a2-9efb-688fe0776988	
SCIP notification number (Romania)	aae83f00-3cd0-4116-8cf5-07520f81352d	



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden)70df4069-e213-4147-84e8-42e2546a0620

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1501/060-050		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1501/060-050		