



Scheda dati | Codice articolo: 756-1501/060-100
Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Presa M12B; assiale; 5 poli; Lunghezza: 10 m
<https://www.wago.com/756-1501/060-100>

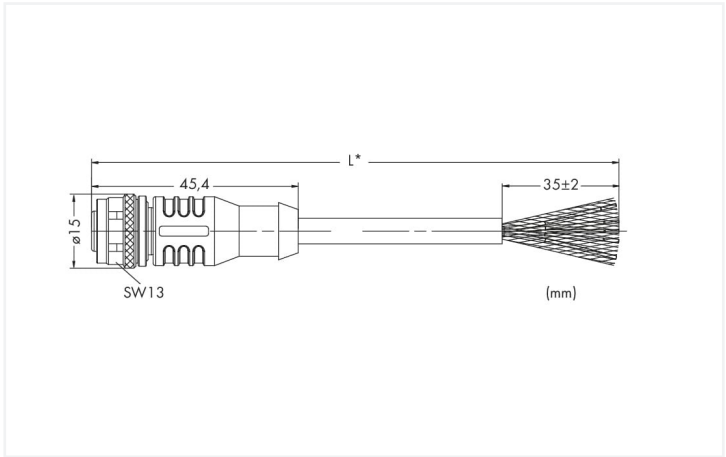

Colore: ■ giallo

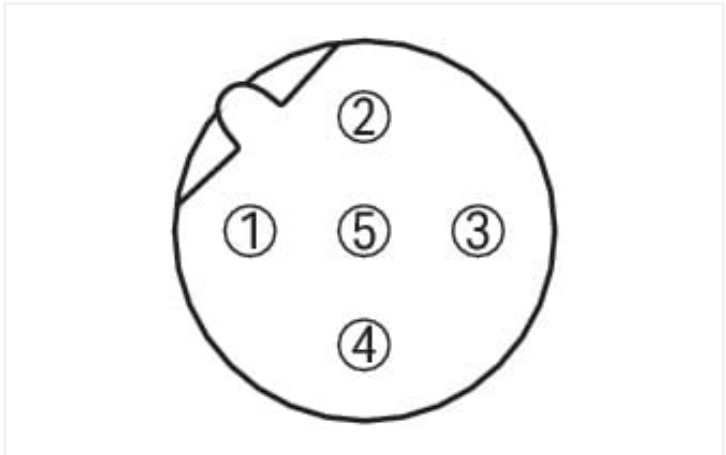

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Preso M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	10 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Ciclo di flessione	5 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6,8 mm	
Codice tipo	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato	
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)	
Isolamento conduttore	FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	10 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	0 ... +50 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +50 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4050821131182	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	decc846c-1c83-4a7c-8038-81ece05c0a11	
SCIP notification number (Belgium)	a930ec56-3911-4c76-9433-87348991a489	
SCIP notification number (Bulgaria)	408e25ad-08f4-4b33-851a-2d5814c2b01b	
SCIP notification number (Czech Republic)	a5ce8bb4-1d44-4e7f-8607-ab7e64378b9b	
SCIP notification number (Denmark)	7173372e-ad7a-4ec1-b8e0-68be01f26dc2	
SCIP notification number (Finland)	b1525e87-6741-4217-9054-3149b7755745	
SCIP notification number (France)	57fa5f68-26d4-4612-9461-056f13b4ec78	
SCIP notification number (Germany)	71858866-d48c-479f-ab47-47dab6aefddd	
SCIP notification number (Hungary)	5cf3b684-6b5b-4e2b-8ac3-9f6ffd6a9550	
SCIP notification number (Italy)	d99275d3-f6ea-471c-868b-3a0f5f45abb0	
SCIP notification number (Netherlands)	45662bbc-b277-4b1d-97a0-b6e31af8124f	
SCIP notification number (Poland)	965ab1aa-cb21-44d8-9833-dd436b835b60	
SCIP notification number (Romania)	900124fb-72a2-40b9-822a-e9843eb4120b	



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) b2793180-f340-4165-8169-5d7aed6294c8

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1501/060-100		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1501/060-100		