



Scheda dati | Codice articolo: 756-1501/060-200
Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Presa M12B; assiale; 5 poli; Lunghezza: 20 m
<https://www.wago.com/756-1501/060-200>

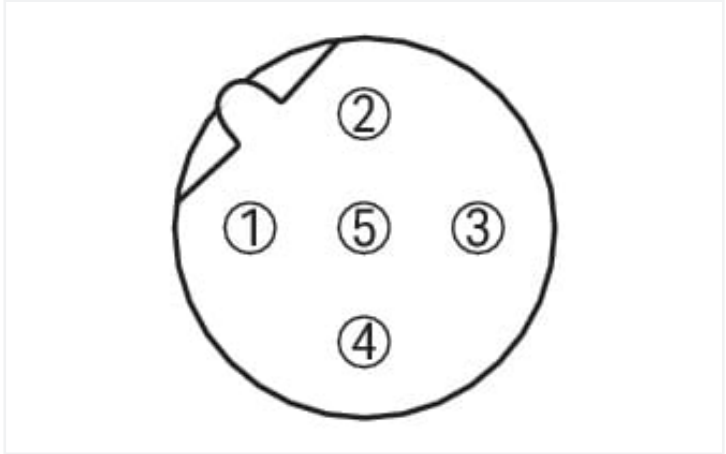

Colore: ■ giallo

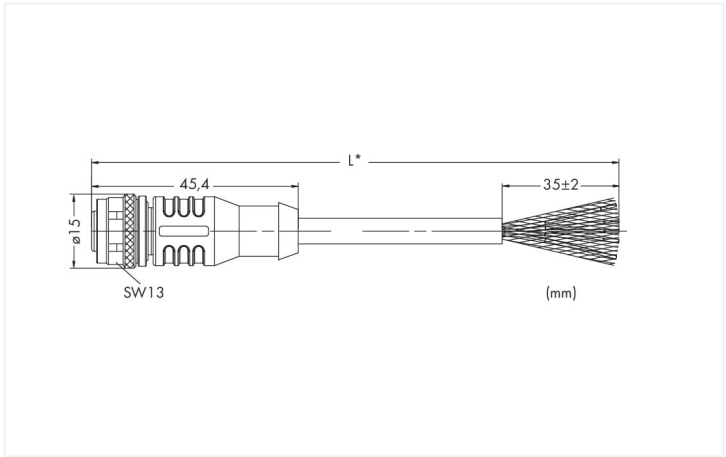

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Preso M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	20 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Ciclo di flessione	5 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6,8 mm	
Codice tipo	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato	
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)	
Isolamento conduttore	FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	1140 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	0 ... +50 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +50 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4050821131175	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	40a12f2f-ac7d-4555-9942-74a8d36f59c7	
SCIP notification number (Belgium)	0e7ceb2d-06fc-4e08-b84d-60e362860e15	
SCIP notification number (Bulgaria)	52bcb6b9-59c0-46a9-b21d-839785650deb	
SCIP notification number (Czech Republic)	015c953e-b705-4039-b05b-bcff470c156c	
SCIP notification number (Denmark)	e5963f7a-745f-4078-ad7b-081921c41d98	
SCIP notification number (Finland)	642f0c01-2678-49fc-b555-bd59ac842eb9	
SCIP notification number (France)	f2656b9d-461a-4347-85fa-91778368bce1	
SCIP notification number (Germany)	508b077c-6747-4850-9469-c16629663ee4	
SCIP notification number (Hungary)	e7e0ca8d-d39b-4aa0-af48-074297821a66	
SCIP notification number (Italy)	8339e082-e4d1-4e03-a07a-81daf30a66dc	
SCIP notification number (Netherlands)	c3334983-6d93-4090-8a6e-5281be87ae36	
SCIP notification number (Poland)	e6288d06-e7a3-497a-8f76-72461ff312a0	
SCIP notification number (Romania)	b1b4acff-4f75-4caa-99fb-795ce407fa47	



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) 6d44aa7c-b08c-4ea7-826a-356658a0589d

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1501/060-200		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1501/060-200		