



Scheda dati | Codice articolo: 756-1502/060-020
Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Presa M12B; angolata; 5 poli;
Lunghezza: 2 m
<https://www.wago.com/756-1502/060-020>

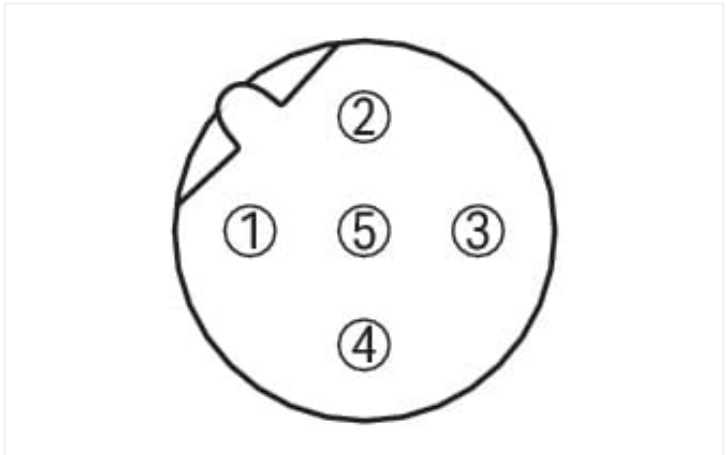

Colore: ■ giallo

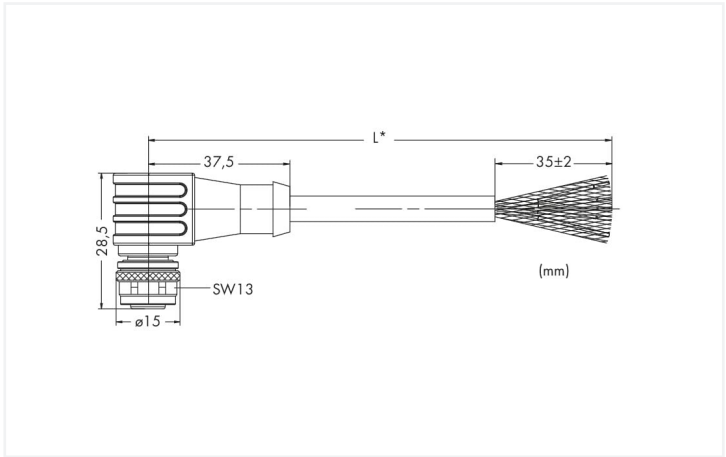

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Preso M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	2 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Ciclo di flessione	5 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6,8 mm	
Codice tipo	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato	
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)	
Isolamento conduttore	FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	10 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	0 ... +50 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +50 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4050821131168	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	94a2a0b6-a9fc-43e0-b760-3c9e06501fa0	
SCIP notification number (Belgium)	71e960bf-41d9-448c-aad5-40e459619c0f	
SCIP notification number (Bulgaria)	66cc568b-8645-43ac-9ae4-11b5ee4e734f	
SCIP notification number (Czech Republic)	cf74c39f-e6b8-4c0a-99b0-677030cd04ed	
SCIP notification number (Denmark)	5702bc87-a2a7-463d-a780-bd8e404379b4	
SCIP notification number (Finland)	630e06cb-76a2-474b-af42-4c88b1cdd756	
SCIP notification number (France)	ed7512fa-f725-414f-ba56-59686845f0a2	
SCIP notification number (Germany)	88251eb2-f984-4399-a574-0fdd134bef68	
SCIP notification number (Hungary)	e57fe631-46fa-4977-90a6-80e959ae42bc	
SCIP notification number (Italy)	e5a04938-6171-43ff-ba78-9c0d941f2abe	
SCIP notification number (Netherlands)	1aab7e67-a5a4-4415-b36b-27817ed4a207	
SCIP notification number (Poland)	01fefee5-db6e-4c33-b826-88ce48b99067	
SCIP notification number (Romania)	2f3c0c4e-f228-4177-b522-aa807831eac0	



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) 56fd412d-fd67-4c8e-b714-de211f6ef1b5

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1502/060-020		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1502/060-020		