



Scheda dati | Codice articolo: 756-1502/060-050
Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Presa M12B; angolata; 5 poli;
Lunghezza: 5 m
<https://www.wago.com/756-1502/060-050>

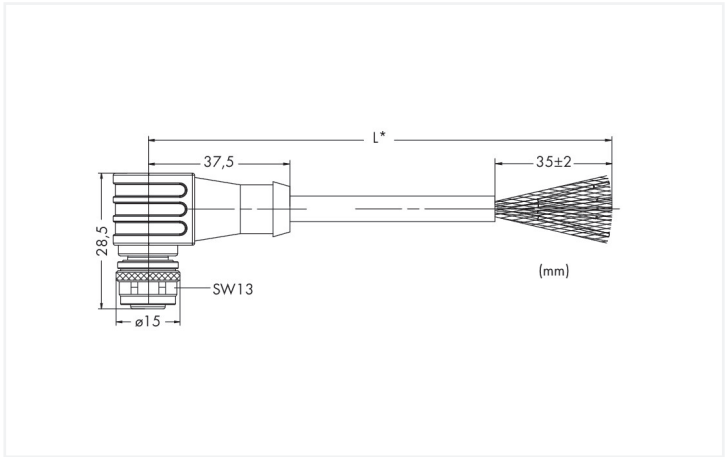

Colore: ■ giallo

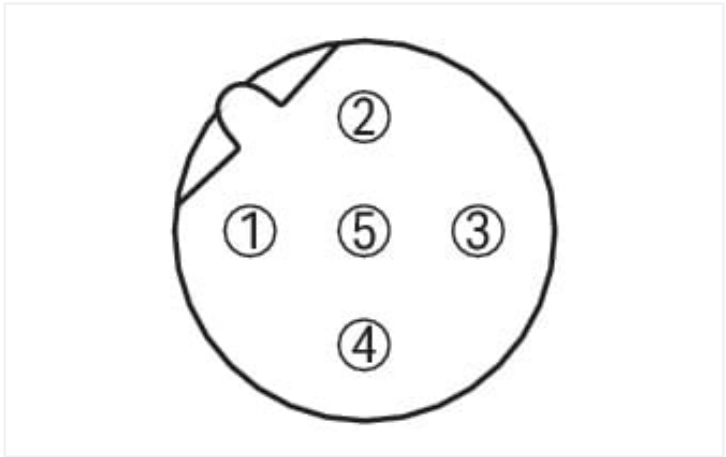

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	5 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione		5 x diametro cavo (min.)
Ciclo di flessione		5 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6,8 mm
Codice tipo		KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato
Schermo		Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)
Isolamento conduttore		FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Materiale di contatto		CuZn
Placcatura di contatto		CuNi/Au
Proprietà dei materiali delle connessioni		Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)
Cicli di inserimento (max.)		100
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		10 g
Colore		giallo

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		0 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +50 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4050821131151
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		ef67bbcd-ca6d-421b-9778-baf762c123c8
SCIP notification number (Belgium)		5d24535a-a212-45a7-a0d3-4ab5aa0c4917
SCIP notification number (Bulgaria)		b17af6f9-6ea6-4466-9a06-7e6fa906216f
SCIP notification number (Czech Republic)		af35cb94-d872-4be6-bafc-f44d86bba204
SCIP notification number (Denmark)		c9f4818a-dc60-40f2-8806-026272f41fc9
SCIP notification number (Finland)		de4c98bc-a842-4bc4-8633-589a4168074c
SCIP notification number (France)		f93909ac-98c2-4a7c-a5b8-cbc7b8d8bf0a
SCIP notification number (Germany)		912bfeff-da88-495f-86fd-f1bd2f435b1e
SCIP notification number (Hungary)		ce92ed98-4907-4804-b4ed-3150c3707ecb
SCIP notification number (Italy)		8dc6ea0b-ae74-4b58-a9d8-764078887562
SCIP notification number (Netherlands)		f09b1b52-5022-4a85-88f7-f38369cacc2c
SCIP notification number (Poland)		23aec649-a852-4b77-98eb-fb5ce8bee627
SCIP notification number (Romania)		820f97ee-97c9-4393-af88-ba670923a95b



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) 97c0c81a-b00a-45d8-a24f-494c9fdd7b77

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1502/060-050		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1502/060-050		