



Scheda dati | Codice articolo: 756-1502/060-200
Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Presa M12B; angolata; 5 poli;
Lunghezza: 20 m
<https://www.wago.com/756-1502/060-200>

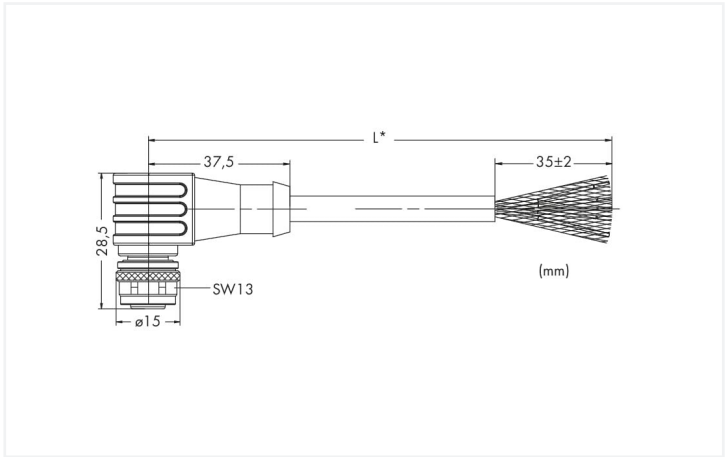

Colore: ■ giallo

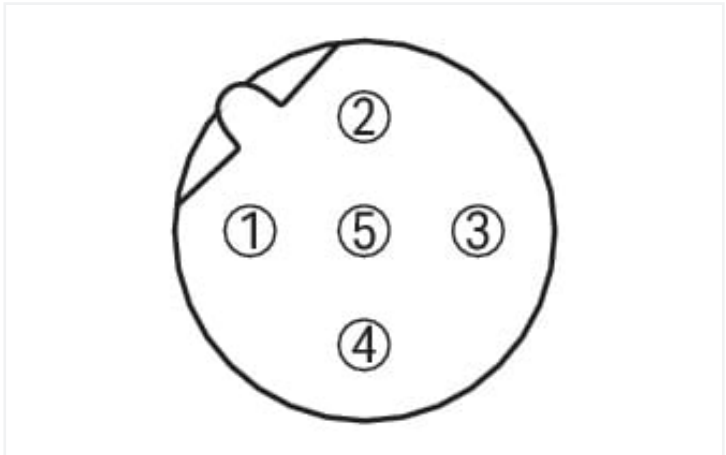

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Preso M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	20 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		5 x diametro cavo (min.)
Ciclo di flessione		5 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6,8 mm
Codice tipo		KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato
Schermo		Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)
Isolamento conduttore		FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Materiale di contatto		CuZn
Placcatura di contatto		CuNi/Au
Proprietà dei materiali delle connessioni		Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)
Cicli di inserimento (max.)		100
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		1140 g
Colore		giallo

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		0 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +50 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4050821131137
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		bff7be13-96cb-4d5f-a5b2-fe257efdcf0b
SCIP notification number (Belgium)		4897d311-365d-48f4-a0b9-5070d7fac3a4
SCIP notification number (Bulgaria)		2a48e4c5-37ae-4bcf-bf42-d14d4efaf762
SCIP notification number (Czech Republic)		a4b5568e-f443-4b55-83da-6c9a87dadcd18
SCIP notification number (Denmark)		e3add9b-4c96-4823-bca4-4191e11b1aff
SCIP notification number (Finland)		30caa141-7eb9-436f-bc84-efb546359b7e
SCIP notification number (France)		ebdc73db-aeed-4d8c-ba49-ff7c4436201b
SCIP notification number (Germany)		5fe428be-56de-49b7-bec7-8326d7533bc1
SCIP notification number (Hungary)		0a4df839-cee7-4dff-a33f-9cadcd29bc0d9
SCIP notification number (Italy)		cb948034-0074-475a-9251-a9c7fbb5d52e
SCIP notification number (Netherlands)		25c60599-9417-46b9-bc49-933c39ea83ee
SCIP notification number (Poland)		c4ade3e8-56d3-4672-9b9c-07b6899aba27
SCIP notification number (Romania)		ad2c5797-8837-4adc-a902-088ae839b383



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) fa12b947-bb7a-45db-a4c2-3c8cf4fa668f

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1502/060-200		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1502/060-200		