



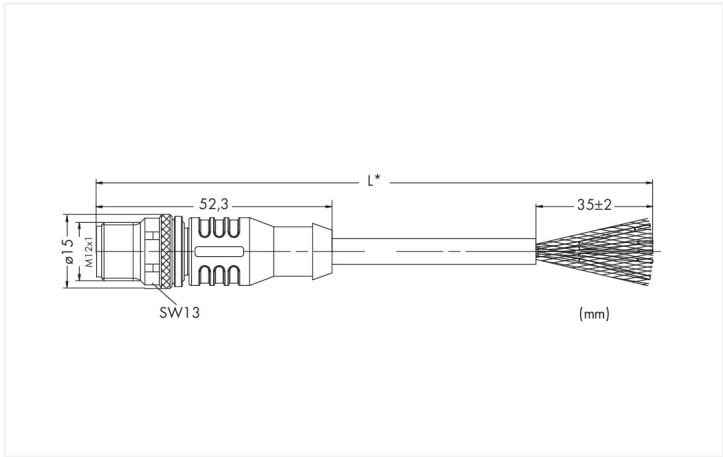

Colore: ■ giallo

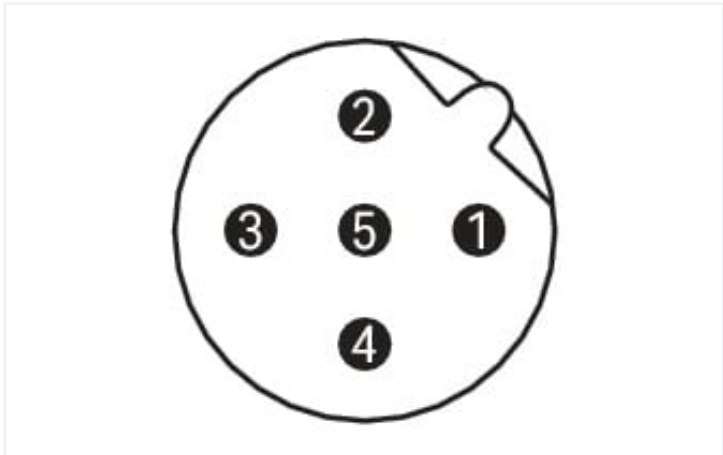

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	2 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Ciclo di flessione	5 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6,8 mm	
Codice tipo	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato	
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)	
Isolamento conduttore	FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	10 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	0 ... +50 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +50 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4050821131120	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	8a15fafe-662b-4f28-8125-9b12378c21f9	
SCIP notification number (Belgium)	28bd894d-ae82-4871-9832-f68139d0b6d6	
SCIP notification number (Bulgaria)	c4c95b3b-a0f9-4088-99ec-984466246f39	
SCIP notification number (Czech Republic)	550f040c-53f1-408b-bd68-0ff2edcd0397	
SCIP notification number (Denmark)	f5ff3168-0c2c-4dea-bcbf-43202ad52039	
SCIP notification number (Finland)	d89cab5c-f57b-4dba-9266-d245782834da	
SCIP notification number (France)	6c7e1306-709c-433b-9e77-fca88d43631e	
SCIP notification number (Germany)	692593c3-b647-428b-baac-fac41599a871	
SCIP notification number (Hungary)	369de15a-960b-4bec-81e4-3cbda73386ad	
SCIP notification number (Italy)	1e3472c4-3388-4c3d-8c16-90aa39b69543	
SCIP notification number (Netherlands)	c9fcc54c-9301-4626-a35a-1bf82743ce57	
SCIP notification number (Poland)	568870f7-a9e4-4c74-8598-50881f91cc9d	
SCIP notification number (Romania)	7bbdcf7e-c897-448f-a671-02e7c7573466	



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) 17a264cc-c75d-414b-b339-c6e8857728c9

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1503/060-020		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1503/060-020		