



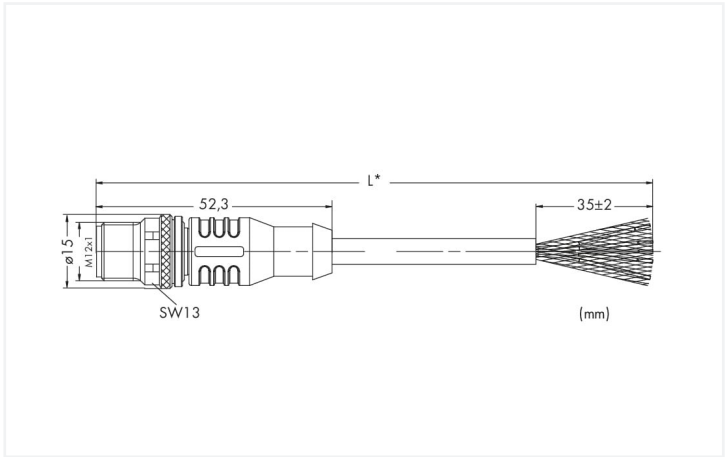

Colore: ■ giallo

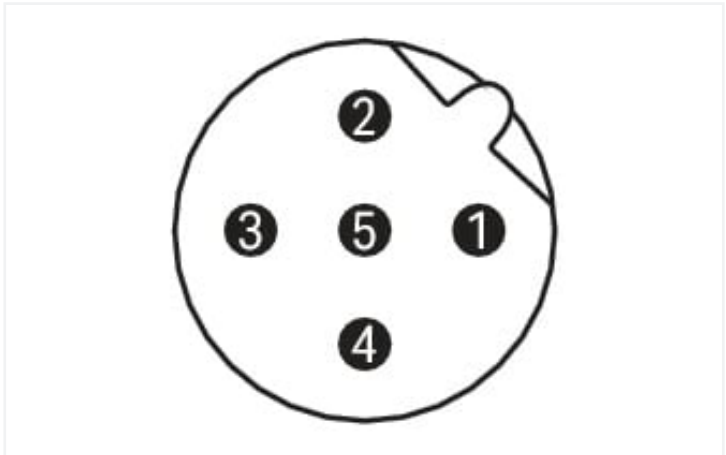

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	5 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Ciclo di flessione	5 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6,8 mm	
Codice tipo	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato	
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)	
Isolamento conduttore	FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	10 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	0 ... +50 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +50 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4050821131106	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	ce8c92f9-fa02-422b-b2b3-663ddad91196	
SCIP notification number (Belgium)	db767982-e8f3-43e7-9563-6afdbe1fe7ce	
SCIP notification number (Bulgaria)	ae0e5891-ce59-4dc6-8a78-bb36bbc15640	
SCIP notification number (Czech Republic)	efce8cdd-cbc3-4695-9a8c-f9cc66ca3753	
SCIP notification number (Denmark)	12b00a60-4423-42aa-a440-c960e6641b9a	
SCIP notification number (Finland)	b9fc2917-5392-4cea-ac75-bb380183ebb5	
SCIP notification number (France)	37a7e824-d0b8-4842-9aff-7007e53109ef	
SCIP notification number (Germany)	76e51ba4-5aaf-4f0d-80c6-e7d176ce8492	
SCIP notification number (Hungary)	c3384bf3-8046-4f54-9332-7dae0e4bab4b	
SCIP notification number (Italy)	1d1cd0be-28a3-4676-bcbe-2fe600956e79	
SCIP notification number (Netherlands)	d509108e-90e9-4fc9-bb45-435ed00168e1	
SCIP notification number (Poland)	8ca1a75a-4384-4ddc-aa46-73ee9beb0b55	
SCIP notification number (Romania)	d4411804-b6e5-4250-921c-828640fb3ae6	



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) dffb7a28-94e8-4767-8a20-31f7de234fed

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1503/060-050		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1503/060-050		