



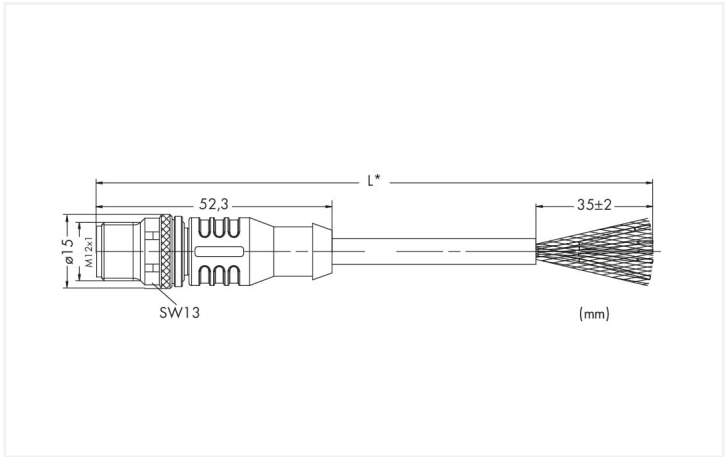

Colore: ■ giallo

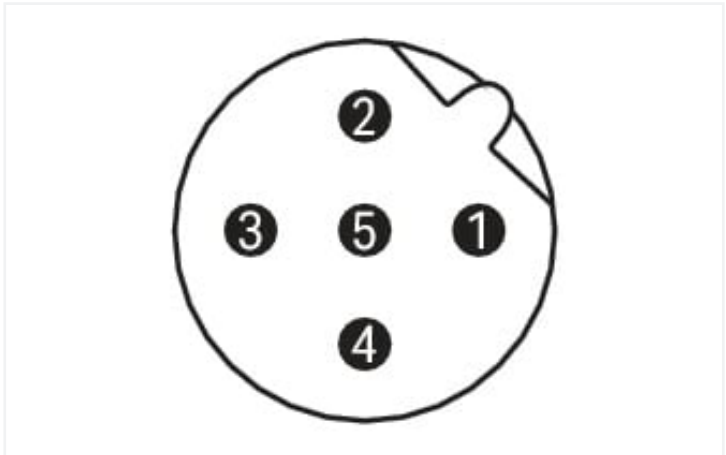

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	10 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Ciclo di flessione	5 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6,8 mm	
Codice tipo	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato	
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)	
Isolamento conduttore	FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	595 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	0 ... +50 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +50 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4050821131090	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	8151de26-0cd1-402f-b29d-f85d40aca788	
SCIP notification number (Belgium)	4812ecb5-d393-4430-91fe-fefb32d4fa8f	
SCIP notification number (Bulgaria)	554c8e75-1625-4d40-9a0e-0208f217f1d6	
SCIP notification number (Czech Republic)	14537154-9786-4b77-b354-e6ffe1e3f3f3	
SCIP notification number (Denmark)	0573034c-b8a0-4c82-87f9-b29c65ea0c86	
SCIP notification number (Finland)	a078ae3f-e157-41c2-8973-32ccb9ecfa9a	
SCIP notification number (France)	9c7fa62e-9a8f-46d3-bda2-1f856a7ab14d	
SCIP notification number (Germany)	d1174e35-e403-472f-98b2-aab2f06d96ea	
SCIP notification number (Hungary)	8f7e8882-90d4-4c80-8270-aae31500a014	
SCIP notification number (Italy)	f053894f-6d3a-4448-a924-3c7cecc51ff6	
SCIP notification number (Netherlands)	bf7bfb5c-7b09-4b49-805f-530793ce396c	
SCIP notification number (Poland)	bc6c4219-e5f6-444d-b530-e1316d92f74d	
SCIP notification number (Romania)	184a4998-c12c-4af2-9937-ea62860a97ca	



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden)aa63b732-da53-4a3b-9308-56451f269fa8

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1503/060-100		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1503/060-100		