



Scheda dati | Codice articolo: 756-1504/060-020
Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Spina M12B; angolata; 5 poli;
Lunghezza: 2 m
<https://www.wago.com/756-1504/060-020>

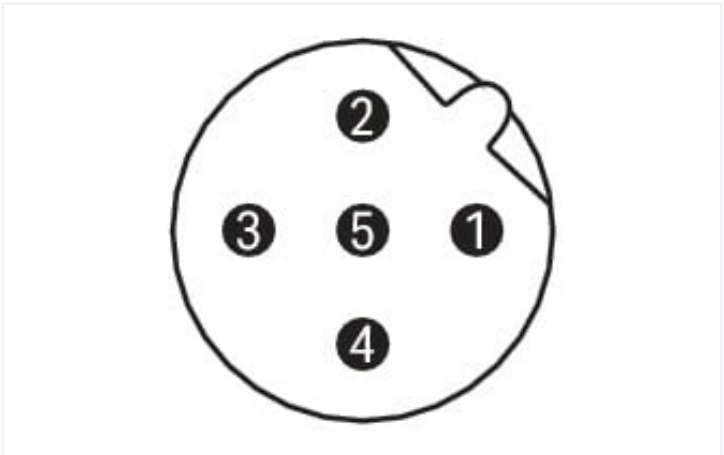

Colore: ■ giallo

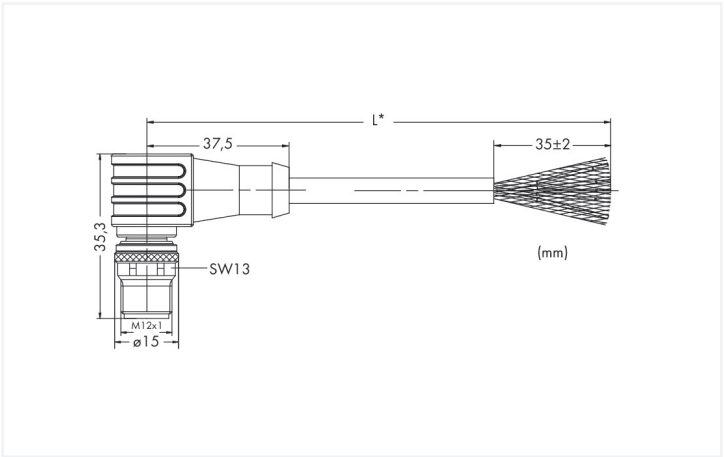

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	2 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Ciclo di flessione	5 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6,8 mm	
Codice tipo	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato	
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)	
Isolamento conduttore	FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	10 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	0 ... +50 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +50 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4050821130994	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	f490fb47-3469-47c3-91f9-2565a9a84fcf	
SCIP notification number (Belgium)	8606cd62-7a27-43d9-9415-fda7ded481b1	
SCIP notification number (Bulgaria)	09032836-9728-4c99-8f19-7fea4f4969fd	
SCIP notification number (Czech Republic)	14f60ff9-3e09-48db-874e-40bb1e646df0	
SCIP notification number (Denmark)	520ef888-1291-4240-8b5d-c10b652b9650	
SCIP notification number (Finland)	1c4b11f5-3615-4afb-a4b6-8269895b814f	
SCIP notification number (France)	ac8d6cfc-610d-449f-adca-a69dc6cc3515	
SCIP notification number (Germany)	a48c86f9-205a-4239-beee-32c42b643a12	
SCIP notification number (Hungary)	b059d4c9-dcb0-4eda-bf9e-a15e8b97f65a	
SCIP notification number (Italy)	4daabe53-810d-40d8-8fb3-af593ff18012	
SCIP notification number (Netherlands)	1b7e0408-e287-4ed6-ab8a-14162e6f2f5d	
SCIP notification number (Poland)	6035525c-9cbf-4861-858a-9050373f4b12	
SCIP notification number (Romania)	45fd9b5b-4ca1-46b9-9cd9-8e09e53c40a3	



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) 24364004-cb39-44cc-a11f-4337984620a6

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1504/060-020		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1504/060-020		