



Scheda dati | Codice articolo: 756-1504/060-050
Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Spina M12B; angolata; 5 poli;
Lunghezza: 5 m
<https://www.wago.com/756-1504/060-050>

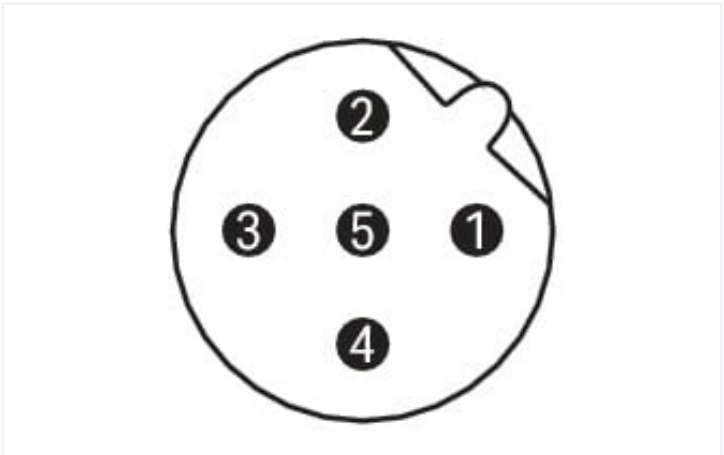

Colore: ■ giallo

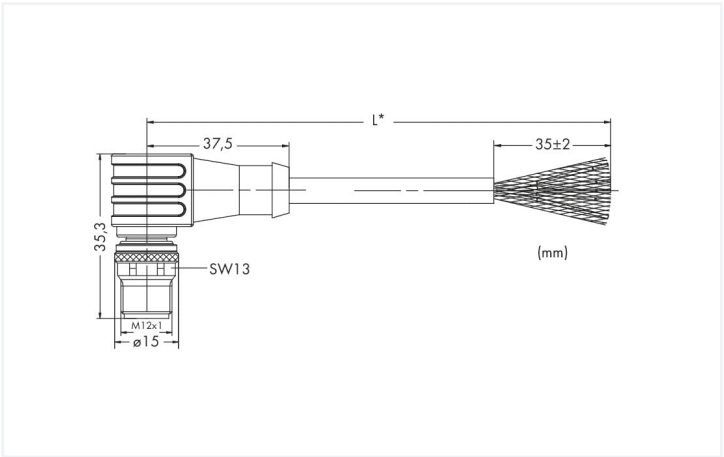

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	5 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		5 x diametro cavo (min.)
Ciclo di flessione		5 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6,8 mm
Codice tipo		KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato
Schermo		Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)
Isolamento conduttore		FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Materiale di contatto		CuZn
Placcatura di contatto		CuNi/Au
Proprietà dei materiali delle connessioni		Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)
Cicli di inserimento (max.)		100
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		10 g
Colore		giallo

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		0 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +50 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4050821130987
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		1115c1a2-ec8e-4c5f-a0b8-b74fb008ad6e
SCIP notification number (Belgium)		39c425fb-c744-4869-b491-d6002e54d9bc
SCIP notification number (Bulgaria)		b58c657c-70cd-4f1d-932c-0e23203cf507
SCIP notification number (Czech Republic)		8608ff1c-96e8-4734-b7e3-c3c4b90c0d39
SCIP notification number (Denmark)		223c403f-f4ce-4ee7-991d-87cb5753bfe2
SCIP notification number (Finland)		b09cf65a-9973-438e-b258-ad6c4a2b00ce
SCIP notification number (France)		b1a9c069-5770-4901-9923-d00114954045
SCIP notification number (Germany)		8edc4733-afbb-465c-add1-da48212443fc
SCIP notification number (Hungary)		b348a965-af59-4a63-9657-65060200e03b
SCIP notification number (Italy)		df6e564b-11da-49ed-9d56-0a25f35925e4
SCIP notification number (Netherlands)		55e5041a-a79d-4b77-a98d-b3565f96ddb7
SCIP notification number (Poland)		1d99a483-fb79-41dd-b3e4-e38a77de4e70
SCIP notification number (Romania)		8fd46b08-25c4-41a1-affe-2df9516060e3



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) f884a325-32fa-4524-97b3-07c9e77080c7

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1504/060-050		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1504/060-050		