



Scheda dati | Codice articolo: 756-1504/060-100
Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Spina M12B; angolata; 5 poli;
Lunghezza: 10 m
<https://www.wago.com/756-1504/060-100>

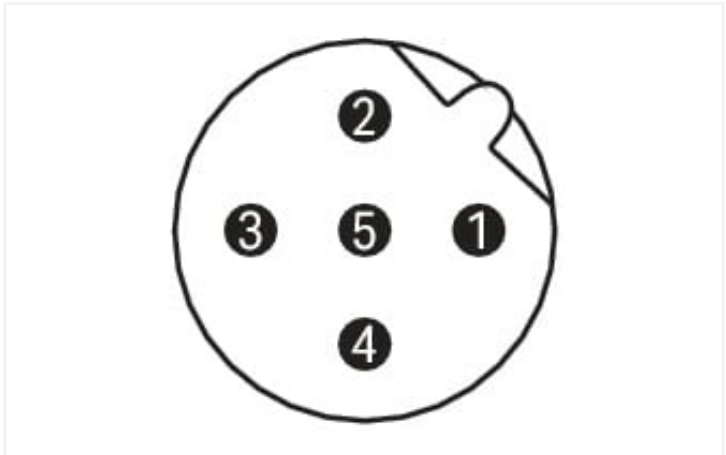

Colore: ■ giallo

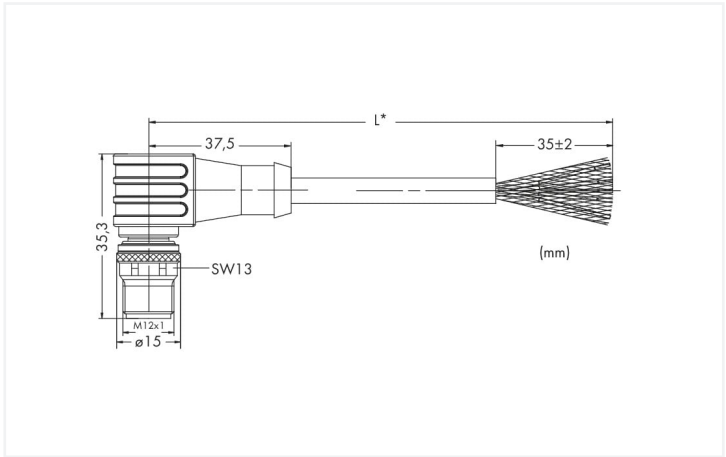

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	10 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Ciclo di flessione	5 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6,8 mm	
Codice tipo	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato	
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)	
Isolamento conduttore	FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	10 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	0 ... +50 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +50 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4050821130970	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	46c89d80-8b90-40b8-9fe4-5ed7d44165dd	
SCIP notification number (Belgium)	03e85809-8c8a-4f5e-8ce0-508581782c10	
SCIP notification number (Bulgaria)	6d6926e7-c483-4851-943f-fe5d48ed5a6e	
SCIP notification number (Czech Republic)	58ebf938-ec8b-4155-9b0c-a63733d27436	
SCIP notification number (Denmark)	42a0066d-8c2c-440a-815e-528fe5c5774c	
SCIP notification number (Finland)	24dd4a84-5c43-4827-bf45-294c1dbf2681	
SCIP notification number (France)	23994eb7-8845-4f45-9fc1-a8b8462ff5c7	
SCIP notification number (Germany)	48f0802f-ba43-478f-a940-568a46149b4b	
SCIP notification number (Hungary)	8a702f61-7346-477f-bcce-9832a39f82ce	
SCIP notification number (Italy)	3caf3ece-708a-4af5-8f52-cce3e923c725	
SCIP notification number (Netherlands)	da639f94-e8ba-4dd3-8ae6-971ef2f61baa	
SCIP notification number (Poland)	45b5011d-0b0f-4b6f-8260-a8f1695dc734	
SCIP notification number (Romania)	38df51f4-9320-405b-9a00-c40bb2786650	



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) 75dd1bf9-e747-4500-9b49-b8468deed694

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1504/060-100		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1504/060-100		