



Scheda dati | Codice articolo: 756-1505/060-002
Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Presa M12B; assiale; Spina M12B; assiale; 5 poli; Lunghezza 0,2 m
<https://www.wago.com/756-1505/060-002>

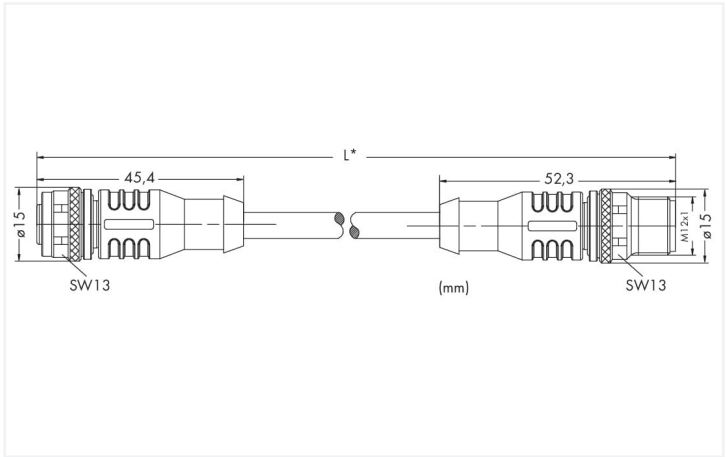

Colore: ■ giallo

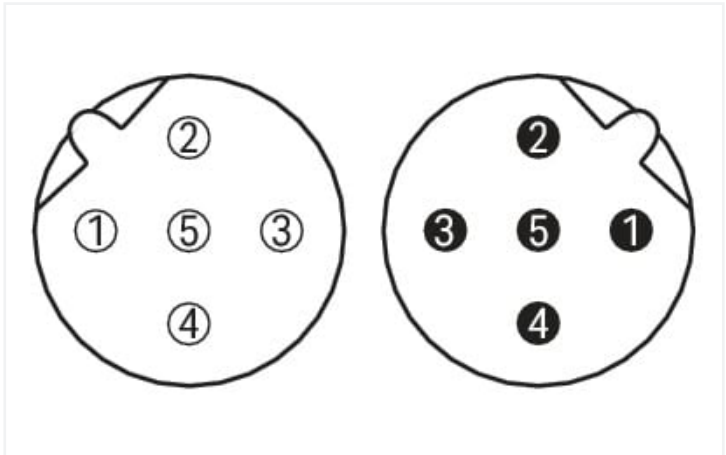

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Preso M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	0,2 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Ciclo di flessione	5 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6,8 mm	
Codice tipo	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato	
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)	
Isolamento conduttore	FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	45 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	0 ... +50 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +50 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4050821130956	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	1a9b9e8e-5aad-4dff-aacb-64428e09b0e4	
SCIP notification number (Belgium)	71334306-94e2-4ca9-92f6-9cd649aa46cb	
SCIP notification number (Bulgaria)	57c8c87c-8b94-4ae7-a20a-44d80eb0560b	
SCIP notification number (Czech Republic)	eb206496-00fa-4b26-ada2-142f8a5cc1cb	
SCIP notification number (Denmark)	017f68b8-dfa4-4db8-ad5e-16e670fb6aa5	
SCIP notification number (Finland)	835c6098-8e4f-421c-acfb-c8a87fbd87e6	
SCIP notification number (France)	890c697c-bfe9-4a46-a32e-d9d555eb7681	
SCIP notification number (Germany)	458c8c1b-ef6d-4e53-a18c-a0eefdd141f6	
SCIP notification number (Hungary)	04cdc0d6-35a9-4db2-a581-543b273b0fab	
SCIP notification number (Italy)	e4c9ad7a-1f91-4dd4-adb7-99c4ab6a3cdb	
SCIP notification number (Netherlands)	4dabef80-0087-4320-8c3a-5f54c376eaa4	
SCIP notification number (Poland)	3bbbbb36-f671-4434-8e10-ab839938496f	
SCIP notification number (Romania)	7d11db51-2816-4db3-a902-6f08694cfac2	



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) 47bc3442-86d6-4f12-866f-17bc7ab844c9

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1505/060-002		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1505/060-002		