



Scheda dati | Codice articolo: 756-1505/060-005
Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Presa M12B; assiale; Spina M12B; assiale; 5 poli; Lunghezza: 0,5 m
<https://www.wago.com/756-1505/060-005>

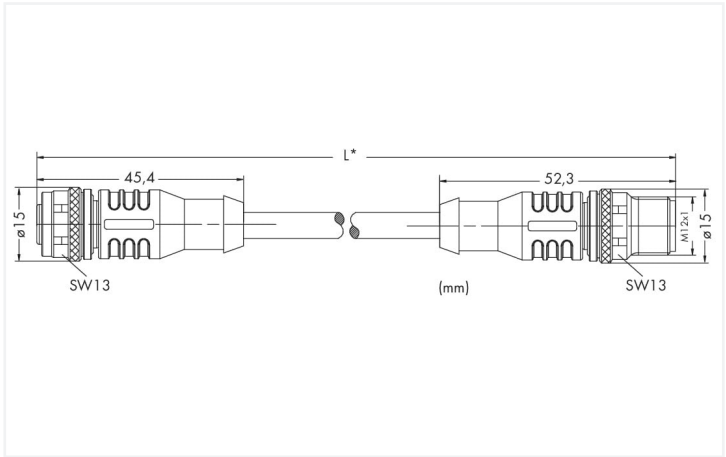

Colore: ■ giallo

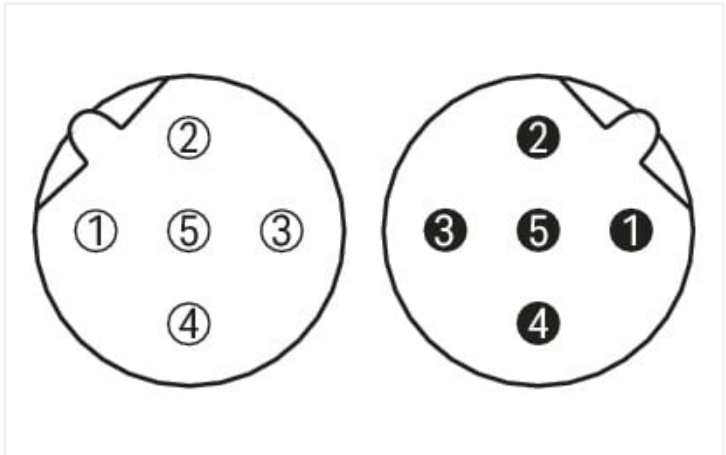

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Preso M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	0,5 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Ciclo di flessione	5 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6,8 mm	
Codice tipo	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato	
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)	
Isolamento conduttore	FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	10 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	0 ... +50 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +50 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4050821130925	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	41956e66-a03c-4873-b4d0-9846d9264635	
SCIP notification number (Belgium)	cb729d83-0657-425e-909a-70b21afbd3de	
SCIP notification number (Bulgaria)	c184fcf4-730f-453d-a9f2-a01670970648	
SCIP notification number (Czech Republic)	128089eb-52da-4ee2-b7aa-0d7c72fade21	
SCIP notification number (Denmark)	fea04468-1159-484d-b094-dd1244381a80	
SCIP notification number (Finland)	8b2b80e6-83ec-4329-a71f-a300e63a194f	
SCIP notification number (France)	57adbcb3-62b4-4244-a628-8e986593947a	
SCIP notification number (Germany)	8102d4ec-e7e3-49a2-be8a-78ea3d950198	
SCIP notification number (Hungary)	1f086b98-edd0-4f79-a4a9-7bc64fa00ba8	
SCIP notification number (Italy)	b59c49f4-d1d6-41bd-ae04-ed185c966d72	
SCIP notification number (Netherlands)	3516f812-cb39-4690-a217-ea8237fd0a74	
SCIP notification number (Poland)	8fc14a7d-d473-4220-8d92-2f783540ca2b	
SCIP notification number (Romania)	0154e6b1-d826-4485-b5ec-88e056e0352b	



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) bf498eab-5205-4419-b771-86acb879663e

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1505/060-005		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1505/060-005		