



Scheda dati | Codice articolo: 756-1505/060-020
Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Presa M12B; assiale; Spina M12B; assiale; 5 poli; Lunghezza: 2 m
<https://www.wago.com/756-1505/060-020>

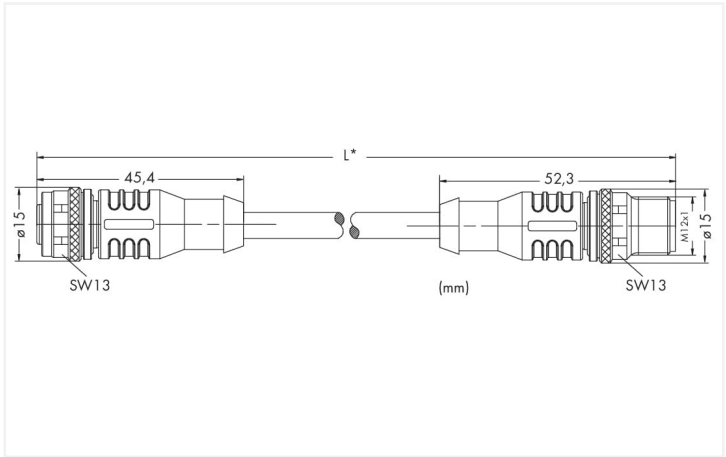

Colore: ■ giallo

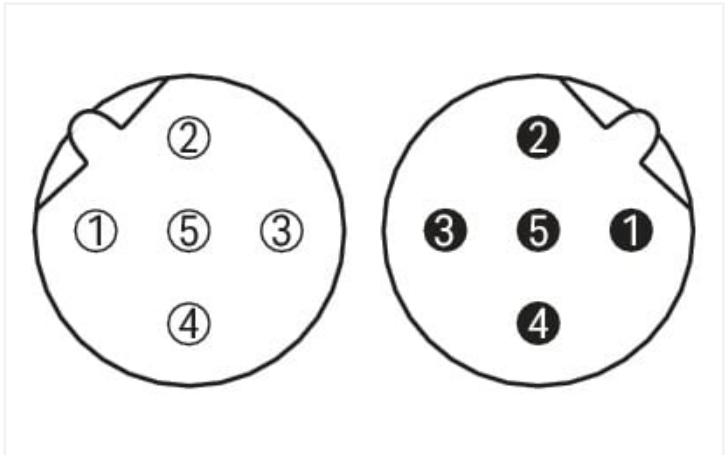

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Preso M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	2 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Ciclo di flessione	5 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6,8 mm	
Codice tipo	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato	
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)	
Isolamento conduttore	FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	10 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	0 ... +50 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +50 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4050821130901	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	2a53b654-87db-4539-9a99-68dcb147b8ce	
SCIP notification number (Belgium)	223ab3fc-d9b3-4391-8a11-1380eb250be1	
SCIP notification number (Bulgaria)	e4850828-dd9a-48bf-adaf-c1f50f0b6d24	
SCIP notification number (Czech Republic)	cdf3a57b-1f86-4846-8f14-b677915f6085	
SCIP notification number (Denmark)	eba1fbcd-5ecf-44d6-915b-bba04c3d4259	
SCIP notification number (Finland)	fa21c48c-1af6-4ae5-a5e0-7485c2116328	
SCIP notification number (France)	5622a265-43cb-4a18-be5d-4dbd5e2e21e8	
SCIP notification number (Germany)	06ad0cf6-0ae9-4a37-b685-cb6b575c1da5	
SCIP notification number (Hungary)	b85dffa-8622-4399-8e90-225aad3cdddb	
SCIP notification number (Italy)	b2092472-ade8-410b-a948-4c385389397b	
SCIP notification number (Netherlands)	7a185adf-1455-4264-8209-503dd1f5e925	
SCIP notification number (Poland)	b4aacb8e-be47-46f2-998b-c4c6bba7f795	
SCIP notification number (Romania)	99ce7276-9d3f-4927-b5e5-b977b7bf9051	



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) fe755bb8-8684-49c5-b732-8f3554e6c60d

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1505/060-020		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1505/060-020		