



Scheda dati | Codice articolo: 756-1505/060-050
Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Presa M12B; assiale; Spina M12B; assiale; 5 poli; Lunghezza: 5 m
<https://www.wago.com/756-1505/060-050>

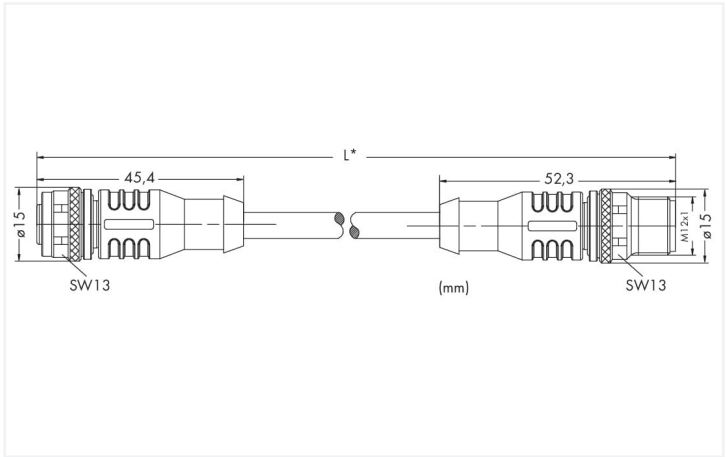

Colore: ■ giallo

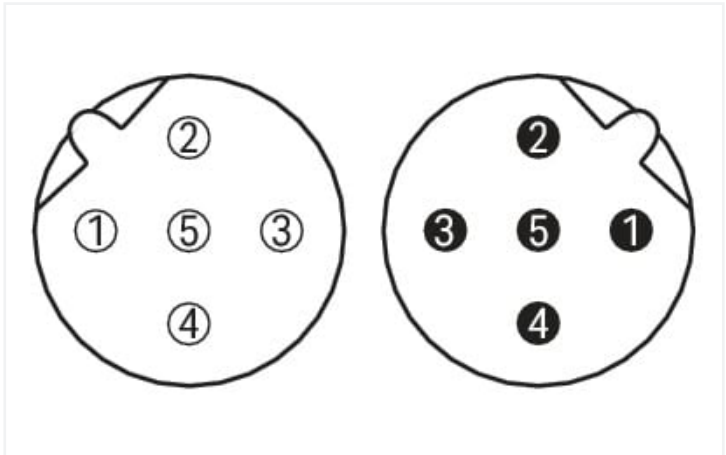

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	5 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione		5 x diametro cavo (min.)
Ciclo di flessione		5 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6,8 mm
Codice tipo		KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato
Schermo		Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)
Isolamento conduttore		FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Materiale di contatto		CuZn
Placcatura di contatto		CuNi/Au
Proprietà dei materiali delle connessioni		Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)
Cicli di inserimento (max.)		100
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		310 g
Colore		giallo

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		0 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +50 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4050821130895
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		5b7ef388-efcd-4b38-a518-ad527649aeda
SCIP notification number (Belgium)		ee9eb3ee-ec81-4339-ac99-5dbbd321ce5c
SCIP notification number (Bulgaria)		9d8062e8-9ba9-4e32-ae55-816d51ca1a3c
SCIP notification number (Czech Republic)		06b29827-98fc-4e97-b60a-abef7eeb9495
SCIP notification number (Denmark)		4f081021-769d-4ba3-8521-c1d6ff6c71db
SCIP notification number (Finland)		a325e112-87de-4972-872c-44c14d918de5
SCIP notification number (France)		199e7f75-fa83-4d2a-b6be-94b110132fd4
SCIP notification number (Germany)		1e632d4b-91c8-4c03-ae26-04dbc685bef7
SCIP notification number (Hungary)		efb34f35-67f8-4bc6-933e-4d28f9c12506
SCIP notification number (Italy)		42dcdd5b-adb5-4fdf-a61c-7e10f066f2fe
SCIP notification number (Netherlands)		f6c9f62e-a39b-4bef-93de-b98f06ce33d1
SCIP notification number (Poland)		a126a366-555b-4af7-a42a-716ab1725247
SCIP notification number (Romania)		3f0db607-cd81-4b52-b5e8-240f20b6bd13



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) ea55ab8d-1e47-488a-9164-20ca2f456035

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		
756-1505/060-050		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		
756-1505/060-050		