



Scheda dati | Codice articolo: 756-1505/060-100
Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Presa M12B; assiale; Spina M12B; assiale; 5 poli; Lunghezza: 10 m
<https://www.wago.com/756-1505/060-100>

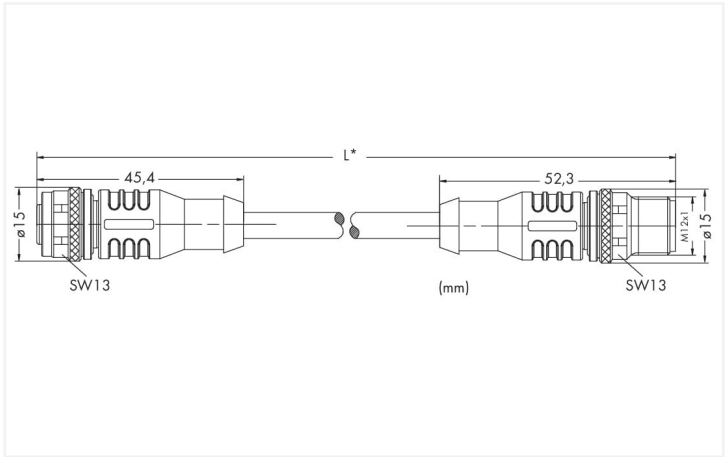

Colore: ■ giallo

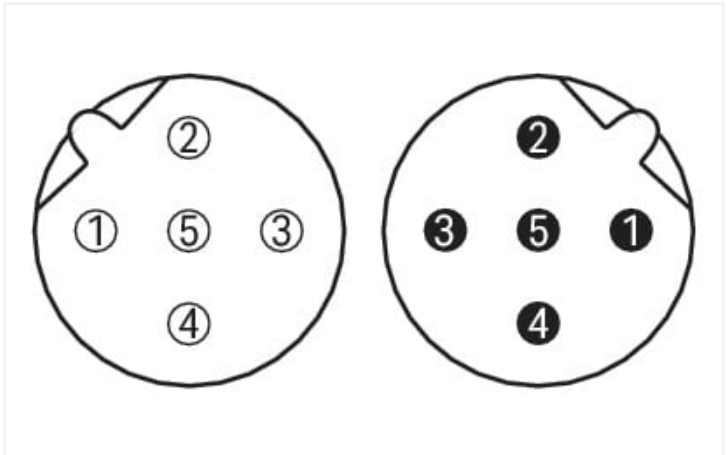

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Preso M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	10 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		5 x diametro cavo (min.)
Ciclo di flessione		5 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6,8 mm
Codice tipo		KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato
Schermo		Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)
Isolamento conduttore		FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Materiale di contatto		CuZn
Placcatura di contatto		CuNi/Au
Proprietà dei materiali delle connessioni		Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)
Cicli di inserimento (max.)		100
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		10 g
Colore		giallo

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		0 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +50 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4050821130888
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		ec7fd174-b55c-44ae-a0c1-2aae2501b9bb
SCIP notification number (Belgium)		dd9d96ba-5155-4d56-8783-2bf3bf828744
SCIP notification number (Bulgaria)		e4d6ecea-db27-4fc8-b618-92fe78c2df6a
SCIP notification number (Czech Republic)		dcac5e0b-2095-4cd2-b2b8-cf71da24adcc
SCIP notification number (Denmark)		9d41329a-178b-47a3-9400-38202072ffd6
SCIP notification number (Finland)		4eb8325f-0a09-46ff-b028-aa15e732fa8d
SCIP notification number (France)		56d6fdcb-d1f7-4015-a54e-7391dec7051c
SCIP notification number (Germany)		149e0ca1-8395-461a-ab93-3c729c0a03e2
SCIP notification number (Hungary)		7ad72c7b-6362-4145-9b76-de3f4e7d503f
SCIP notification number (Italy)		6eafcc63-0439-4f70-b221-24a7ab36bdd0
SCIP notification number (Netherlands)		7523f2af-97f0-46a7-ba82-6d3ef036fc79
SCIP notification number (Poland)		9846ed3d-5e55-44d1-b1d2-86d6f09d1e6c
SCIP notification number (Romania)		941630a8-2b72-4e28-b011-c1e106d19e9b



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) 03c8c99a-7b7a-4de1-a43c-1943f367ce35

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1505/060-100		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1505/060-100		