



Scheda dati | Codice articolo: 756-1505/060-200
Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Presa M12B; assiale; Spina M12B; assiale; 5 poli; Lunghezza: 20 m
<https://www.wago.com/756-1505/060-200>

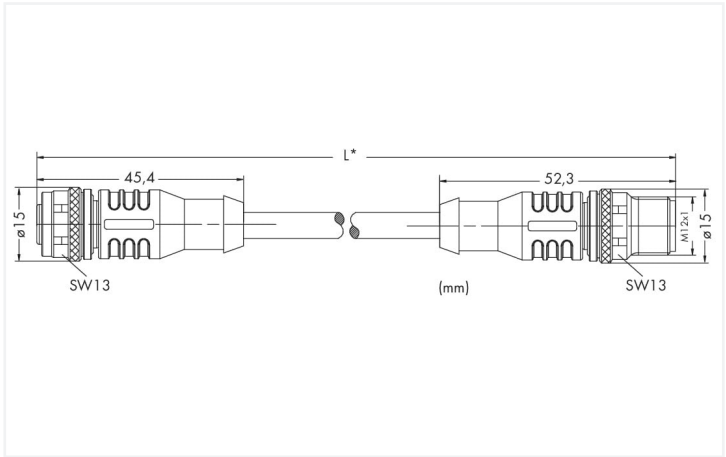

Colore: ■ giallo

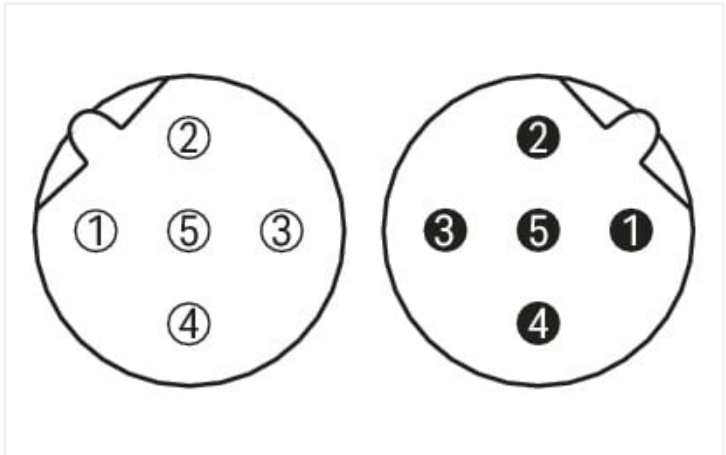

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Preso M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	20 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Ciclo di flessione	5 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6,8 mm	
Codice tipo	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato	
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)	
Isolamento conduttore	FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	10 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	0 ... +50 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +50 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4050821130871	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	647b2120-7d00-48dd-a7f9-c5ad7aab4646	
SCIP notification number (Belgium)	88156b32-0b22-4c4a-9f9c-50b175abd155	
SCIP notification number (Bulgaria)	8324e10b-68e4-408e-b4a8-08eda75a2732	
SCIP notification number (Czech Republic)	c0f93d0f-4e87-4aff-b720-fa1c7395908c	
SCIP notification number (Denmark)	4e143bc5-19d5-4f37-a9da-ef520b8acaa0	
SCIP notification number (Finland)	2ab2eaa6-4ba0-40a2-99e0-5e4ef8548a25	
SCIP notification number (France)	d7862225-d7a7-4839-89ad-d37f16a1ab64	
SCIP notification number (Germany)	4c9c9db7-24b1-4d8f-9358-1a23cd2aa853	
SCIP notification number (Hungary)	fcd67c87-217d-4b85-a57d-1177bbe65d60	
SCIP notification number (Italy)	17358679-48dc-4af6-89a8-3a95599fba23	
SCIP notification number (Netherlands)	e817a118-b74d-4cee-b6ba-f57291037eb5	
SCIP notification number (Poland)	8817f081-d3b4-4c2c-a061-c998fa1a64ab	
SCIP notification number (Romania)	1691e1cf-fee4-414d-be99-bdd88d4be925	



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) baa90a54-3789-4a39-9f73-844808a9577a

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1505/060-200		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1505/060-200		