



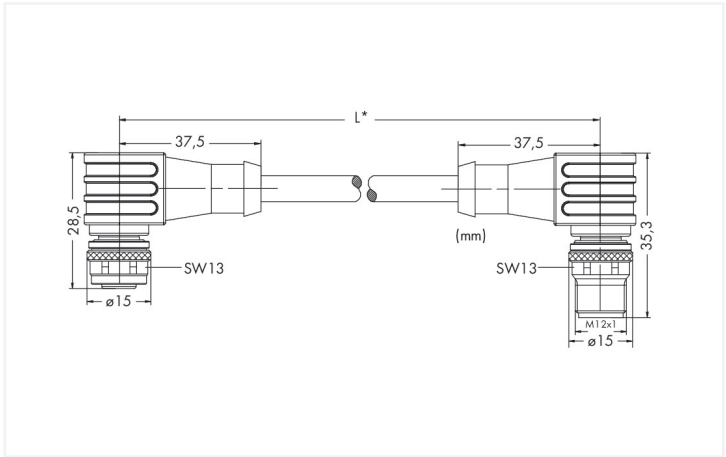

Colore: ■ giallo

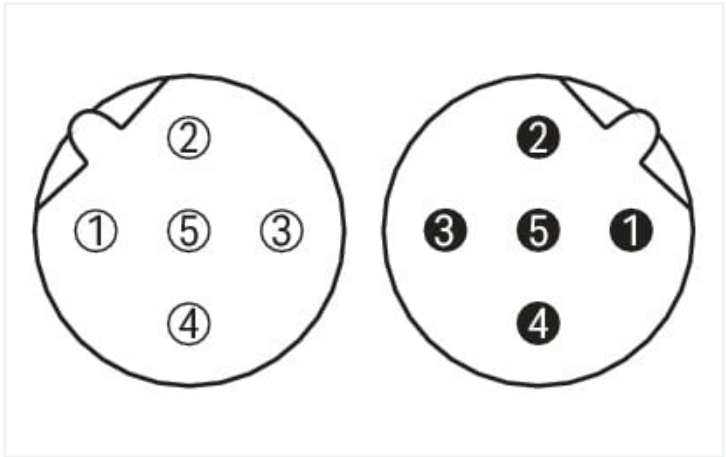

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	0,2 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Ciclo di flessione	5 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6,8 mm	
Codice tipo	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato	
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)	
Isolamento conduttore	FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	55 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	0 ... +50 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +50 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	QU	
GTIN	4050821130857	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	2072624e-b3df-48ff-92ef-e6c3dfbc5181	
SCIP notification number (Belgium)	317d36db-bc85-4dee-b7c1-44a84906c87f	
SCIP notification number (Bulgaria)	49fc580e-4c11-45a6-9cfa-279f6fc08812	
SCIP notification number (Czech Republic)	ade0069c-262b-4c36-a5fd-6b25b20a088d	
SCIP notification number (Denmark)	1b93ef12-8de7-4ce4-8e03-62282185c588	
SCIP notification number (Finland)	e48b28bc-fd1a-4da4-a840-dfb5d11310ce	
SCIP notification number (France)	fa56e550-0031-4692-906c-45dabdbff417	
SCIP notification number (Germany)	2801bb19-5516-434e-9822-3df1df5f1df0	
SCIP notification number (Hungary)	65e44a65-c0d7-4410-80ff-6a8accb75cbb	
SCIP notification number (Italy)	8e2cfe69-b088-4805-bb36-d77ad0ede762	
SCIP notification number (Netherlands)	f56087c1-1fd1-4615-8f29-0f97d6b905f8	
SCIP notification number (Poland)	154af6fa-19c4-42c4-b251-2253aee3383d	
SCIP notification number (Romania)	0a687ad4-9c1f-4b2d-b3d7-9124ff4db692	



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) 5814adc9-c8de-4119-b3a3-f7153a70dd9c

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1506/060-002		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1506/060-002		