


Scheda dati | Codice articolo: 756-1506/060-003

Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Presa M12B; angolata; Spina M12B; angolata; 5 poli; Lunghezza: 0,3 m



<https://www.wago.com/756-1506/060-003>



Colore: ■ giallo

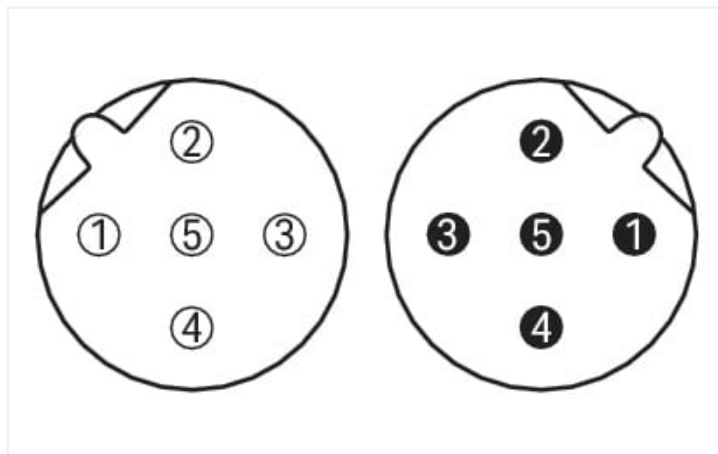

Pin 1 ... 5: 0,14 mm²

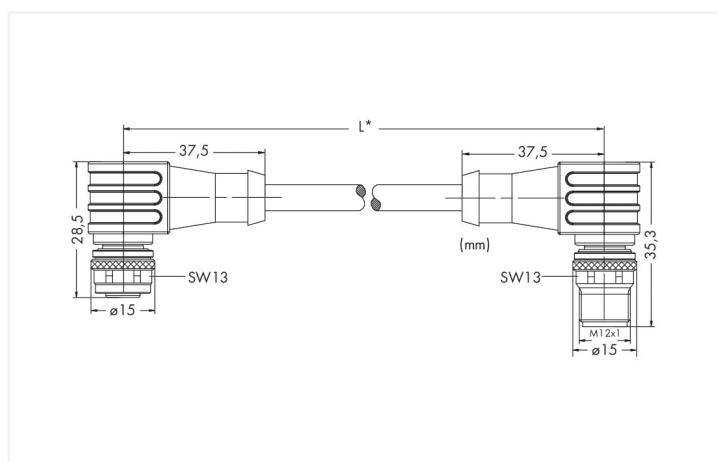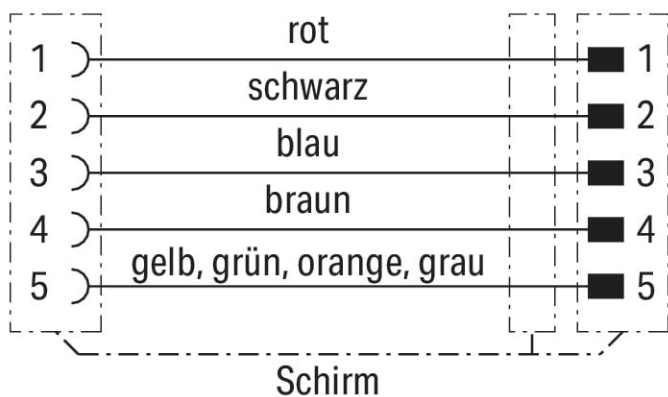

Misura in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Privo di CFC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici

Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	0,3 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		5 x diametro cavo (min.)
Ciclo di flessione		5 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6,8 mm
Codice tipo		KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato
Schermo		Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)
Isolamento conduttore		FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Materiale di contatto		CuZn
Placcatura di contatto		CuNi/Au
Proprietà dei materiali delle connessioni		Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)
Cicli di inserimento (max.)		100
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		10 g
Colore		giallo

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		0 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +50 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4050821130840
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		6c48fc6f-f352-45e5-b6fc-e4ec056e2ae8
SCIP notification number (Belgium)		ca94fcdb-54e5-4e7a-8fa3-e69096013db9
SCIP notification number (Bulgaria)		76ae375a-a55d-4dc1-9ef9-e43f09d1eae2
SCIP notification number (Czech Republic)		b0fde76f-939c-4fcb-8fac-5460146efd04
SCIP notification number (Denmark)		8bf80c3b-7c96-4c2b-bc81-61adfe94b99d
SCIP notification number (Finland)		1c920cda-396f-43b7-9bdb-e74fd83da2d6
SCIP notification number (France)		17c76113-cc1e-4496-bf8b-db341b7719c2
SCIP notification number (Germany)		03102404-badb-4e8a-b655-68c97e253d21
SCIP notification number (Hungary)		6dd852e2-7f64-48b7-8c74-85ea723a88b1
SCIP notification number (Italy)		dbe2a444-37fc-4f6d-bdd4-6ece8b96e1d8
SCIP notification number (Netherlands)		83f1a54e-afe4-4ef6-bd23-9a5fb92e4518
SCIP notification number (Poland)		dc118768-5e55-46b0-a9fb-e4381c423d8e
SCIP notification number (Romania)		5ff8e6df-85e4-4e25-a650-9eeca7f92a6c



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) 5577eaad-ea75-4dbb-94ca-d721539e60f4

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1506/060-003		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1506/060-003		