



Scheda dati | Codice articolo: 756-1506/060-005
Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Presa M12B; angolata; Spina M12B; angolata; 5 poli; Lunghezza: 0,5 m
<https://www.wago.com/756-1506/060-005>

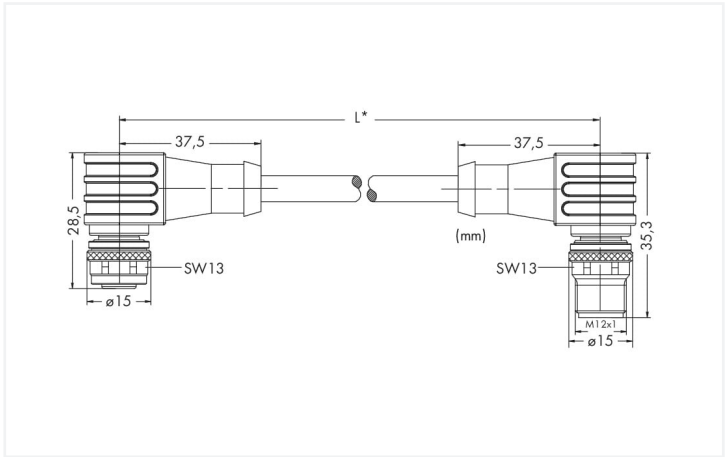

Colore: ■ giallo

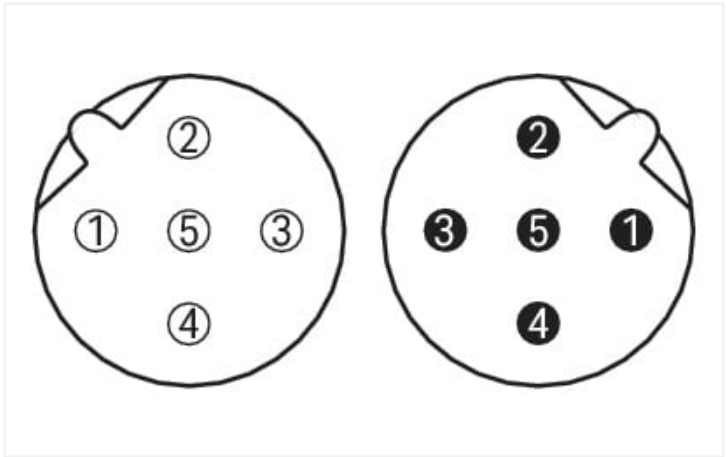

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	0,5 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Ciclo di flessione	5 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6,8 mm	
Codice tipo	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato	
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)	
Isolamento conduttore	FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	75 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	0 ... +50 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +50 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4050821130482	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	b8353c96-6daf-4067-99fd-d83be63a545b	
SCIP notification number (Belgium)	f5f71ae0-cbea-46fa-bc7b-f4bb802b66d9	
SCIP notification number (Bulgaria)	c6bdc39d-2274-48b5-b274-ee82bf9fd99f	
SCIP notification number (Czech Republic)	d35dfd96-5428-4fda-ac73-f0d0a1fafade	
SCIP notification number (Denmark)	b6c2d50c-3dfb-4a5c-a675-bf16b8ce785e	
SCIP notification number (Finland)	026ea63e-98ef-4268-9cd3-38d030c610c4	
SCIP notification number (France)	c5ff3109-9aea-406a-9a31-0f855e78b50a	
SCIP notification number (Germany)	97290f48-ceb8-49b6-afdb-ca01b26ccf54	
SCIP notification number (Hungary)	eaec988a-316e-4fbb-8c8c-100640a1c0ac	
SCIP notification number (Italy)	c127e8cf-a1ed-413b-b8d9-7bb90fb0c85f	
SCIP notification number (Netherlands)	7f5ada51-e59a-49e2-9b65-53e013a25071	
SCIP notification number (Poland)	09dab557-ef61-4cfe-b9a6-12948e8cf63a	
SCIP notification number (Romania)	42d783bc-03ab-4d2c-b3f9-12c433d9f1b0	



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) 9429176b-bfa7-4bcc-ba8c-82c3352995f8

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1506/060-005		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1506/060-005		