# Scheda dati | Codice articolo: 756-1506/060-010

Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Presa M12B; angolata; Spina M12B; angolata; 5 poli; Lunghezza: 1 m

https://www.wago.com/756-1506/060-010

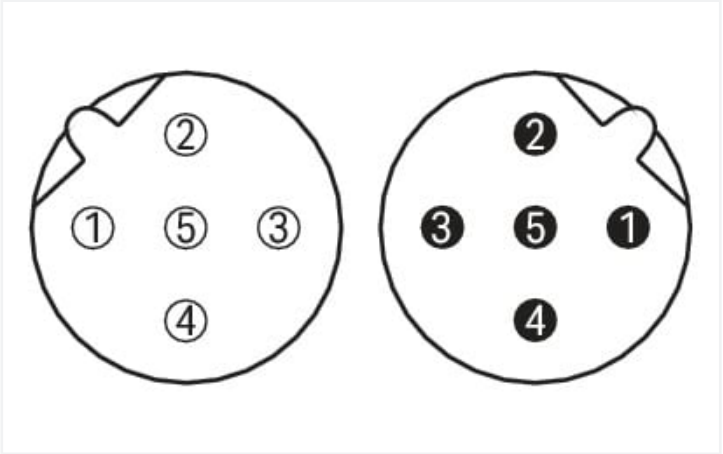


Colore: giallo

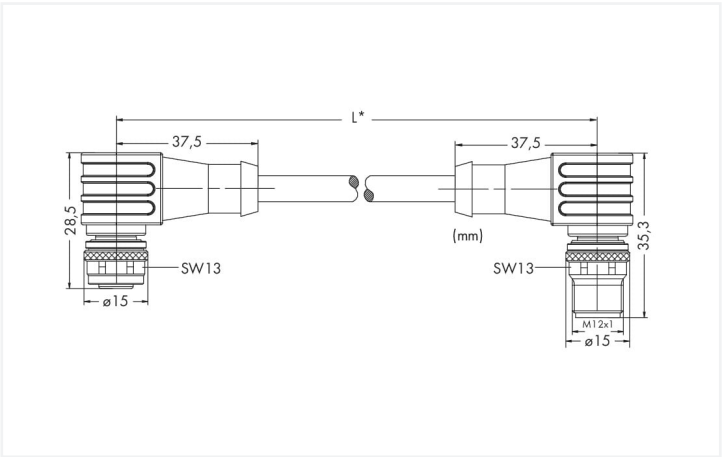


Misure in mm

**Descrizione breve:**

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Privo di CFC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

| Dati tecnici | |
|---|---|
| Tipo di connessione | Presa M12 - Spina M12 |
| N. poli | 5 |
| Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento | 90 ° |
| Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2) | 90 ° |
| Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1 | Codifica B |
| Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1 | Codifica B |
| Lunghezza cavo | 1 m |
| Produttore PLC | WAGO |
| Tensione operativa | 60 V |
| Corrente di funzionamento | 4 A |
| Picco di tensione nominale | 1,5 kV sec. IEC 61076-2-101 |
| Resistenza di passaggio | 10 mΩ |
| Resistenza isolamento | ≥5 x $10^9$ Ω |
| Resistenza del conduttore | ≤ 130 Ω/km |

## Dati meccanici

| | |
|---|---|
| Raggio di flessione | 5 x diametro cavo (min.) |
| Ciclo di flessione | 5 milioni |
| idoneità catena portacavi | Sì |
| Diametro cavo inguainato | 6,8 mm |
| Codice tipo | KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato |
| Schermo | Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90% |
| Forma conduttore | Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19) |
| Isolamento conduttore | FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.) |
| Materiale custodia | TPU/TPU, nero (~ RAL 9005) |
| Materiale di contatto | CuZn |
| Placcatura di contatto | CuNi/Au |
| Proprietà dei materiali delle connessioni | Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton) |
| Cicli di inserimento (max.) | 100 |
| Coppia di serraggio | 1 Nm |
| Peso | 10 g |
| Colore | giallo |

## Requisiti ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio) | 0 … +50 °C |
| Temperatura aria circostante (statica) (esercizio) | -30 … +50 °C |
| Tipo di protezione | IP 67 |
| Grado di emissione (5) | 3/2 secondo IEC 60664-1 |
| Carico d'incendio | 0 MJ |

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| eCl@ss 10.0 | 27-06-18-01 |
| eCl@ss 9.0 | 27-06-18-01 |
| ETIM 8.0 | EC000237 |
| ETIM 7.0 | EC003249 |
| PU (SPU) | 1 pz. |
| Tipo imballaggio | Box |
| Paese d'origine | DE |
| GTIN | 4050821130451 |
| Numero tariffa doganale | 85444290900 |

## Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| CAS-No. | 7439-92-1 |
| REACH Candidate List Substance | Lead |
| RoHS Compliance Status | Compliant,With Exemption |
| RoHS Exemption | 6(c) |
| SCIP notification number (Austria) | a7437078-8bb8-49d3-aebf-0efe05a55817 |
| SCIP notification number (Belgium) | 8b1af97e-d32d-449b-a069-370ccbf0cec5 |
| SCIP notification number (Bulgaria) | 3d48a45c-6ee1-4e23-9f4b-c5df955c1d37 |
| SCIP notification number (Czech Republic) | daa4fb8a-d179-47d0-9d7c-a35cedf2af5e |
| SCIP notification number (Denmark) | a93af5c5-7e0d-47ea-b29c-4a432ab05ad4 |
| SCIP notification number (Finland) | 7e9c3826-c684-4c74-9e9d-22e6d0d9576e |
| SCIP notification number (France) | e668f373-bbb5-4597-8bb1-f013df71a6c0 |
| SCIP notification number (Germany) | 8cc8584f-54f7-40dd-b5a9-0bc6d77ca11e |
| SCIP notification number (Hungary) | 94f20d36-6cdc-466d-abe2-2c15a1d08d59 |
| SCIP notification number (Italy) | 4b241972-44e1-4bc9-8398-7d1928a0dad9 |
| SCIP notification number (Netherlands) | 2ee53b73-b008-4eb3-bc6f-2a02a6eabd86 |
| SCIP notification number (Poland) | 90cdcab0-22ef-4870-8d8c-dcfbf470145f |
| SCIP notification number (Romania) | 3cd418ba-1c18-435d-9fab-cedda837ea64 |


Continua nella pagina successiva

## Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| SCIP notification number (Sweden) | 58b2561d-eb88-4a2c-8b9e-c0f5adea762a |

## Download

### Environmental Product Compliance

**Compliance Search**

Environmental Product Compliance 756-1506/060-010

### Documentation

**System Description**

| | | |
|---|---|---|
| I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information | pdf 1035.20 KB | |

### CAD/CAE-Data

**CAE data**

WSCAD Universe 756-1506/060-010