



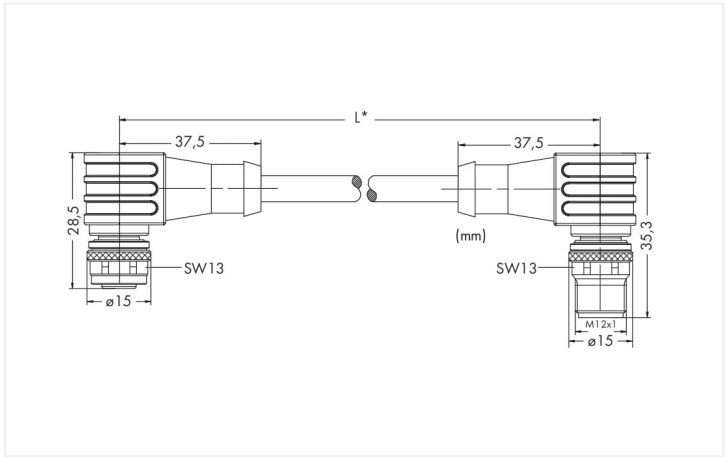

Colore: ■ giallo

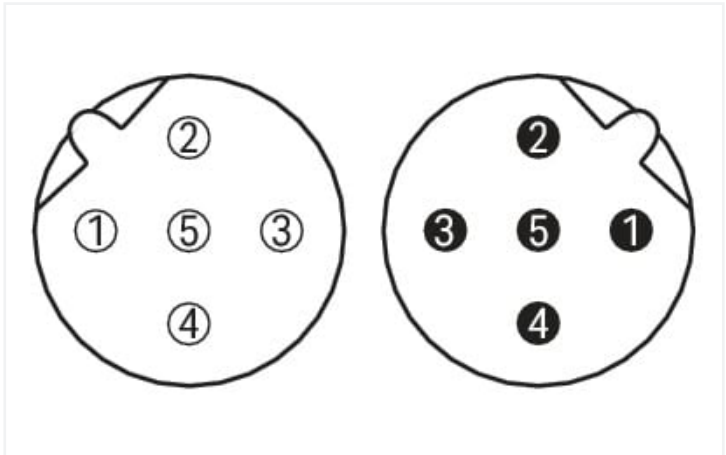

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	2 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Ciclo di flessione	5 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6,8 mm	
Codice tipo	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato	
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)	
Isolamento conduttore	FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	10 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	0 ... +50 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +50 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	QU	
GTIN	4050821130444	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	efdf81d8-2ff3-4aba-b07d-1f8c3a474932	
SCIP notification number (Belgium)	91962c5d-8a79-4efe-9886-489cd53def95	
SCIP notification number (Bulgaria)	ac0b4add-ea6e-4e7e-828f-6539b021e768	
SCIP notification number (Czech Republic)	1d7d5f12-7069-4eb2-a41c-cdb92352c947	
SCIP notification number (Denmark)	0140b005-ea1c-45a6-a485-18f5c63ee690	
SCIP notification number (Finland)	1987dae0-3a37-4c11-bf6f-351f03bcf27d	
SCIP notification number (France)	8889edac-9de9-47d9-9d88-dd9e34a372fc	
SCIP notification number (Germany)	bf91349f-bf50-4435-a1a3-13ff5ca15216	
SCIP notification number (Hungary)	34be4918-57de-4d2c-8a31-cfe6b6ab5158	
SCIP notification number (Italy)	64e6582b-8f42-48da-be2d-730519243023	
SCIP notification number (Netherlands)	abc2bd6f-ea3a-4064-b75b-c14fdb956edf	
SCIP notification number (Poland)	5bf3b18b-3d5c-44e2-9d34-b15d90e82f6f	
SCIP notification number (Romania)	08d8c1f6-5289-4a93-84ae-c2815e36e9bd	



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) 843e9ec5-d7ce-4d4d-8e17-43877b48384c

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1506/060-020		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1506/060-020		