



Scheda dati | Codice articolo: 756-1506/060-050
Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Presa M12B; angolata; Spina M12B; angolata; 5 poli; Lunghezza: 5 m
<https://www.wago.com/756-1506/060-050>

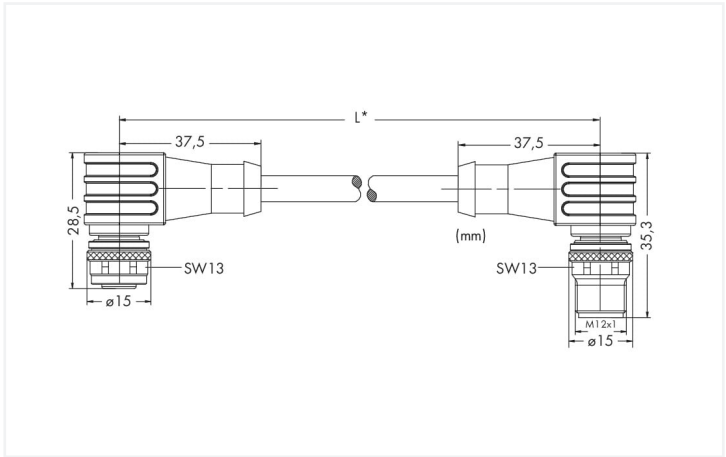

Colore: ■ giallo

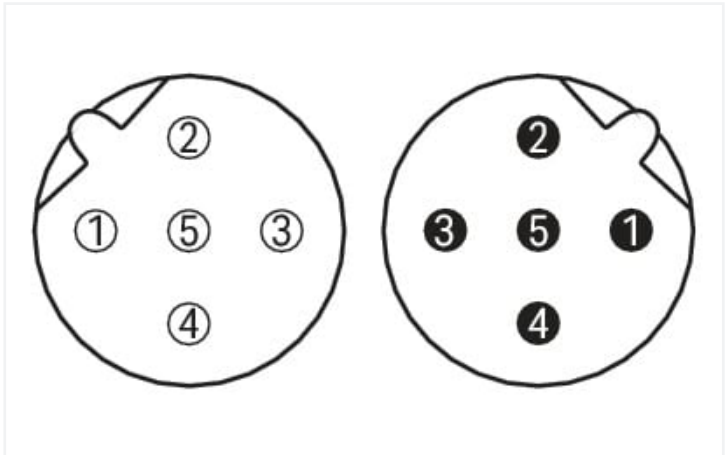

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	5 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Ciclo di flessione	5 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6,8 mm	
Codice tipo	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato	
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)	
Isolamento conduttore	FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	10 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	0 ... +50 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +50 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	QU	
GTIN	4050821130475	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	d6b9c4b2-8542-4266-98fb-594240867881	
SCIP notification number (Belgium)	c322522e-682d-45d8-bfda-8fbbaa81a9f6	
SCIP notification number (Bulgaria)	9d133ab3-981f-47c1-9086-cbb9119c6f80	
SCIP notification number (Czech Republic)	5118a367-c5ae-4faf-b18f-5b3e070ca14f	
SCIP notification number (Denmark)	c7267b81-f746-44dd-9286-8e2b6d429baf	
SCIP notification number (Finland)	8bf939b9-6c3f-4ea4-a37b-680fc5557663	
SCIP notification number (France)	ee4ec95d-04a1-4147-9665-bf1175515eaa	
SCIP notification number (Germany)	92acd1b9-4af0-4c40-9332-e3f6b7b41f26	
SCIP notification number (Hungary)	3908cf94-a34c-47d6-beda-5047944b3ffa	
SCIP notification number (Italy)	5c690d86-b68e-4383-b552-e25a3d867b1c	
SCIP notification number (Netherlands)	241003b8-7761-47f4-9b1e-40f3e1ad18e5	
SCIP notification number (Poland)	28f80877-6bfd-47fe-a168-6ec9ceca2844	
SCIP notification number (Romania)	3283152c-76d7-41a6-8a51-5438d33c381b	



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) 4f601af9-11a9-4c79-9f6b-895c91ee05a1

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1506/060-050		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1506/060-050		