


Scheda dati | Codice articolo: 756-1506/060-100

Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Presa M12B; angolata; Spina M12B; angolata; 5 poli; Lunghezza: 10 m



<https://www.wago.com/756-1506/060-100>



Colore: ■ giallo

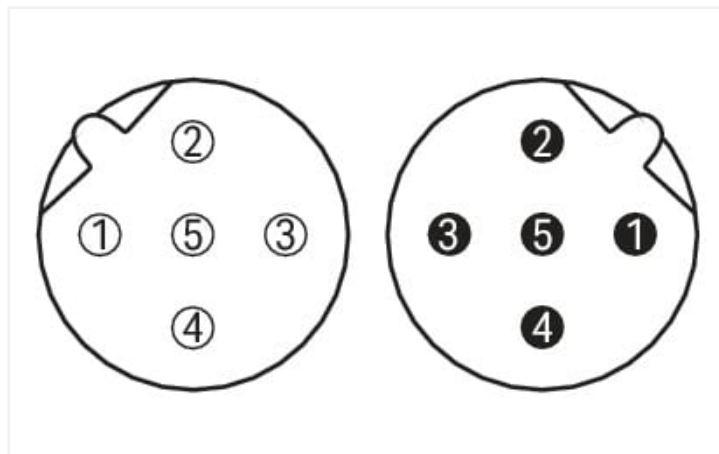

Pin 1 ... 5: 0,14 mm²

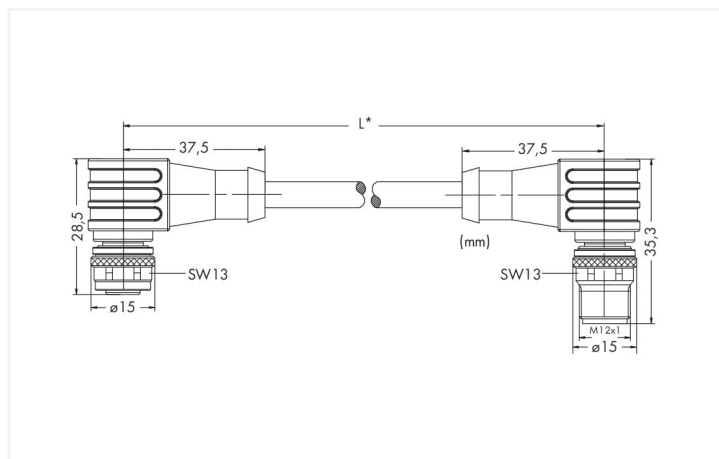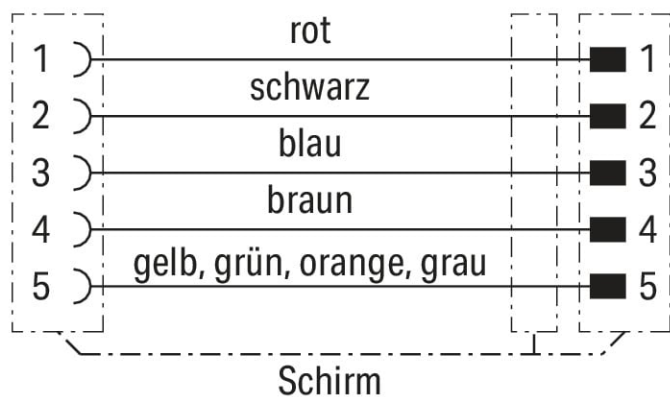

Misura in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Privo di CFC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici

Tipo di connessione	Presi M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	10 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		5 x diametro cavo (min.)
Ciclo di flessione		5 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6,8 mm
Codice tipo		KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato
Schermo		Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)
Isolamento conduttore		FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Materiale di contatto		CuZn
Placcatura di contatto		CuNi/Au
Proprietà dei materiali delle connessioni		Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)
Cicli di inserimento (max.)		100
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		605 g
Colore		giallo

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		0 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +50 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4050821130420
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		766019fb-5415-410f-9d65-e63a29cb08c9
SCIP notification number (Belgium)		170275ff-4cb9-4e09-8104-371009da0c46
SCIP notification number (Bulgaria)		4d821623-865b-4ce8-872b-94cd46d1b5a5
SCIP notification number (Czech Republic)		103daf5c-d994-4509-b0d2-3c3866b2201e
SCIP notification number (Denmark)		9891d97a-7bf1-4dd0-b753-8ba21a3651eb
SCIP notification number (Finland)		b8eaf5b0-91cc-4d61-9bd6-3fe818872eae
SCIP notification number (France)		c443784a-1b5e-4d27-baae-7c6f6b2c7012
SCIP notification number (Germany)		64acf539-2e2e-4b36-8f8e-58ca2c61d8e7
SCIP notification number (Hungary)		fd18bda8-27be-4c67-a437-1cdb8a8bb81f
SCIP notification number (Italy)		d4524a5a-27e2-4957-8a28-0bb4d558fd5a
SCIP notification number (Netherlands)		8b90c822-bf30-4134-8a80-1ba4d1f5db14
SCIP notification number (Poland)		d5f2354c-e14b-42aa-8b34-e8c621c20032
SCIP notification number (Romania)		b21b83aa-91b7-454e-9201-aa8e9435dd67



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) 10074e14-3d89-4b74-99e1-6849169752d2

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1506/060-100		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1506/060-100		