



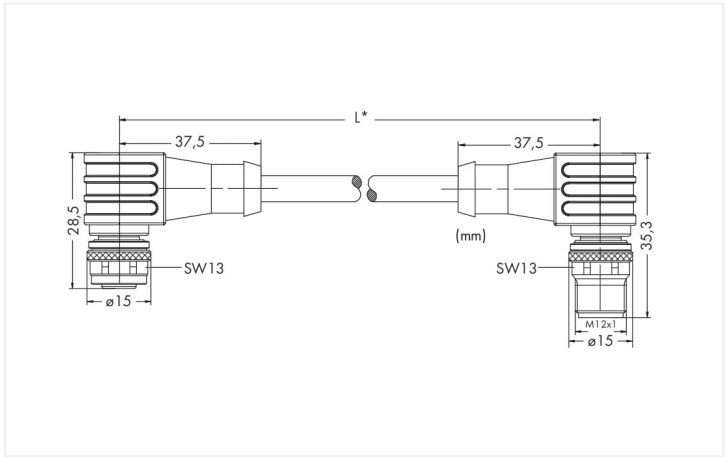

Colore: ■ giallo

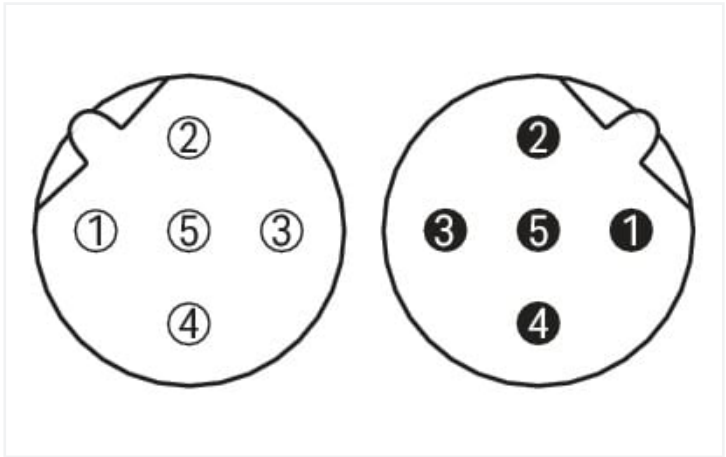

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Privo di CFC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	20 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Ciclo di flessione	5 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6,8 mm	
Codice tipo	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato	
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)	
Isolamento conduttore	FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	1160 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	0 ... +50 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +50 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4050821130413	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	c14cbfc0-7939-4a7a-a85e-4b6ee2129f7b	
SCIP notification number (Belgium)	5280e9d8-d740-42ad-8f65-82e979e78247	
SCIP notification number (Bulgaria)	bb511340-cfc6-49f1-b471-e94e111cdc2f	
SCIP notification number (Czech Republic)	c45841f6-cf90-4f37-897e-67a8615cca30	
SCIP notification number (Denmark)	65ecfc5b-b655-4630-95f3-975917948507	
SCIP notification number (Finland)	7a7c892d-7bd8-4511-bbc8-d87af1049741	
SCIP notification number (France)	0f774a02-da05-4662-931e-37e87e280c71	
SCIP notification number (Germany)	6a5cc720-2588-44f6-be6d-7802d8524ec6	
SCIP notification number (Hungary)	834f52fb-c3c8-4ca9-a9cf-1a97bf523ef3	
SCIP notification number (Italy)	dad8e39b-02f8-442e-883a-0991890d55a9	
SCIP notification number (Netherlands)	96f745c2-7c80-4918-95e6-4836f331d547	
SCIP notification number (Poland)	ecd979e3-9ae5-4192-84bf-617cbe284740	
SCIP notification number (Romania)	115e4795-1cb5-4374-bb31-7e01c09f8ed3	



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden)7b383064-392c-4cdf-b7db-1a51e4094b22

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1506/060-200		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1506/060-200		