


Scheda dati | Codice articolo: 756-3100/000-250

Cavo di potenza; 4 poli; 4 poli; Lunghezza: 25 m

<https://www.wago.com/756-3100/000-250>

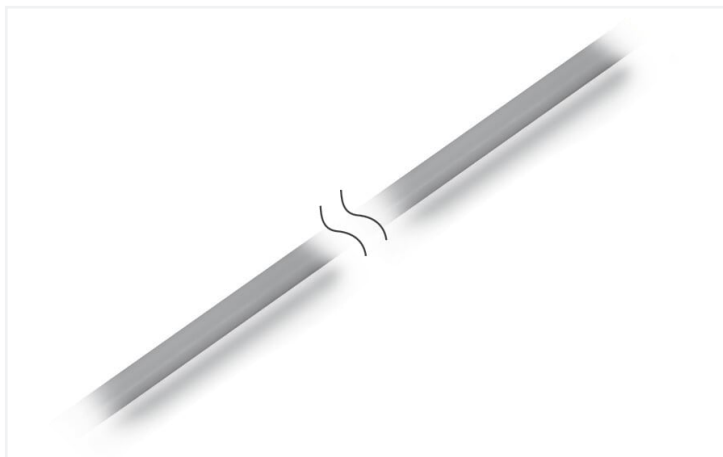

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- UL / CSA
- Utilizzabile in catene portacavi
- Privo di CFC e silicone
- Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Buona resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici

Tipo di connessione	Cavo aperto - Cavo aperto
N. poli	4
Lunghezza cavo	25 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 26 Ω/km

Dati meccanici

Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Ciclo di flessione	4 milioni
idoneità catena portacavi	Sì
Diametro cavo inguainato	6 ... 6,4 mm
Codice tipo	Lif9YH-11YH 4x0,75 mm ²
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (40 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Colori cavi	marrone, bianco, blu, nero
Peso	1450 g



Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-30 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +80 °C
Tipo di protezione	IP 67
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio	0 MJ

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-18-01
eCl@ss 9.0	27-06-18-01
ETIM 8.0	EC003249
ETIM 7.0	EC003249
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454772338
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-3100/000-250	

Documentation	
System Description	
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-3100/000-250	