



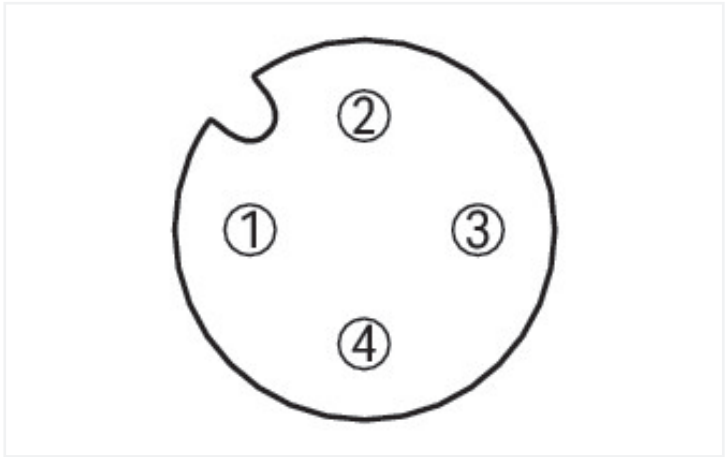

Pin 1 ... 4: 0.75 mm²

1	brown
2	white
3	blue
4	black

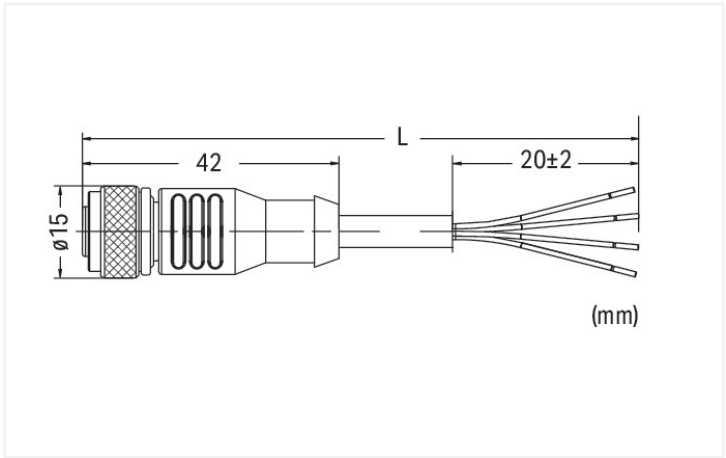

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - UL / CSA
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Preso M12 - Cavo aperto
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Lunghezza cavo	2 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 26 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Ciclo di flessione		4 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6 ... 6,4 mm
Codice tipo		Lif9YH-11YH 4x0,75 mm²
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (40 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PP9Y (privo di alogeni)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		130 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC001855
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454772383
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		ab3acad7-0109-4c0f-b9ec-17cf1a76e972
SCIP notification number (Belgium)		81493ad8-5fd7-46e7-97e9-08c4b515db5e
SCIP notification number (Bulgaria)		f3fa3127-7e86-4bf2-a003-ec5c0f8fc85a
SCIP notification number (Czech Republic)		8085b96a-9791-4bef-8b86-7a0d49b545d3
SCIP notification number (Denmark)		756ff04c-18cc-4ba3-bc18-87088de43724
SCIP notification number (Finland)		ca269dc9-9222-4dc7-8c37-38300a3e6e31
SCIP notification number (France)		c43e38b2-d295-4e02-b59a-bd3ead8ce482
SCIP notification number (Germany)		167d3f5b-b695-4c85-a63d-be65e47cd102
SCIP notification number (Hungary)		078a763d-c54b-4f82-9edc-7d4f543087df
SCIP notification number (Italy)		a44bc328-bc34-41f3-bd06-d5b43a49461a
SCIP notification number (Netherlands)		434b730c-7b16-4ef4-be63-02c7d2ddadd9
SCIP notification number (Poland)		bedc1eb3-59c3-44d5-ad29-fe023124a3f1
SCIP notification number (Romania)		cbb8e338-1ea2-4f92-af73-3dfeac2fc4ea
SCIP notification number (Sweden)		484a8cbc-cf35-4155-873d-2ed775a8127e

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
756-3101/040-020



Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED-
WAY, General Product
Information

pdf
1035.20 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-3101/040-020

