

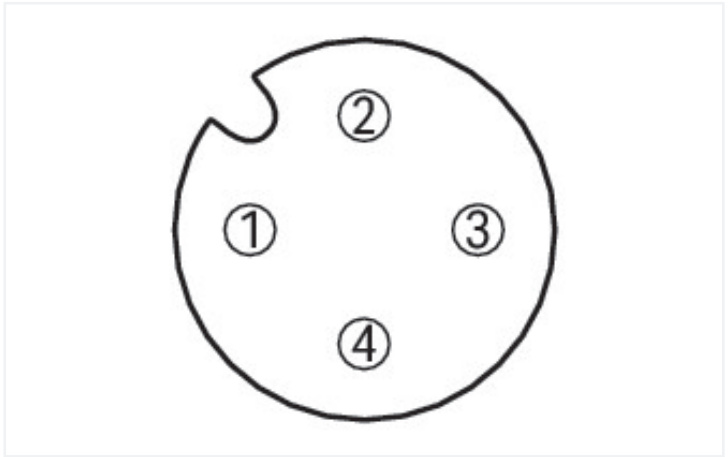


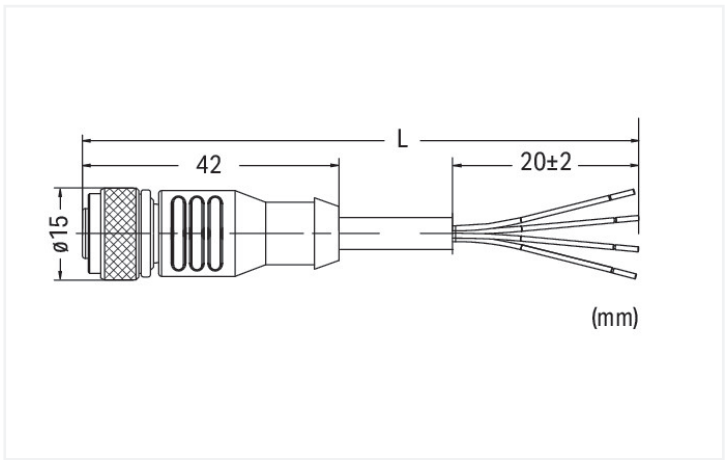

Pin 1 ... 4: 0.75 mm²

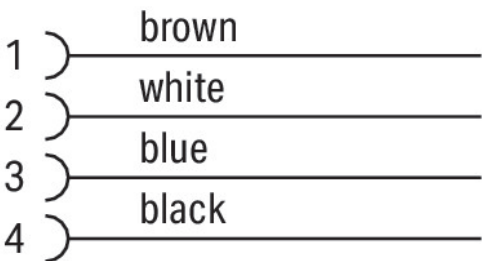

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - UL / CSA
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Preso M12 - Cavo aperto
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Lunghezza cavo	5 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 26 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Ciclo di flessione		4 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6 ... 6,4 mm
Codice tipo		Lif9YH-11YH 4x0,75 mm²
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (40 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PP9Y (privo di alogeni)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		10 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC001855
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454772390
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		a45b72c3-ed00-4224-8453-b75559569b23
SCIP notification number (Belgium)		8c2d9cd4-f5cb-4eb6-93f7-a8a8978f2f26
SCIP notification number (Bulgaria)		701b6abd-9bdc-4ca2-a9e7-b954519753f0
SCIP notification number (Czech Republic)		588193ec-9052-4ca0-8e92-69facc1f1be3
SCIP notification number (Denmark)		131df36b-2e66-453f-b6c9-e3b70174d7f9
SCIP notification number (Finland)		2d7b3bfc-f41d-4db5-9dec-573c8e721dc8
SCIP notification number (France)		78ce4a90-b34a-4a3f-8346-03ae90fc373a
SCIP notification number (Germany)		d17937f2-47dc-4e42-8273-a407abc7e819
SCIP notification number (Hungary)		a1da659b-62bf-4fca-9b8e-4743905a2e42
SCIP notification number (Italy)		cb04d5a5-11c7-4391-b2f9-94227e948f8b
SCIP notification number (Netherlands)		69ac8c90-a558-45e2-bd90-5c3ef5689d61
SCIP notification number (Poland)		fc47aab0-89a3-43ef-be87-5bba4899ba1a
SCIP notification number (Romania)		89873592-3d99-4baf-a742-f8707953211d
SCIP notification number (Sweden)		aeefafde3-a4d6-4f8e-a062-53e76b71f756

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
756-3101/040-050



Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED-
WAY, General Product
Information

pdf
1035.20 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-3101/040-050

