



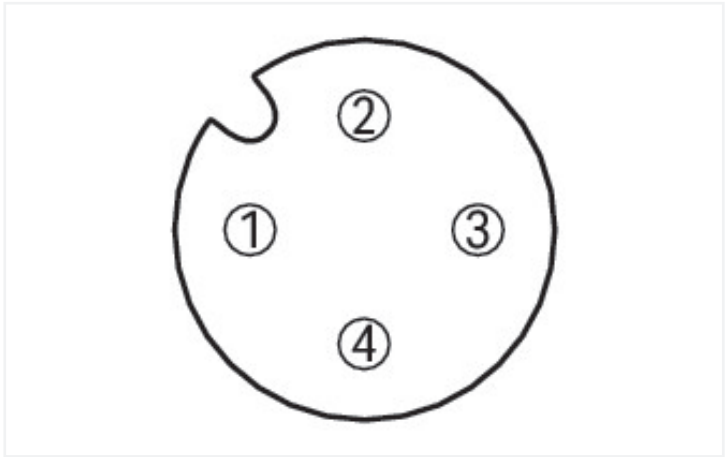

Pin 1 ... 4: 0.75 mm²

1	brown
2	white
3	blue
4	black

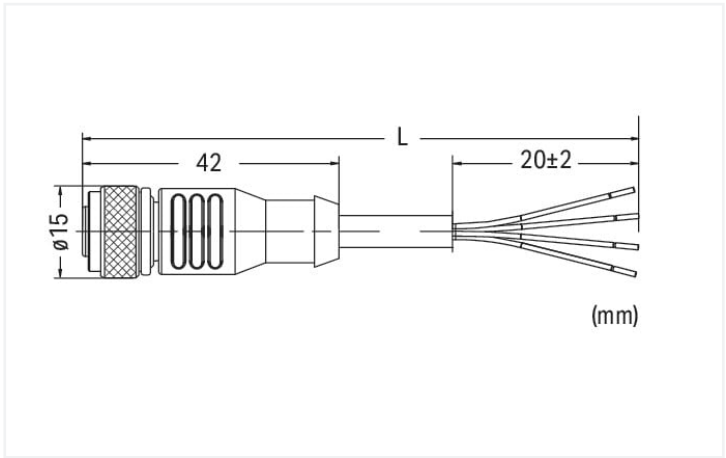

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - UL / CSA
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Cavo aperto
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Lunghezza cavo	20 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 26 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione		10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Ciclo di flessione		4 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6 ... 6,4 mm
Codice tipo		Lif9YH-11YH 4x0,75 mm²
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (40 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PP9Y (privo di alogeni)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		1100,1 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC001855
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454772413
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		d2153dab-6961-4b21-8a1b-ab8d11b77785
SCIP notification number (Belgium)		69bfe8b6-e3ca-44f5-b798-2fb45fffe9c3
SCIP notification number (Bulgaria)		7e734ccb-56f2-4684-a1a8-ab3da79c3035
SCIP notification number (Czech Republic)		10085e9f-00b7-486f-a28e-4604b4ad153a
SCIP notification number (Denmark)		a3bad59b-f9d0-4993-8b38-fe6926a31e2b
SCIP notification number (Finland)		2a1c7b5f-1411-4758-b530-094c1b6565fd
SCIP notification number (France)		5bc92601-464c-437c-ba7a-1ec83aab7381
SCIP notification number (Germany)		b6953a91-e0ff-4bfa-b5be-c5c399e88742
SCIP notification number (Hungary)		a05d8db1-ee3b-473d-afa1-1f4594772460
SCIP notification number (Italy)		1cdc4d1c-7282-4c7b-bc75-913046f0e4da
SCIP notification number (Netherlands)		fb84179f-2424-40a0-adb4-aece9323a425
SCIP notification number (Poland)		7eb1942a-ae2-47ca-a612-7535b45218d9
SCIP notification number (Romania)		f976fa38-c47e-428e-b38a-e5bd921bd1d0
SCIP notification number (Sweden)		10c9ec7b-592a-4071-a154-a42453083f8c

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-3101/040-200



Documentation

System Description
I/O-SYSTEM – SPEED- WAY, General Product Information

pdf
1035.20 KB



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-3101/040-200

