



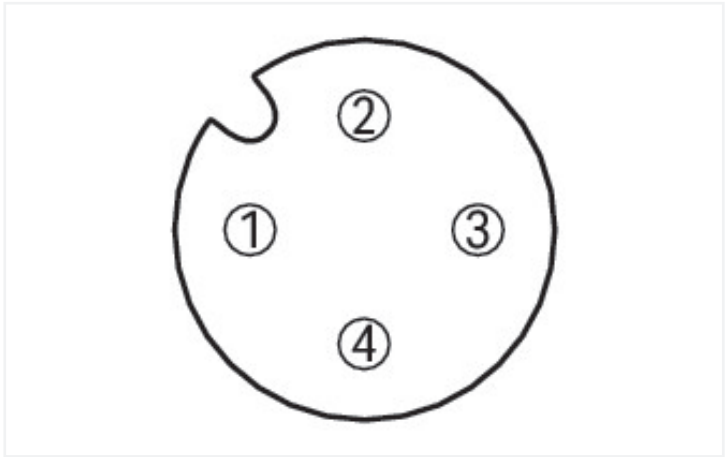

Pin 1 ... 4: 0.75 mm²

1	brown
2	white
3	blue
4	black

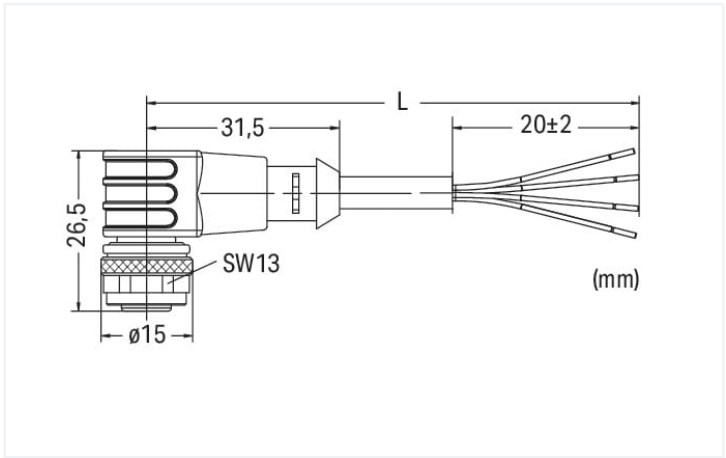

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - UL / CSA
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Preso M12 - Cavo aperto
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Lunghezza cavo	5 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 26 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Ciclo di flessione		4 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6 ... 6,4 mm
Codice tipo		Lif9YH-11YH 4x0,75 mm²
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (40 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PP9Y (privo di alogeni)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		10 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC001855
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454772437
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		0ea3fd77-b542-4a00-8541-35473b8be651
SCIP notification number (Belgium)		72b77424-ddbc-4939-bed6-ff1ab3a50c9a
SCIP notification number (Bulgaria)		492d6c9b-36ca-4e35-abba-de08a3332d9e
SCIP notification number (Czech Republic)		a31d7bc5-18e1-4b3a-888f-5d64ee2f114c
SCIP notification number (Denmark)		b931a655-3221-4804-99b1-b5f66ebfa0b4
SCIP notification number (Finland)		a59d465a-22ee-4780-bf57-7c8578fce023
SCIP notification number (France)		efcc2d5a-851a-4c61-9806-bb349e5a05b1
SCIP notification number (Germany)		e003749c-3f8c-4b1b-a6bd-db579a7a50db
SCIP notification number (Hungary)		cdddc491-94cf-43e5-ad2c-c9b0d89f9bc6
SCIP notification number (Italy)		f21e5a27-573e-401a-bdec-7c09d7c4690e
SCIP notification number (Netherlands)		4161da7d-2bb9-4ec6-a684-9b43bb793a19
SCIP notification number (Poland)		07feefe4-5b23-4957-a2a2-462c16299d73
SCIP notification number (Romania)		56c39819-964b-4a7f-a570-a65d4c2348f9
SCIP notification number (Sweden)		49f3804b-0347-4e0a-aa88-08549e19b290

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
756-3102/040-050



Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED-
WAY, General Product
Information

pdf
1035.20 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-3102/040-050

