

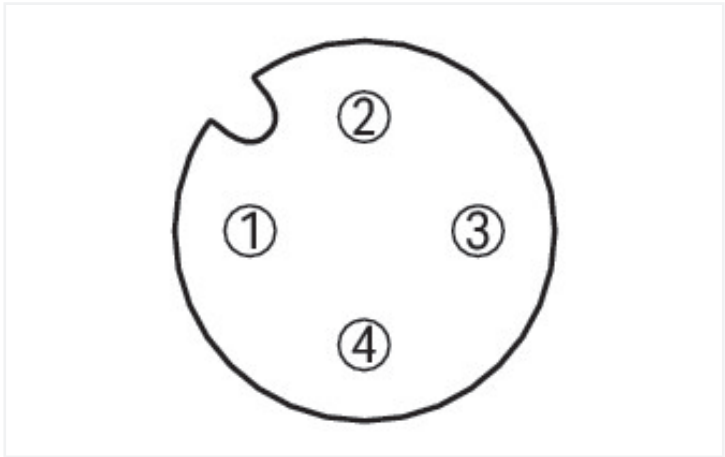


<https://www.wago.com/756-3102/040-200>

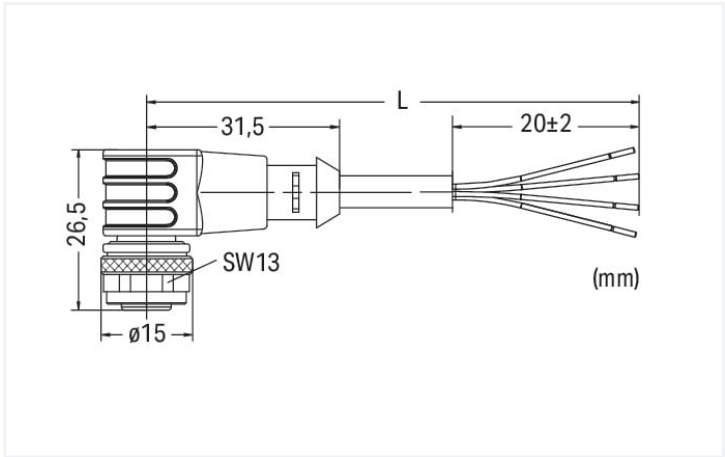

Pin 1 ... 4: 0.75 mm²

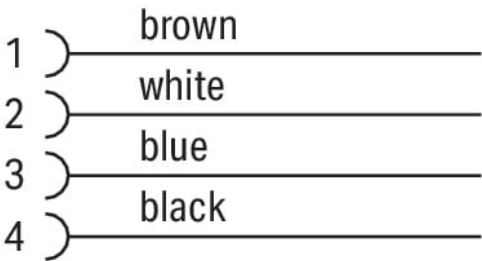

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- UL / CSA
- Utilizzabile in catene portacavi
- Privo di CFC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Cavo aperto
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Lunghezza cavo	20 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 26 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Ciclo di flessione		4 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6 ... 6,4 mm
Codice tipo		Lif9YH-11YH 4x0,75 mm²
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (40 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PP9Y (privo di alogeni)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		10 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC001855
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454772475
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		590e6a65-4f1e-4b85-8b17-b098756a39e7
SCIP notification number (Belgium)		1f82f3e0-76eb-47c7-a58b-7003e7f73c9f
SCIP notification number (Bulgaria)		4d55292b-9dd2-4415-bb80-cc4ced2dfaf6
SCIP notification number (Czech Republic)		f0a9b06d-bed0-4be3-a7a9-e2f7f4a99eda
SCIP notification number (Denmark)		c9a88732-5dd3-4e61-ac8c-7f51cb602bfe
SCIP notification number (Finland)		618d304d-6080-4dd1-8719-b35ea7c815d4
SCIP notification number (France)		f004325b-b5ce-4e5d-83c8-f25ed13779ce
SCIP notification number (Germany)		228e00f0-30e7-45cd-a109-2cb4e5cb22af
SCIP notification number (Hungary)		eae71c79-f8a7-466f-b89f-88458c21bc54
SCIP notification number (Italy)		23b947c5-b29a-41b2-93ee-2e43b91de9bf
SCIP notification number (Netherlands)		fb59fcb5-ff10-40c3-885d-178a5ab31ec1
SCIP notification number (Poland)		0f3d3589-4df0-4673-973b-b7adac5c5ae3
SCIP notification number (Romania)		e049eb4c-e2e3-47b6-9df5-51ecc3e9c437
SCIP notification number (Sweden)		73fa1e90-8aec-406c-a306-e332daee5f41

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
756-3102/040-200



Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED-
WAY, General Product
Information

pdf
1035.20 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-3102/040-200

