





Colore: ■ grigio

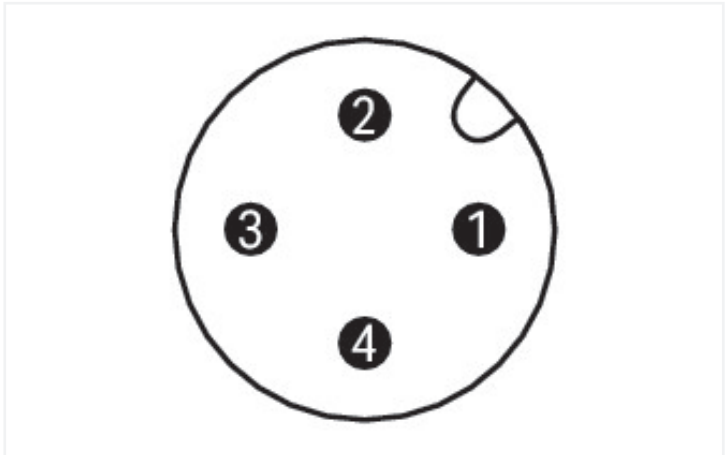

Pin 1 ... 4: 0.75 mm²

- | | | |
|---|---|-------|
| 1 | ■ | brown |
| 2 | ■ | white |
| 3 | ■ | blue |
| 4 | ■ | black |

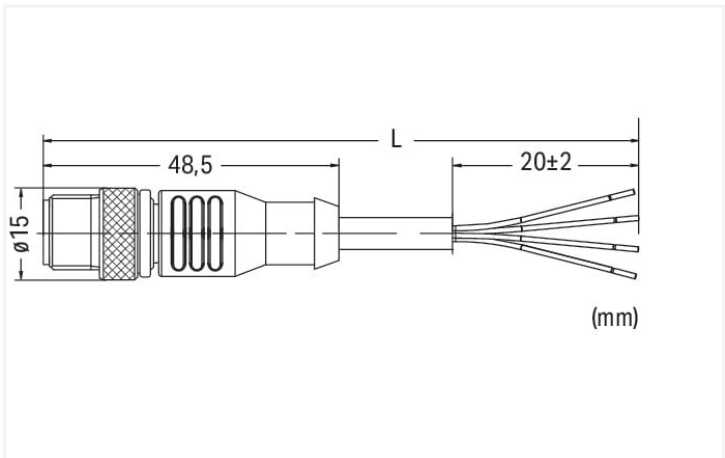

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - UL / CSA
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Lunghezza cavo	5 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 26 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile	
Ciclo di flessione	4 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6 ... 6,4 mm	
Codice tipo	Lif9YH-11YH 4x0,75 mm²	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (40 x 0,15 mm)	
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	10 g	
Colore	grigio	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-30 ... +80 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +80 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC001855	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454772499	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	a2dfaf9c-6fd7-4bea-b3c3-69c0d6d07982	
SCIP notification number (Belgium)	ae0bff17-845b-4726-850c-92288e46e1a5	
SCIP notification number (Bulgaria)	265e1304-03db-4fa5-8069-9680f7095c25	
SCIP notification number (Czech Republic)	6c91f1c6-5e95-4f37-8453-57692456b812	
SCIP notification number (Denmark)	f86bcd0a-20e7-4e7f-82df-476b50a500b3	
SCIP notification number (Finland)	5c7e6ad5-9020-4be8-b3f5-51dfe4aed72d	
SCIP notification number (France)	fc9531aa-7912-40cd-8a9e-eb75ddf5c00a	
SCIP notification number (Germany)	9f6669b1-9a3e-44c1-898a-18c5c81b9bde	
SCIP notification number (Hungary)	55ad901b-4af4-4771-8719-d29facc38935	
SCIP notification number (Italy)	46b3486c-616e-4ec9-b0d7-67b515a04d85	
SCIP notification number (Netherlands)	6917bec2-3bac-4213-b012-65576eee5249	
SCIP notification number (Poland)	879544ca-4702-4418-b7fb-d7c55517fe6c	
SCIP notification number (Romania)	8e54ab6d-801a-4e92-88f2-13faf47d6e83	
SCIP notification number (Sweden)	56269af4-702c-4ca6-a57f-5ca51eadc772	

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
756-3103/040-050



Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED-
WAY, General Product
Information

pdf
1035.20 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-3103/040-050

