



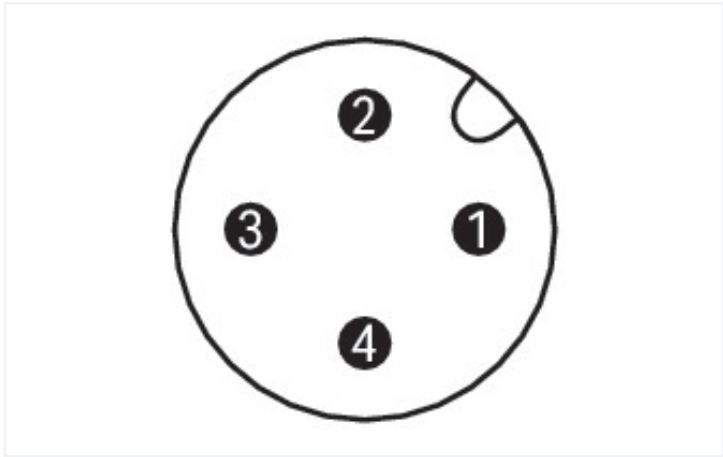

Pin 1 ... 4: 0.75 mm²

- | | |
|---|-------|
| 1 | brown |
| 2 | white |
| 3 | blue |
| 4 | black |

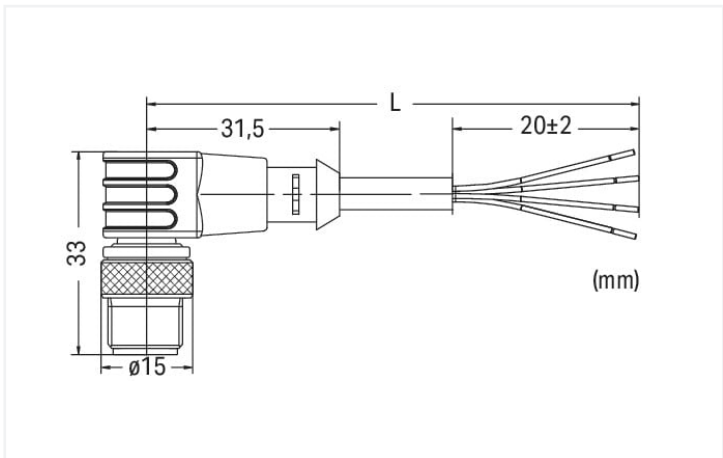

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - UL / CSA
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Lunghezza cavo	2 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 26 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Ciclo di flessione		4 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6 ... 6,4 mm
Codice tipo		Lif9YH-11YH 4x0,75 mm²
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (40 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PP9Y (privo di alogeni)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		10 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC001855
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454772529
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		83fef522-6a54-4d3e-9a79-0a1fa9e4bed7
SCIP notification number (Belgium)		21b5366a-d3ca-40d0-8c74-1039ce8bf345
SCIP notification number (Bulgaria)		345d0fcb-0baa-4583-b675-ffce5324bc12
SCIP notification number (Czech Republic)		6ab9ddcd-8437-421f-929a-3e72b0e8bd02
SCIP notification number (Denmark)		fc3d6cb9-609d-41fe-9b76-7a54ed0af0e6
SCIP notification number (Finland)		811b5a58-31d3-44fd-877e-8e213b477aed
SCIP notification number (France)		d9ad9ee9-6ec1-4e91-b186-8434c77540c7
SCIP notification number (Germany)		13db4db2-ddfa-4546-99fc-289e3f0ad313
SCIP notification number (Hungary)		30d65d8c-75f1-449f-b819-b4c4311a0dbc
SCIP notification number (Italy)		c0e37ca1-b3f2-4d5f-bf1a-691f4a38d463
SCIP notification number (Netherlands)		c39c7aaa-f836-4f3c-8956-aefd92f8d436
SCIP notification number (Poland)		f6f3e29a-24bf-4f57-a50d-9602f0dcdd9f
SCIP notification number (Romania)		b486944f-b93b-4458-9784-ea7f7e5bd4f1
SCIP notification number (Sweden)		3d1bc0fb-d192-45f8-a355-e2d8d0cd9d62

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
756-3104/040-020



Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED-
WAY, General Product
Information

pdf
1035.20 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-3104/040-020

