



<https://www.wago.com/756-3104/040-100>

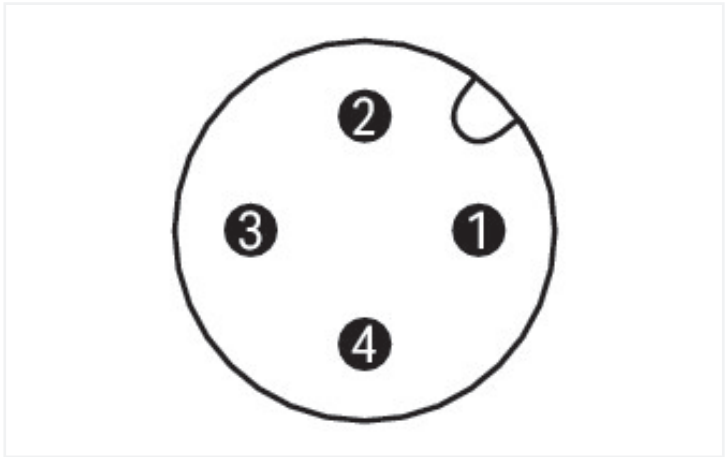

Pin 1 ... 4: 0.75 mm²

1	■	brown
2	■	white
3	■	blue
4	■	black

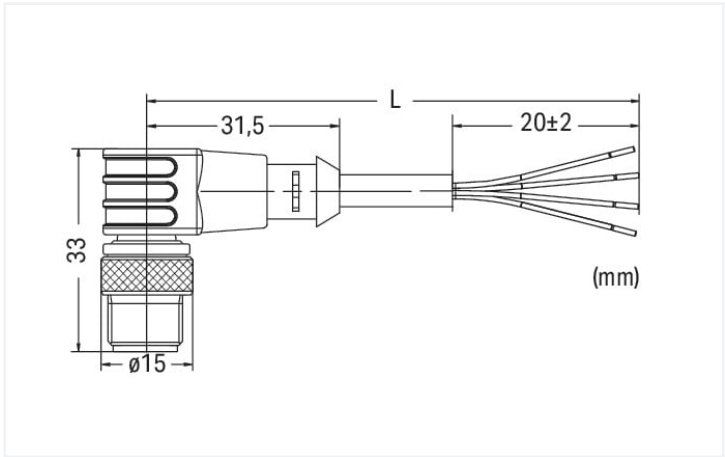

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- UL / CSA
- Utilizzabile in catene portacavi
- Privo di CFC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Lunghezza cavo	10 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 26 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Ciclo di flessione		4 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6 ... 6,4 mm
Codice tipo		Lif9YH-11YH 4x0,75 mm²
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (40 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PP9Y (privo di alogeni)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		10 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC001855
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454772567
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		4f7a1165-4c02-41eb-ac0d-57c33e65d40b
SCIP notification number (Belgium)		a21cc86b-5f4e-4083-ad7d-aeee4ac89655
SCIP notification number (Bulgaria)		fc497521-2d1f-4a95-9a5c-d697a41633f5
SCIP notification number (Czech Republic)		c984dd4c-8fbb-46b2-b42d-07a434c170e5
SCIP notification number (Denmark)		b6887090-c875-44af-b997-bcbe0a83eb9b
SCIP notification number (Finland)		d16b2605-5705-4d2c-adeb-cfa779a3843d
SCIP notification number (France)		426e8a81-a603-4b99-a305-0e76a632fe00
SCIP notification number (Germany)		36a76356-1280-43ee-ac7c-0acf58fb4637
SCIP notification number (Hungary)		3857dc46-eb9b-4b83-8f26-1a718cbc27a6
SCIP notification number (Italy)		c09b981f-f6ea-48ba-b4c3-1b982ae15a98
SCIP notification number (Netherlands)		abccc901-6749-4601-8e3f-323658b1c5ff
SCIP notification number (Poland)		7b2c4f3d-eb38-4ab4-a7f3-84b6bce31fbe
SCIP notification number (Romania)		0b48fc94-d065-4b4b-b5fa-f27cc8eb98a5
SCIP notification number (Sweden)		e626eceb-39c5-40e0-84c1-bb01e797112b

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
756-3104/040-100



Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED-
WAY, General Product
Information

pdf
1035.20 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-3104/040-100

